

БАЧЕННЯ

Глобальне лідерство, ПОКАЗАТИ якість, ПОКАЗАТИ мудрість
Лазерне різання, світовий бренд високого класу

ОСНОВНІ ЦІННОСТІ

Якість, цілісність, інновації, прагматичність,
переверження, ефективність, точність

МІСІЯ

ЛАЗЕР ЗМІНЮЄ СВІТ
ПОТУЖНЕ МЕТАЛОРІЗАННЯ



Модель верстата	LX3015	LX4015	LX6015	LX4020	LX6020	LX4025	LX6025
Потужність	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W
Розмір	4213*2782*1741 мм	—	—	—	—	—	—
Робоча зона	3000x1500мм	4000x1500мм	6000x1500мм	4000x2000мм	6000x2000мм	4000x2500мм	6000x2500мм
Точність повторного позиціонування	±0.02мм	—	—	—	—	—	—
Максимальна робоча швидкість	120м/хв	—	—	—	—	—	—
Максимальне прискорення	1.5G	—	—	—	—	—	—
Напруга та частота	380v 50/60HZ	—	—	—	—	—	—

FC серія

Волокно-лазерний верстат для різання **металевих листів**



Модель верстата	LX3015	LX4015	LX6015	LX4020	LX6020	LX4025	LX6025
Потужність	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W
Розмір	8450*4570*1990 мм	—	—	—	—	—	—
Робоча зона	3000x1500мм	4000x1500мм	6000x1500мм	4000x2000мм	6000x2000мм	4000x2500мм	6000x2500мм
Точність повторного позиціонування	±0.02мм	—	—	—	—	—	—
Максимальна робоча швидкість	120м/хв	—	—	—	—	—	—
Максимальне прискорення	1.5G	—	—	—	—	—	—
Напруга та частота	380v 50/60HZ	—	—	—	—	—	—

FCT серія

Волокно-лазерний верстат для різання **металевих листів і труб** (з поворотною віссю)





Модель верстата	LX3015	LX4015	LX6015	LX4020	LX6020	LX6025	LX8025	LX12025
Потужність	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W
Розмір	8026*2249*2115 мм	—	—	—	—	—	—	—
Робоча зона	3000x1500мм	4000x1500мм	6000x1500мм	4000x2000мм	6000x2000мм	6000x2500мм	8000x2500мм	12000x2500 мм
Точність повторного позиціонування	±0.02мм	—	—	—	—	—	—	—
Максимальна робоча швидкість	120м/хв	—	—	—	—	—	—	—
Максимальне прискорення	1.5G	—	—	—	—	—	—	—
Напруга та частота	380v 50/60HZ	—	—	—	—	—	—	—

Е серія

Волоконно-лазерний верстат для різання металевих листів із змінним столом



Модель верстата	LX3015	LX4015	LX6015	LX4020	LX6020
Потужність	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W	1000-12000W
Розмір	6244*2440*2256 мм	—	—	—	—
Робоча зона	3000x1500мм	4000x1500мм	6000x1500мм	4000x2000мм	4000x1500мм
Точність повторного позиціонування	±0.02мм	—	—	—	—
Максимальна робоча швидкість	120м/хв	—	—	—	—
Максимальне прискорення	1.5G	—	—	—	—
Напруга та частота	380v 50/60HZ	—	—	—	—

НСО серія

Високотужний волоконно-лазерний верстат для різання металу із захисним кожухом та змінним столом





Модель верстата	LX6020	LX3015	LX4015	LX6015	LX4020	LX6025	LX8025	LX12025
Потужність	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W
Розмір	14950*4435*2815 мм	-	-	-	-	-	-	-
Робоча зона	6050x2050мм	3000x1500мм	4000x1500мм	6000x1500мм	4000x2000мм	6000x2500мм	8000x2500мм	12000x2550 мм
Точність повторного позиціонування	±0.02мм	-	-	-	-	-	-	-
Максимальна робоча швидкість	120м/хв	-	-	-	-	-	-	-
Максимальне прискорення	1.5G	-	-	-	-	-	-	-
Напруга та частота	380v 50/60HZ	-	-	-	-	-	-	-

Р серія

Волокно-лазерний верстат середньої та високої потужності із захисним кожухом та змінним столом



Модель верстата	LX12025	LX3015	LX4015	LX6015	LX4020	LX6020	LX6025	LX8025
Потужність	1-60000W	1-60000W	1-60000W	1-60000W	1-60000W	1-60000W	1-60000W	1-60000W
Розмір	27411*4320*2946 мм	-	-	-	-	-	-	-
Робоча зона	12100x2550 мм	3000x1500мм	4000x1500мм	6000x1500мм	4000x2000мм	6000x2000мм	6000x2500мм	8000x2500мм
Точність повторного позиціонування	±0.02мм	-	-	-	-	-	-	-
Максимальна робоча швидкість	120м/хв	-	-	-	-	-	-	-
Максимальне прискорення	1.5G	-	-	-	-	-	-	-
Напруга та частота	380v 50/60HZ	-	-	-	-	-	-	-

PGL серія

Надвисокотужний волокно-лазерний верстат для різання металу із захисним кожухом та змінним столом





Модель верстата	LX3015	LX4015	LX6015	LX4020	LX6020	LX6025	LX8025	LX12025
Потужність	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W
Розмір	8760*3880*2175 mm							
Діапазон затискання	-	-	-	-	-	-	-	-
Точність повторного позиціонування	±0.02mm	-	-	-	-	-	-	-
Максимальна робоча швидкість	120м/хв	-	-	-	-	-	-	-
Максимальне прискорення	1.5G	-	-	-	-	-	-	-
Напруга та частота	380v 50/60HZ	-	-	-	-	-	-	-

РТ серія


Високотужний волокно-лазерний верстат для різання металу із захисним кожухом, змінним столом та поворотною віссю



Модель верстата	LX26016TGB
Розмір	35м*4.5м
Максимальна площа обробки подвійної станції	Пластина: довжина<12 000мм*ширина<2 500мм*товщина≤80мм (прямий зріз + фаска) H-профіль (H-beam): висота балки≤600мм, ширина 100<H<1600мм, довжина L≤12000мм
Точність позиціонування	≤0.5мм
Робоча швидкість	30м/хв
Прискорення	0.3G
Напруга та частота	380V 50/60HZ

TGB серія

Волокно-лазерний різальний верстат для H-подібних балок

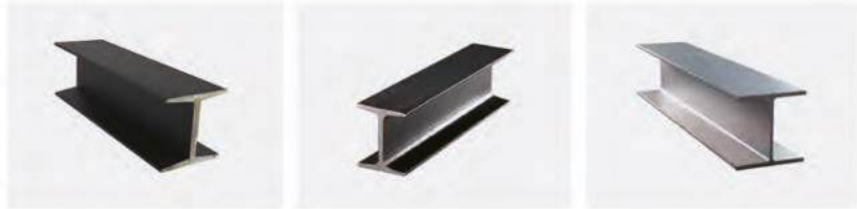



Модель верстата	LX12025	LX6025	LX6030	LX6035	LX8025	LX8030	LX12030	LX12025	LX12035
Потужність	1000-30000 W	1000-30000 W	1000-30000 W	1000-30000 W	1000-30000 W	1000-30000 W	1000-30000 W	1000-30000 W	1000-30000 W
Розмір	15124*4788*1959 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Робоча зона	12100*2550 mm	6000*2500 mm	6000*3000 mm	6000*3500 mm	8000*2500 mm	8000*3000 mm	12000*3000 mm	12000*2500 mm	12000*3500 mm
Точність позиціонування по осях X/Y	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Точність перепозиціонування по осях X/Y	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Макс. швидкість з'єднання по осях X/Y	80 м/хв	-	-	-	-	-	-	-	-
Задана напруга та частота	380v 50/60HZ	-	-	-	-	-	-	-	-

L серія

Великовузловий волокно-лазерний різальний верстат




Модель верстата	LX12025	LX6025	LX6030	LX6035	LX8025	LX8030	LX8035	LX12030	LX12035
Потужність	1000-15000 W	1000-15000 W	1000-15000 W	1000-15000 W	1000-15000 W	1000-15000 W	1000-15000 W	1000-15000 W	1000-15000 W
Розмір	15500*3850*1975 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Робоча зона	12100*2550 mm	6000*2500 mm	6000*3000 mm	6000*3500 mm	8000*2500 mm	8000*3000 mm	8000*3500 mm	12000*3000 mm	12000*3500 mm
Точність позиціонування по осях X/Y	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Точність перепозиціонування по осях X/Y	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Макс. швидкість з'єднання по осях X/Y	80 м/хв	-	-	-	-	-	-	-	-
Задана напруга та частота	380v 50/60HZ	-	-	-	-	-	-	-	-

LD серія

Волокно-лазерний різальний верстат надвеликих форматів




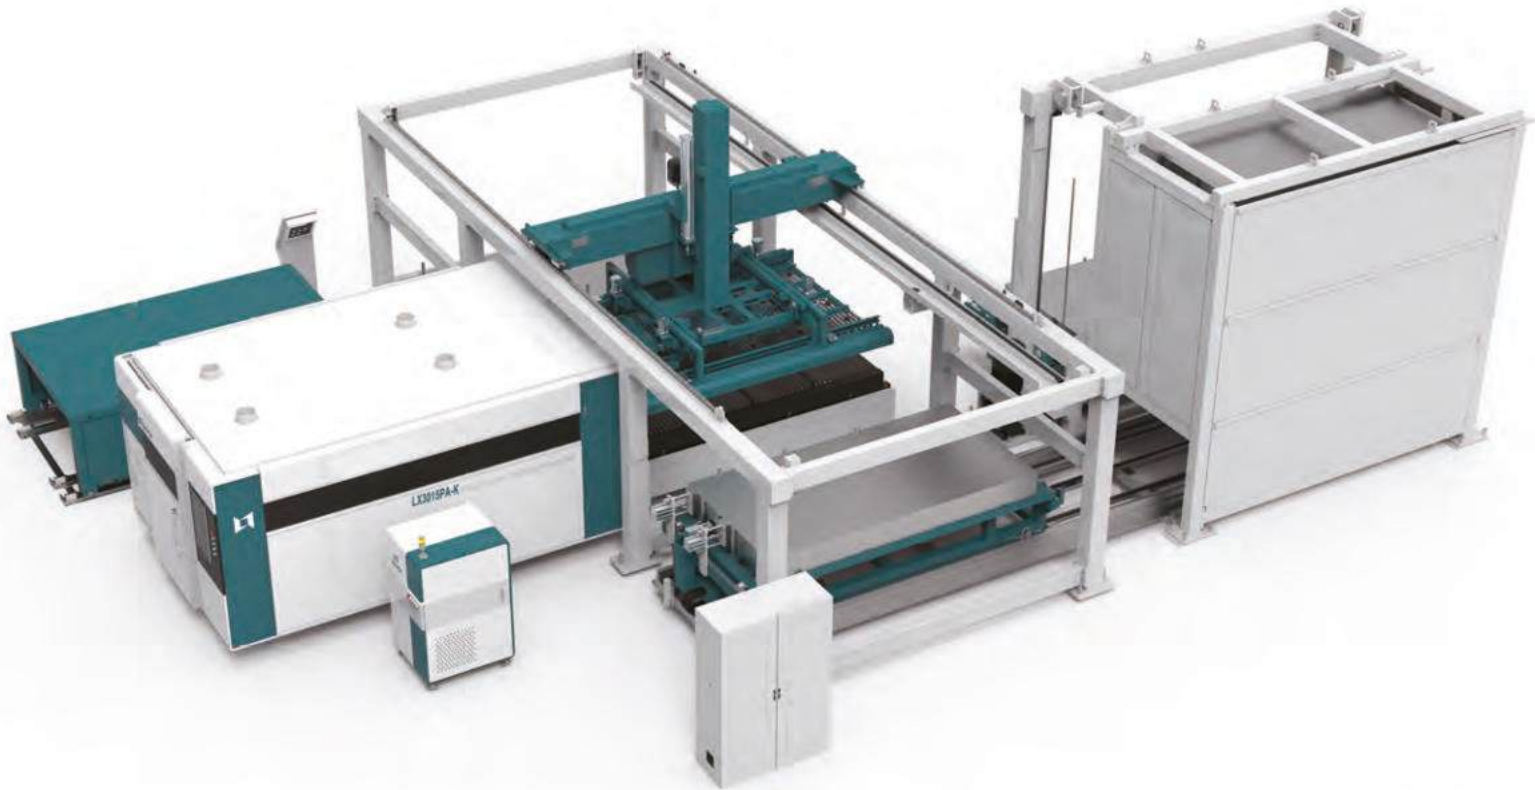

Модель верстата	LX3015	LX4015	LX6015	LX4020	LX6020	LX6025	LX8025	LX12025
Потужність	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W	1000-30000W
Розмір	9085*6905*4272 мм	—	—	—	—	—	—	—
Робоча зона	3050x1530mm	4000x1500mm	6000x1500mm	4000x2000mm	6000x2000mm	6000x2500mm	8000x2500mm	12000x2500 мм
Точність повторного позиціонування	±0.02mm	—	—	—	—	—	—	—
Максимальна робоча швидкість	120м/хв	—	—	—	—	—	—	—
Максимальне прискорення	1.5G	—	—	—	—	—	—	—
Напруга та частота	380v 50/60HZ	—	—	—	—	—	—	—

РА серія

Повністю автоматичний волокно-лазерний різальний верстат з подачею металевих листів

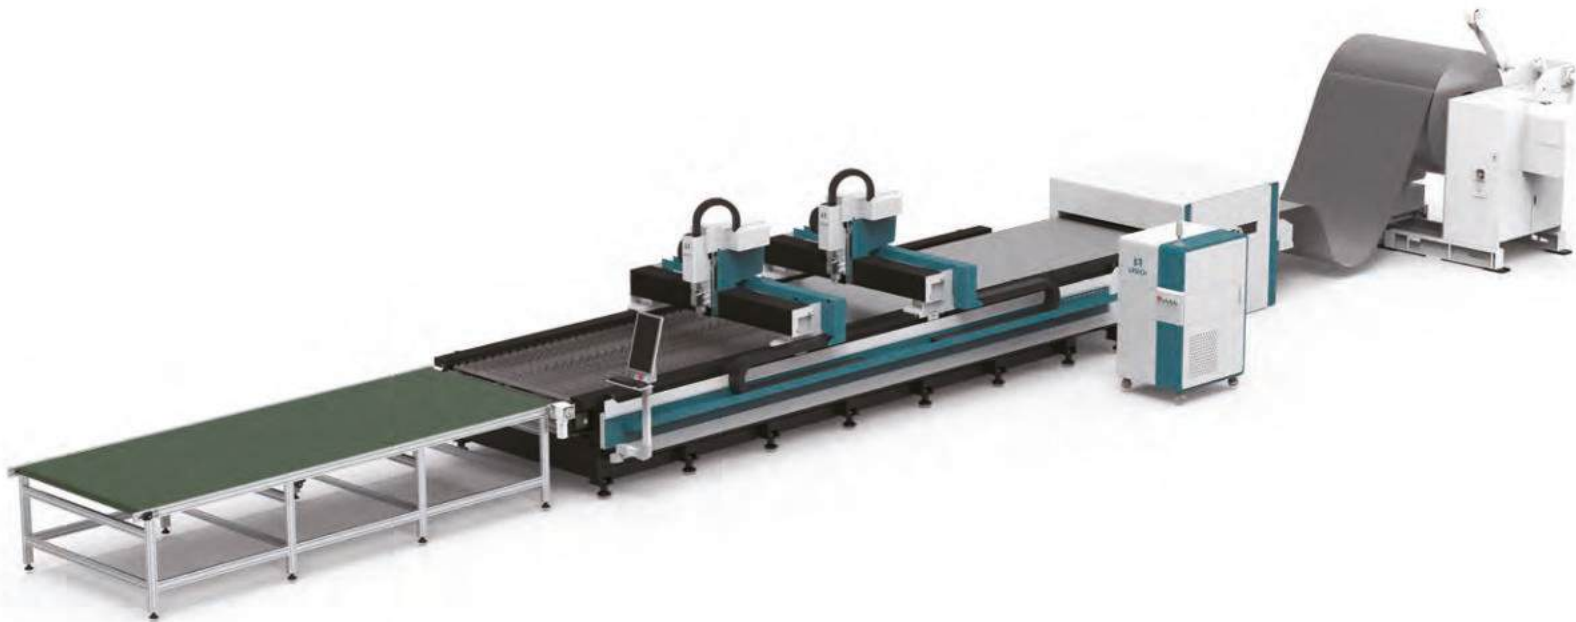

Модель верстата	LX6015FLD(настроюється)
Потужність	1000-4000W
Точність позиціонування по осях X/Y	0.03mm
Точність перепозиціонування по X/Y	0.02mm
Макс. швидкість з'єднання по осях X/Y	140м/хв
Точність вирівнювання	≤1.5mm/m²
Товщина оброблюваної пластини	0.8~3mm
Зовнішній діаметр котушки	φ1200~φ92000mm
Внутрішній діаметр котушки	φ508. φ610mm
Вага котушки	≤20t
Швидкість вирівнювання	≤20м/хв

FLD серія

Волокно-лазерний різальний верстат для металевих рулонів





ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ TQA



РУЧНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ TQC



Модель верстата	LX9TQ
Потужність	1000-30000W
Розмір	9600*3050*2200мм
Діапазон затискання	Кругла труба: Ф15-Ф80мм*6м Довжина сторони квадратної труби: 15-60мм*6м
Точність повторного позиціонування	±0.02мм
Напруга та частота	380v 50/60HZ

TQ серія

Волокно-лазерний різальний верстат для металевих труб з фронтальною подачею



Модель верстата	LX62	LX61	LX616
Потужність	1000-6000W	1000-6000W	1000-6000W
Розмір	9200*1775*2200мм		
Діапазон затискання:	кругла труба квадратна труба	Ф10-Ф120 10-80	Ф20-Ф220 20-220
Точність повторного позиціонування	±0.02мм	—	—
Напруга та частота	380v 50/60HZ	—	—

TE серія

Волокно-лазерний різальний верстат для металевих труб





Модель верстата	LX62TD (налаштовується)	
Потужність	1000-3000W	
Розмір	8500*1850*1950mm	
Діапазон затискання	Кругла труба: Ф20-Ф220	Квадратна труба: 20-220
Точність повторного позиціонування	±0.02mm	

Напруга та частота	380v 50/60HZ	
--------------------	--------------	--

TD серія

Волокно-лазерний різальний верстат для металевих труб із фронтальною подачею



Модель верстата	LX62TU (налаштовується)	
Потужність	1000-6000W	
Розмір	9800*2200*2765mm	
Діапазон затискання	Кругла труба: Ф20-Ф220	Квадратна труба: 20-220
Точність повторного позиціонування	±0.02mm	

Напруга та частота	380v 50/60HZ	
--------------------	--------------	--

TU серія

Волокно-лазерний для різки металевих труб





Модель верстата	LX612TNa
Загальна вантажопідйомність стелажа	1000KG
Довжина подачі	≤6300mm
Одноразове завантаження	7
Час завантаження	≤8s
Захисна решітка, захисний паркан	Додатково

TNa серія

Напівавтоматичний волокно-лазерний різальний верстат із завантаженням




Модель верстата	LX612TNb
Довжина подачі	≤6300mm
Виробничий такт	Перший: 15S; цикл: 8S
Загальна несуча здатність стелажа	1200кг
Площа поперечного перерізу силосу	0.28м²
Захисна решітка, захисний паркан	Додатково
Труби діаметром < 15 мм рекомендується укласти вручну	

TNb серія

Повністю автоматичний волокно-лазерний різальний верстат із завантаженням



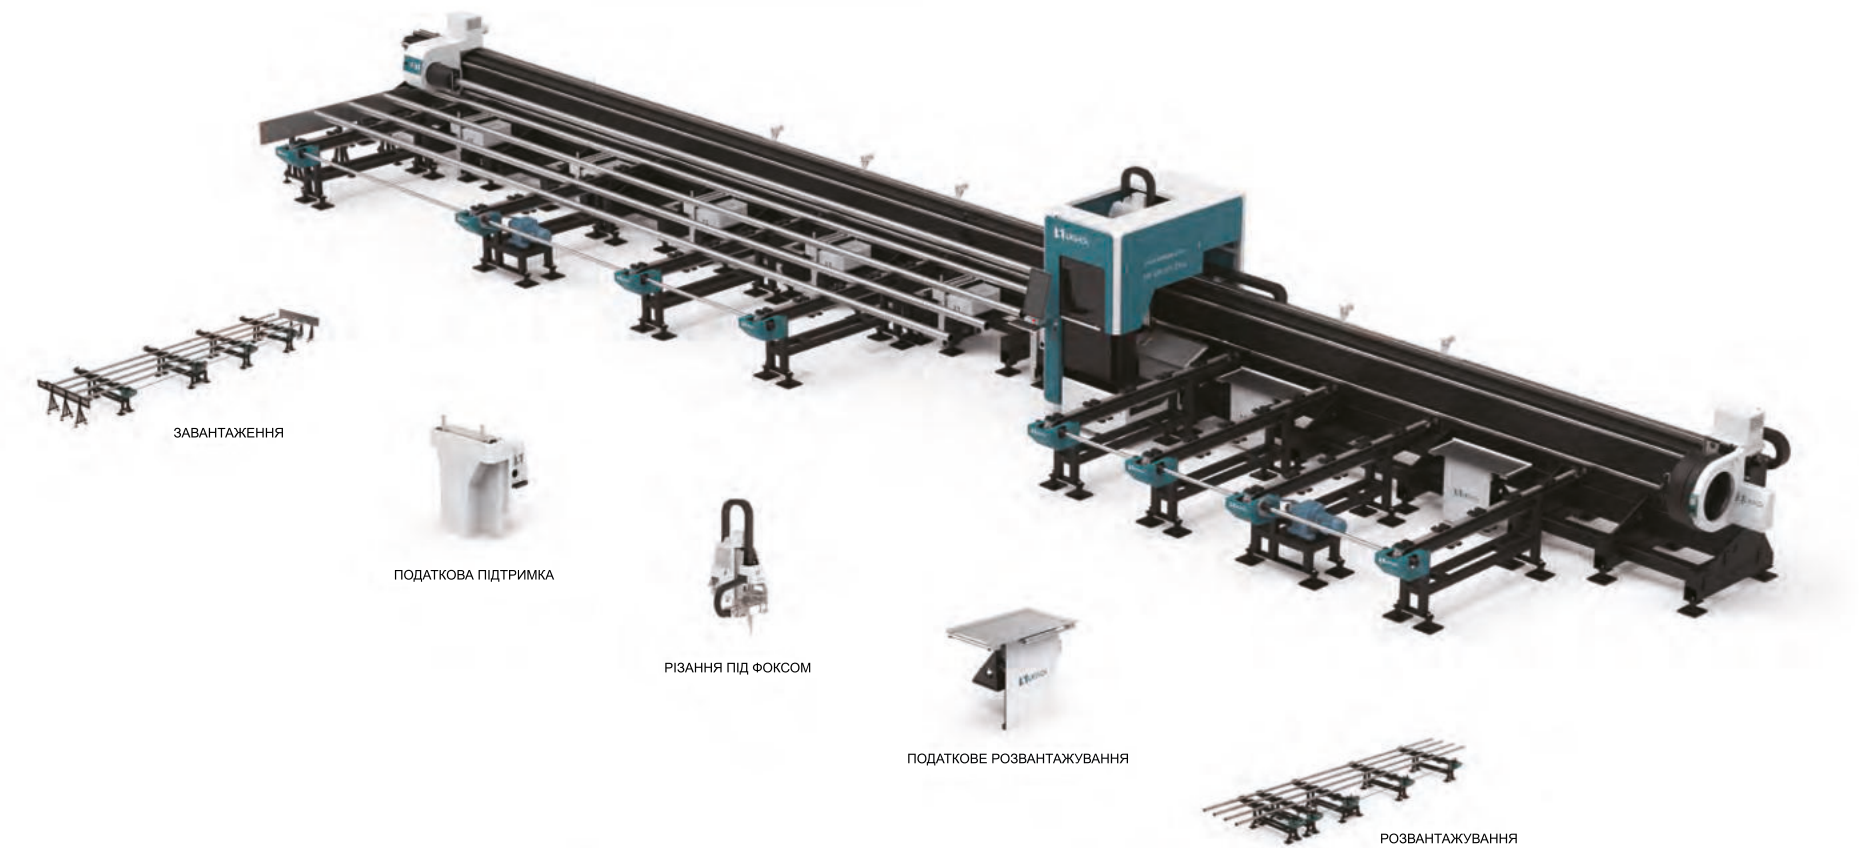

Модель верстата	LX123	LX62	LX82	LX122	LX63	LX83	LX125
Потужність	3000-12000W	3000-12000W	3000-12000W	3000-12000W	3000-12000W	3000-12000W	3000-12000W
Розмір	27000*2800*2800мм						
Діапазон затискання:	Кругла труба: Ф20-Ф220/Ф20-Ф350/Ф20-Ф450/Ф20-Ф500 Квадратна труба: 20-220/20-245/25-350/20-320/20-360						
Точність повторного позиціонування	±0.02мм	-	-	-	-	-	-
Напруга та частота	380v 50/60HZ	-	-	-	-	-	-

TX серія

Трипатронний волокно-лазерний верстат



Модель верстата	LX123	LX83	LX125
Потужність	3000-12000W	3000-12000W	3000-12000W
Розмір	21000*2800*2800мм		
Діапазон затискання	Кругла труба: Ф25-Ф350/Ф20-Ф500 Квадратна труба: 25-350/20-360		
Точність повторного позиціонування	±0.02мм	-	-
Напруга та частота	380v 50/60HZ	-	-

TIV серія

Чотирипатронний волокно-лазерний різальний верстат





Шліфувальна прецизійна гвинтова передача

Модель верстата	LX1390	LX6060	LX9060
Потужність	1000-3000W	1000-3000W	1000-3000W
Режим передачі	Шліфувальна прецизійна гвинтова передача		
Робоча зона	1300-900мм	600-600мм	900-600мм
Точність повторного позиціонування	±0.006мм	—	—
Максимальна робоча швидкість	40м/хв	—	—
Максимальне прискорення	0.5G	—	—
Напруга та частота	220v 50/60HZ	—	—

М серія

Малий волокно-лазерний верстат



Модель верстата	LX6060	LX9060
Потужність	1000-3000W	1000-3000W
Режим передачі	Шліфувальна прецизійна гвинтова передача	
Робоча зона	600-600мм	900-600мм
Точність повторного позиціонування	±0.004мм	—
Максимальна робоча швидкість	80м/хв	—
Максимальне прискорення	1.2G	—
Напруга та частота	220V/380V 50/60HZ	—

G серія

Прецизійний волоконний верстат для малих деталей





Модель верстата	LX3015M
Потужність	1000-6000W
Розмір	4472*2275*2149 мм
Робоча зона	3050*1530 мм
Точність повторного позиціонування	±0.02мм
Максимальна робоча швидкість	120м/хв
Максимальне прискорення	1.5G
Напруга та частота	380v 50/60HZ

М серія

Малий волоконний верстат



Модель	Розмір	Хід повзунка	Відстань між вихровими дошками	Товщина стінової дошки	Товщина слайдера	Товщина верстака
WE67K-40T2500	3300*1320*2280	200mm	1850mm	100mm	25mm	30mm
WE67K-63T3200	3800*1370*2380	200mm	2560mm	120mm	30mm	35mm
WE67K-80T4000	4600*1420*2460	200mm	3200mm	120mm	35mm	40mm
WE67K-100T4000	4600*1480*2520	200mm	3200mm	140mm	40mm	50mm
WE67K-125T4000	4600*1530*2550	200mm	3200mm	140mm	45mm	50mm
WE67K-160T6000	6600*1800*2550	200mm	4900mm	190mm	70mm	80mm
WE67K-200T6000	6600*1800*2750	200mm	4900mm	190mm	70mm	80mm
WE67K-250T6000	6600*2000*3000	200mm	4900mm	250mm	70mm	70mm
WE67K-300T6000	6600*2020*3050	150mm	4900mm	250mm	80mm	90mm
WE67K-400T6000	6600*2280*3350	150mm	4900mm	250mm	90mm	100mm
WE67K-500T6000	6600*2350*3620	150mm	4900mm	300mm	100mm	120mm

Спс Гнучкий Верстат

ЧПУ верстат для згинання з подвійною синхронізацією






Застосовувана довжина хвилі	900-1100nm
Розмір плями	Ф1-4мм
Спосіб фокусування	Інструкція
Діапазон фокусування	0-35мм
Вага облицювальної головки	≤10кг
Тиск допоміжного газу	≤20bar
Тип інтерфейсу	QBN, LOE, QD, LLK-D
Спосіб охолодження	Водяне охолодження
Напруга та частота	380V 50/60HZ

RF серія

Портативний робот для облицювання

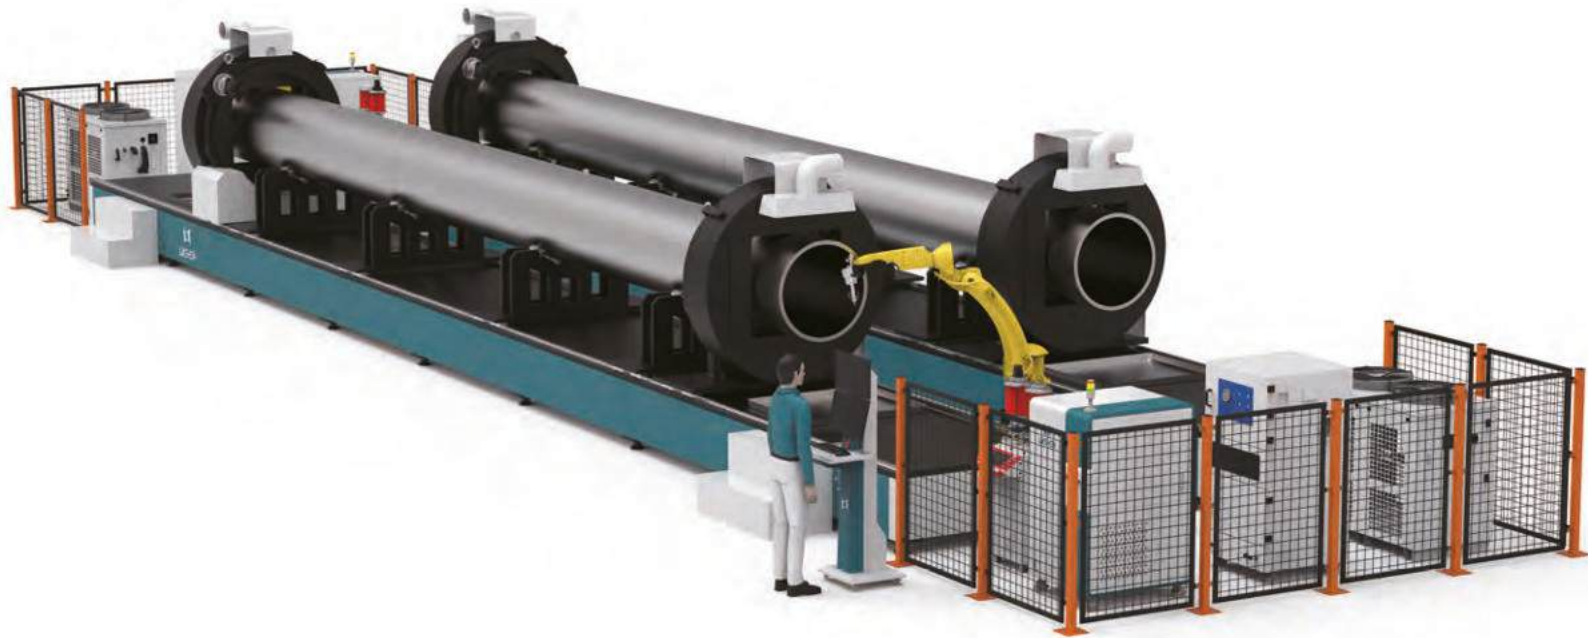

Застосовувана довжина хвилі	900-1100nm
Розмір плями	Ф1-4мм
Спосіб фокусування	Інструкція
Діапазон фокусування	0-35мм
Вага облицювальної головки	≤10кг
Тиск допоміжного газу	≤20bar
Тип інтерфейсу	QBN, LOE, QD, LLK-D
Спосіб охолодження	Водяне охолодження
Напруга та частота	380V 50/60HZ

RF серія

Лазерний наплавлювальний верстат





Модель верстата	LXW
Потужність	1000W-3000W
Довжина хвилі лазера	1070NM
Автоматичний подавач дроту	В тому числі
Тип охолодження	Водяне охолодження
Діапазон точкового регулювання	0.1-3мм
Повторювана точність	±0.01mm
Робоча напруга	220,1PH/380V,3PH
Очищення, зварювання, очищення зварних швів і різання — чотири в одному (опціонально)	

LXW серія

Лазерний **наплавлювальний** верстат




	Безперервний	Пульс
Модель верстата	LXC	LXC
Потужність (Вт)	1000-3000W	50-500W
Частота (Гц)	10-20KHz	10-20KHz
Довжина хвилі (мм)	1080nm	1060~1085nm
Тип охолодження	Водяне охолодження (імпульсне очищення повітрям опціонально)	
Робоча температура (°C)	0-40 °C	
Очищення, зварювання, очищення зварних швів і різання — чотири в одному (опціонально)		

LXC серія

Волокно-лазерний **очисний** верстат





ВЕРСТАТ ДЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛУ




ВЕРСТАТ ДЛЯ ГНУТТЯ ТРУБ




ВАЛЬЦЮВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ



**ВЕРСТАТ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ
ТА РІЗАННЯ МЕТАЛУ**



ВЕРСТАТ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ КУТІВ



ВЕРСТАТ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЗАДИРОК





Підтвердження вимог
замовника за допомогою
3D-креслення



Вхідне тестування



Прецизійний захист
від вуглекислого газу



Високотемпературне
відпалювання при 600°C для
зняття внутрішньої напруги



Шліфування



Обприскування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12


Портальне фрезерування




Монтаж рейок

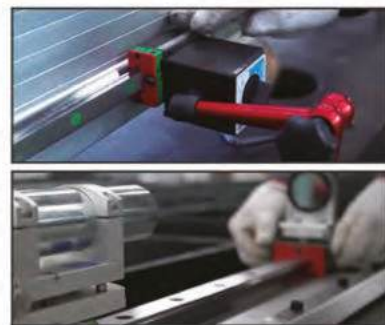


Установка стійки

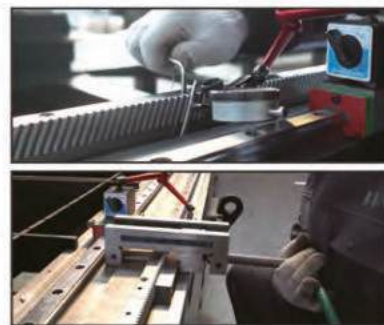

Виявлення точності

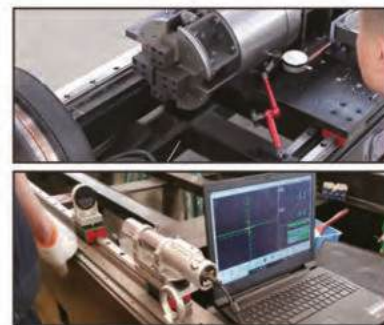

Машина перевірки якості

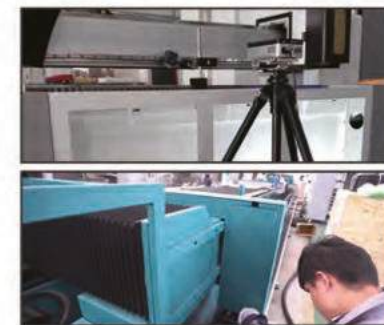

36 годин безперервної
роботи

