



Інжинірингові рішення для промислового
виробництва та металообробки

КУТОВІ ГОЛОВКИ

— Каталог

Рішення для оснащення верстатів з ЧПК:
висока точність, надійність та стабільна
робота у виробництві



ВИСОКА ТОЧНІСТЬ
стабільна обробка



НАДІЙНІСТЬ
довгий ресурс роботи



ГНУЧКІ РІШЕННЯ
для різних виробничих задач

ЗМІСТ

— Кутові головки

15 | Серія кутових головок 90° (прямий кут)

45 | Універсальна серія

53 | Серія похилих кутових головок

61 | Аксесуари / додаткове приладдя

ТОЧНІСТЬ
НАДІЙНІСТЬ
РОЗВИТОК



ВИСОКА ТОЧНІСТЬ
стабільна обробка




НАДІЙНІСТЬ
довгий ресурс роботи





ГНУЧКІ РІШЕННЯ
для різних виробничих задач

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

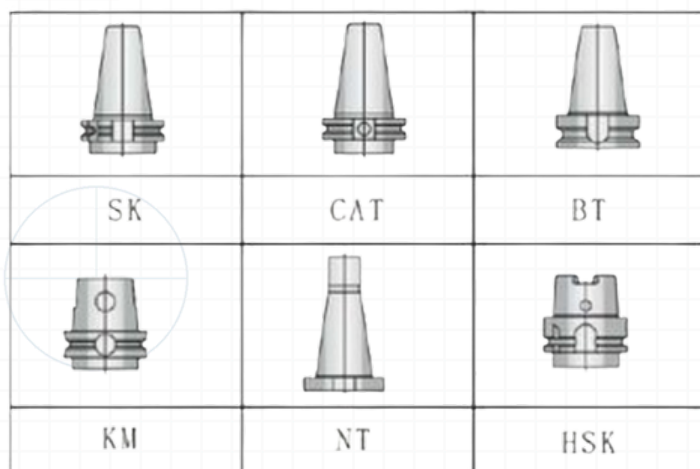


AGS90-ER11

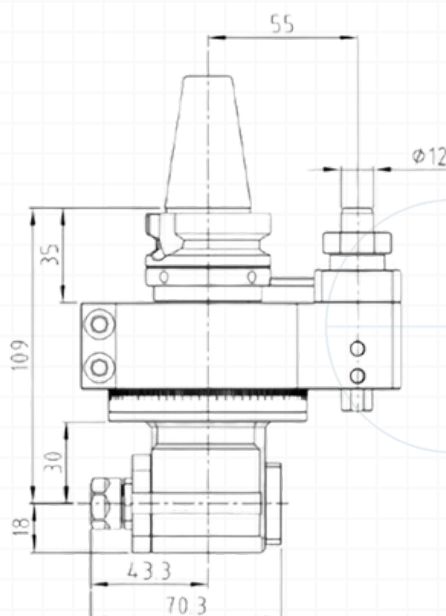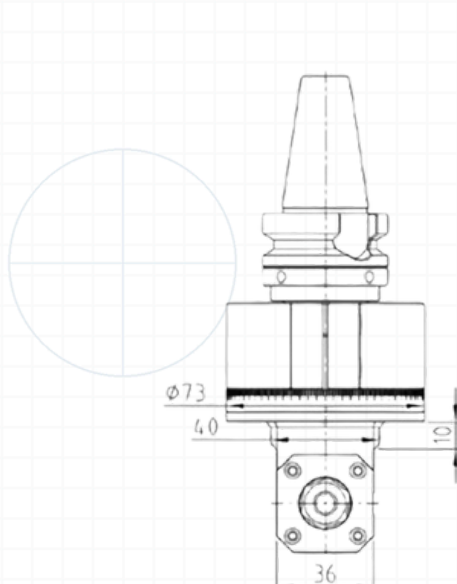

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER11	ER11	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1	1.9 kg



КУТОВА ГОЛОВКА

AGS90-ER11M-80

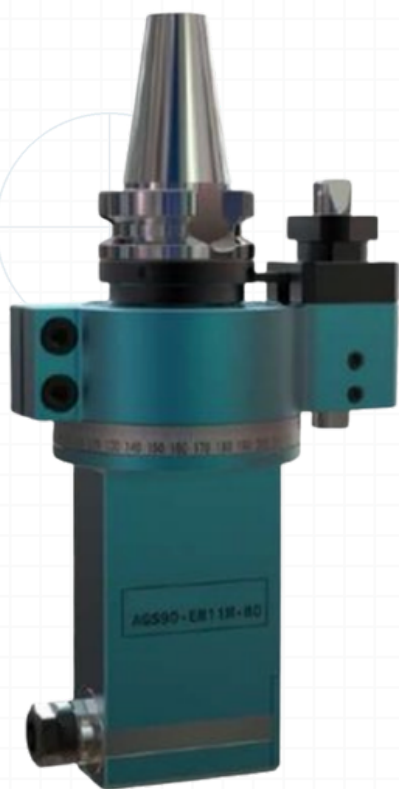

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

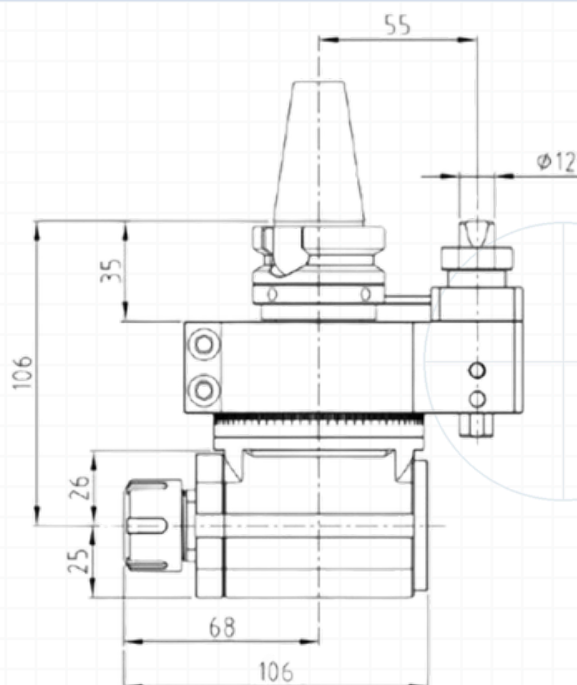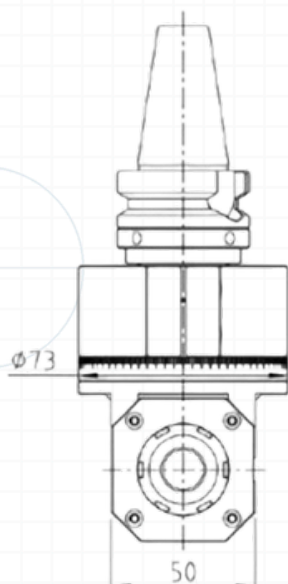


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER11M-80	ER11	1 kW	4500 RPM	6 Nm	1:1	2.8 kg

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

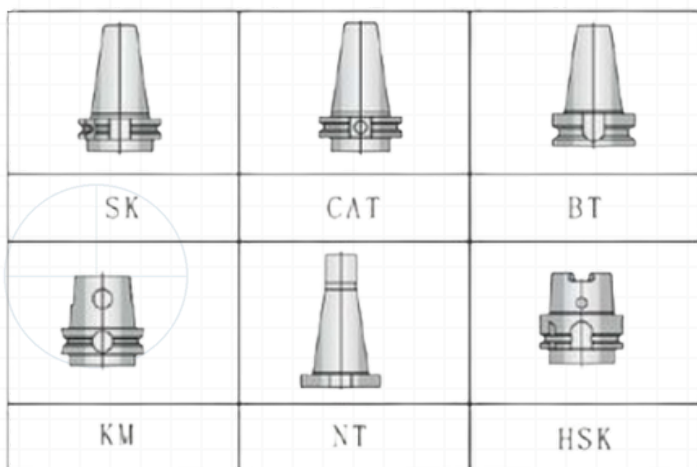


AGS90-ER16

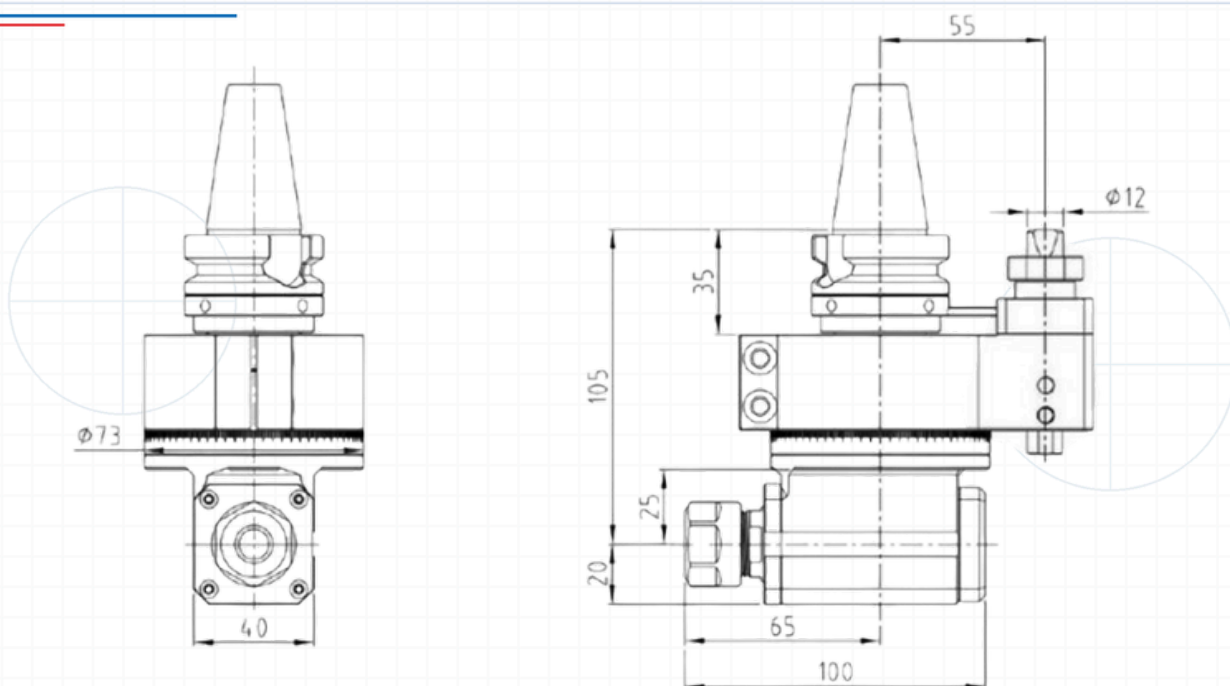



Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER16	ER16	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1	2.1 kg

AGS90-ER20

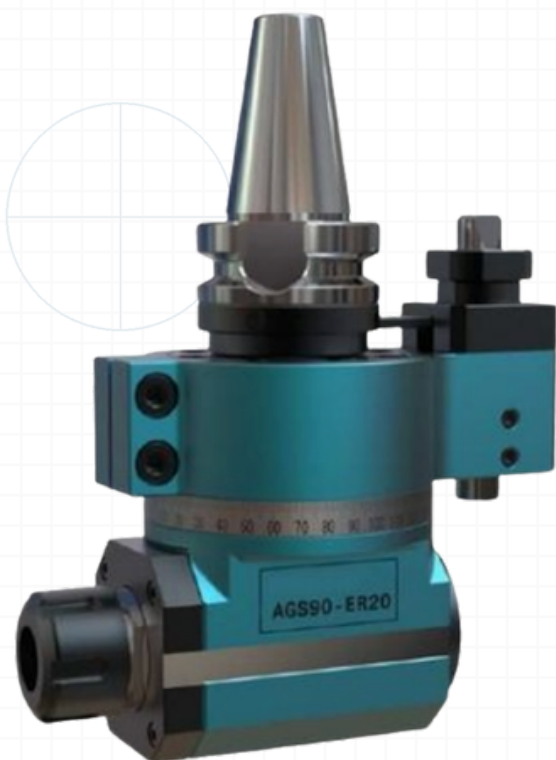

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

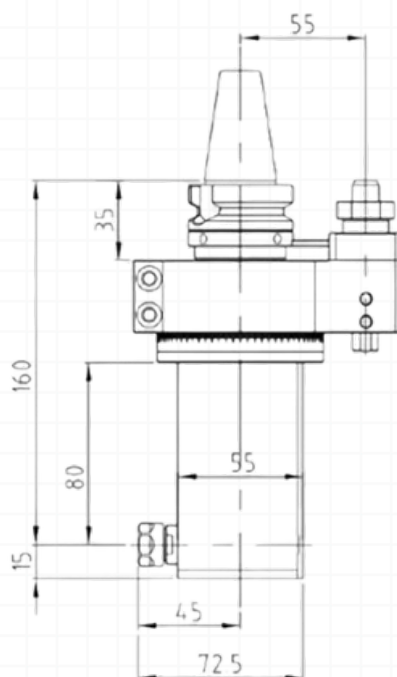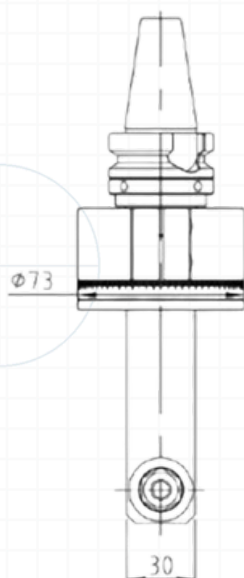




Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER20	ER20	2 kW	4500 RPM	18 Nm	1:1	2.2 kg

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

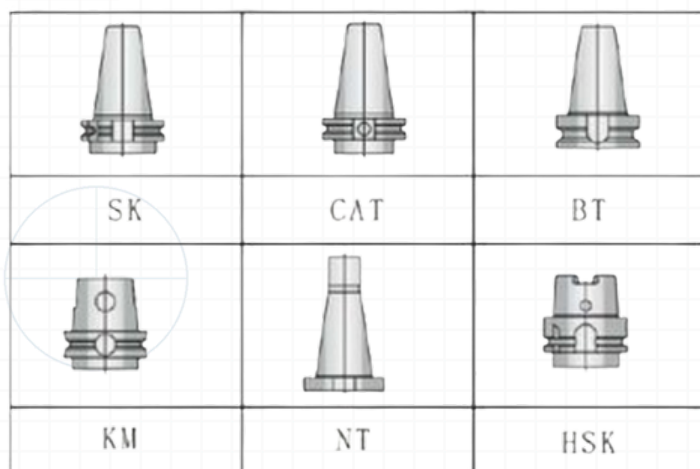


AGS90-ER25

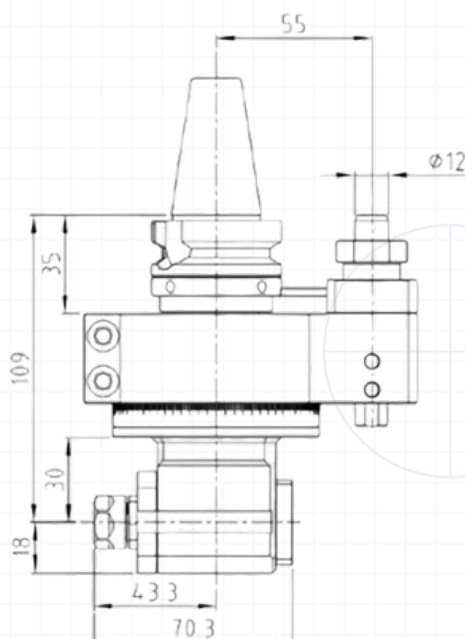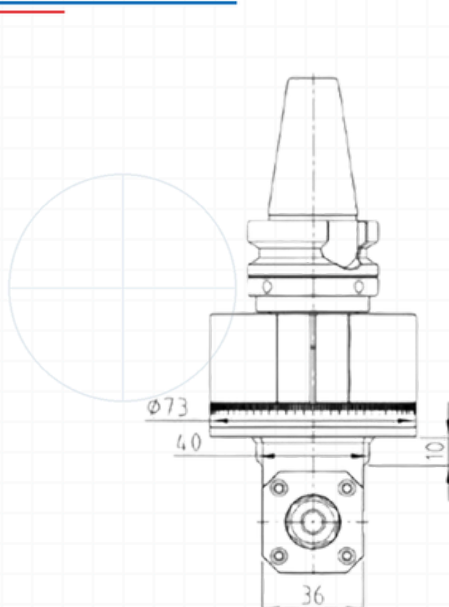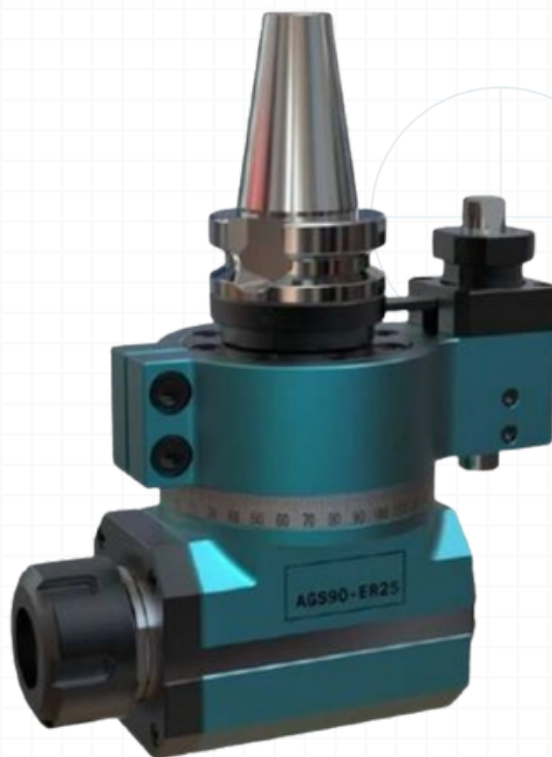

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER25	ER25	3 kW	4500 RPM	35 Nm	1:1	2.8 kg



КУТОВА ГОЛОВКА

AGS90-ER11x2

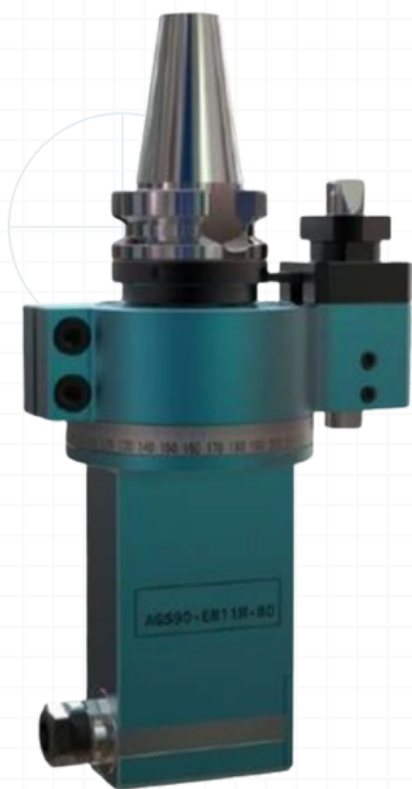

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

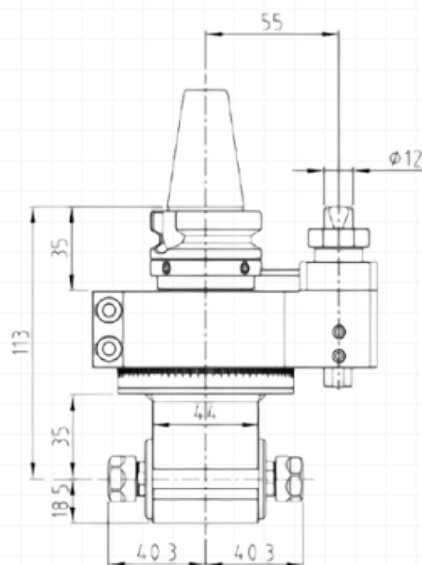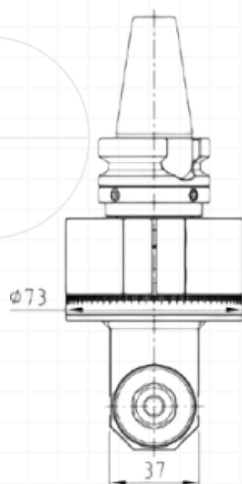



Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER11x2	ER11	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1	2 kg

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

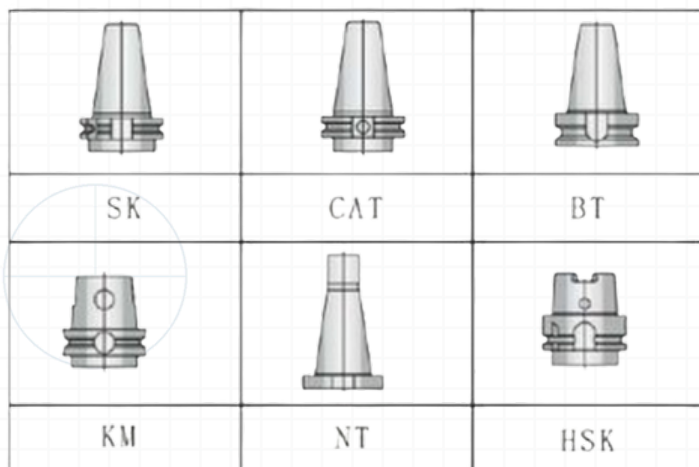


AGS90-ER16x2

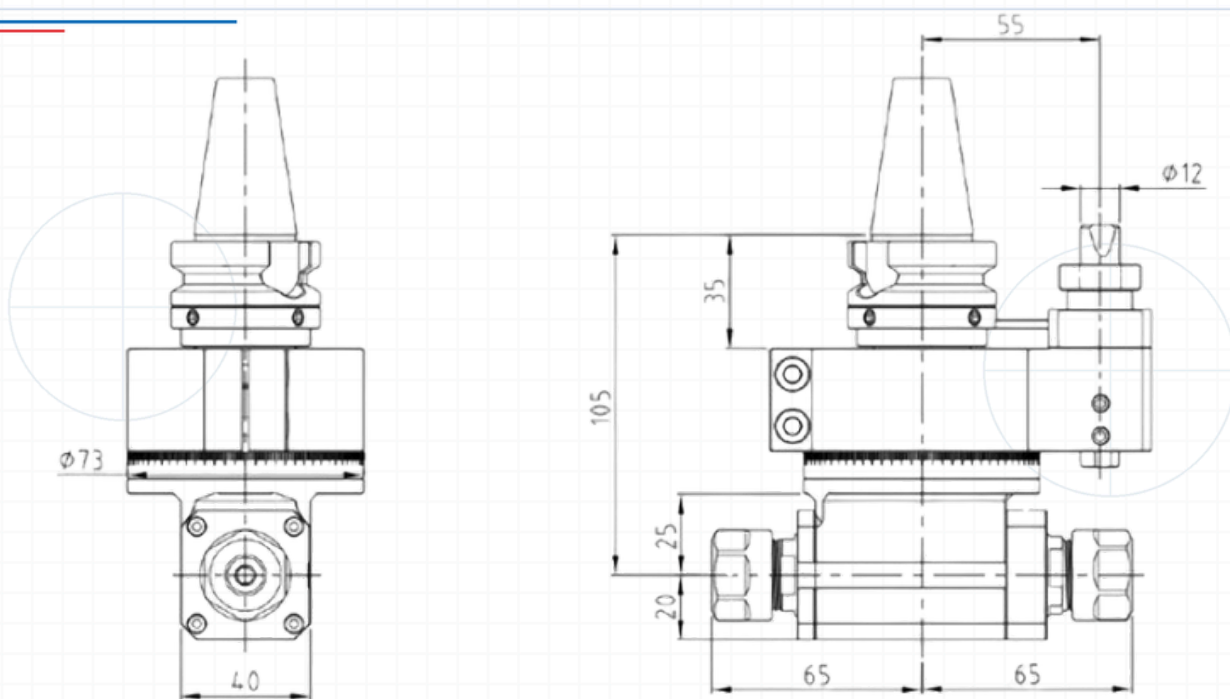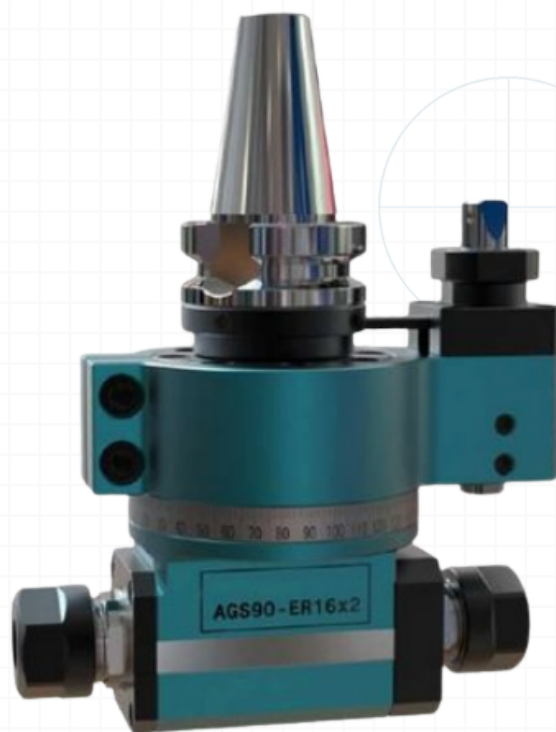

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER16x2	ER16	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1	2.2 kg



КУТОВА ГОЛОВКА

AGS90-ER20x2

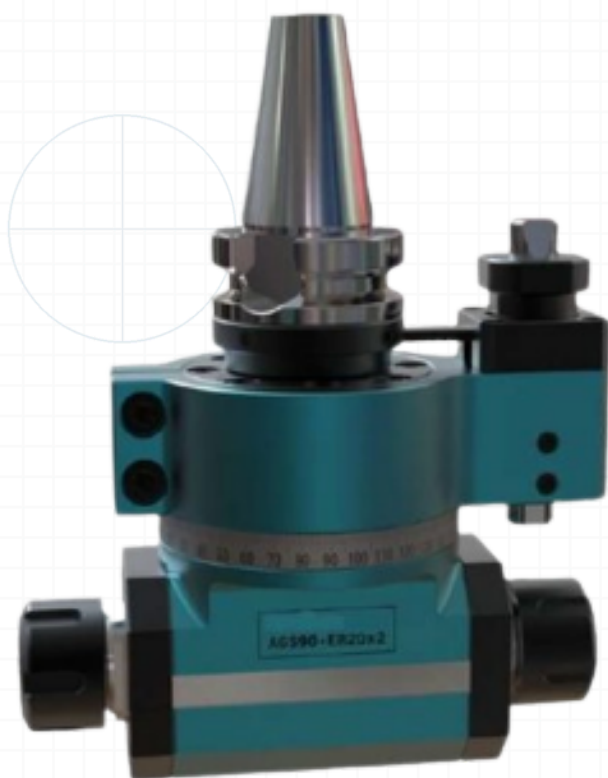

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

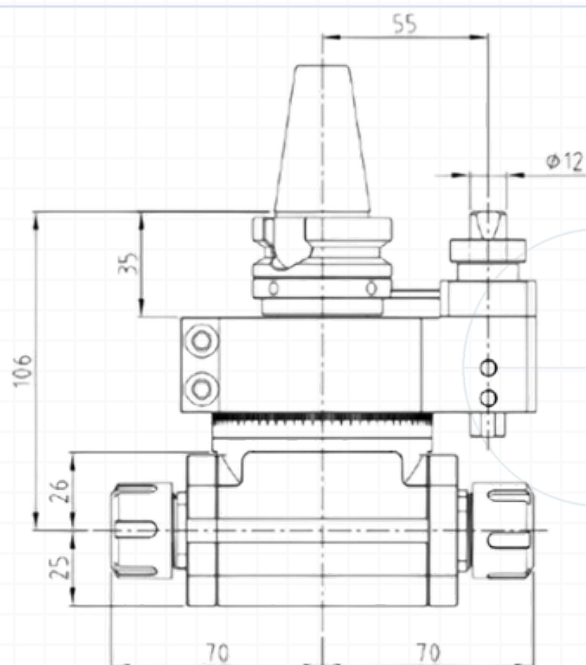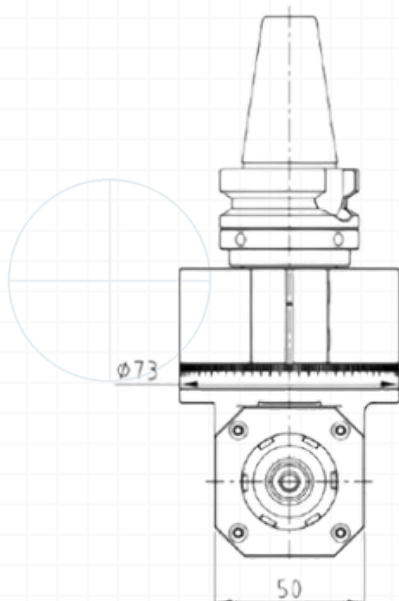


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER20x2	ER20	2 kW	4500 RPM	18 Nm	1:1	2.8 kg

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

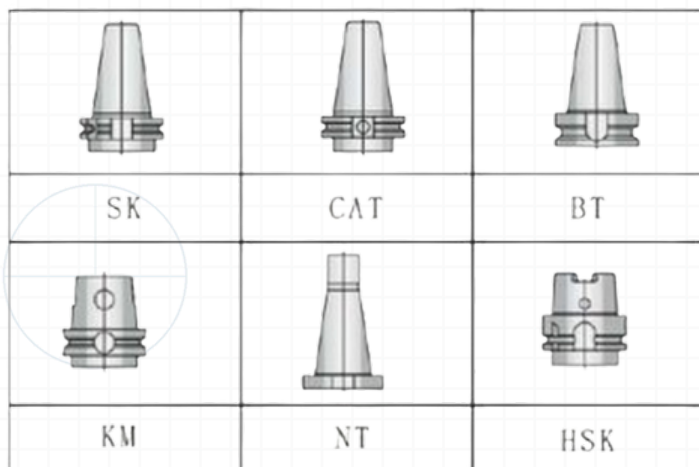


AGSBU-ER11

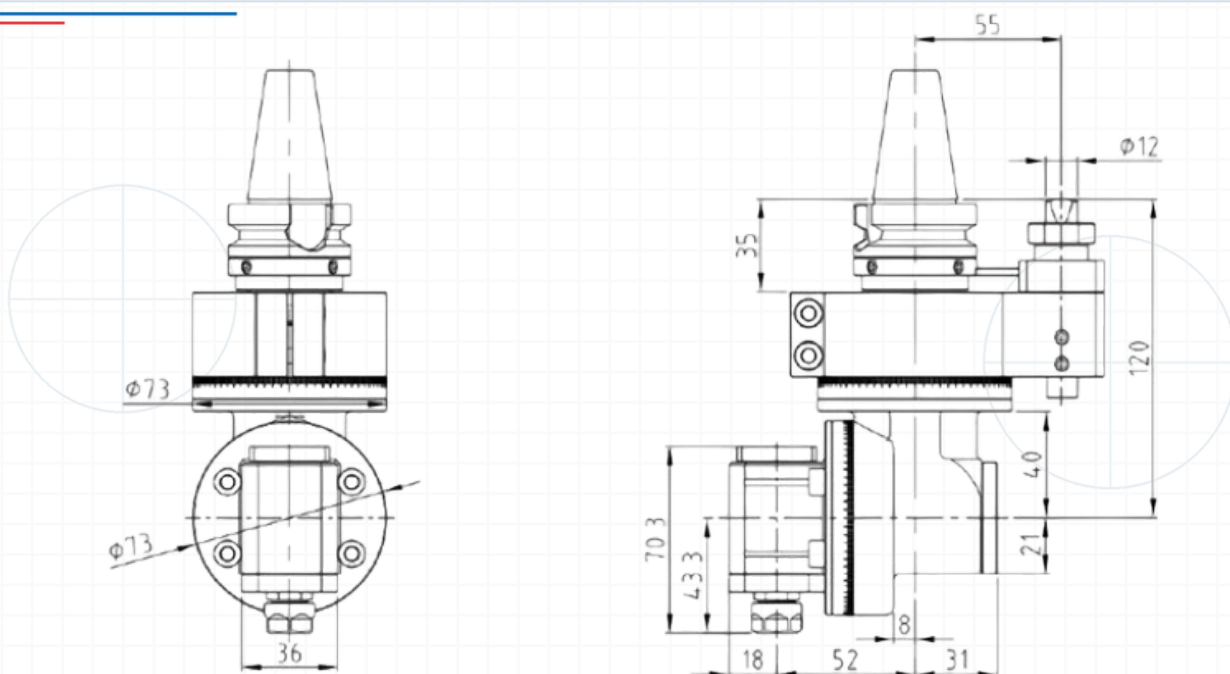

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGSBU-ER11	ER11	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1	2.2 kg



КУТОВА ГОЛОВКА

AGSBU-ER16

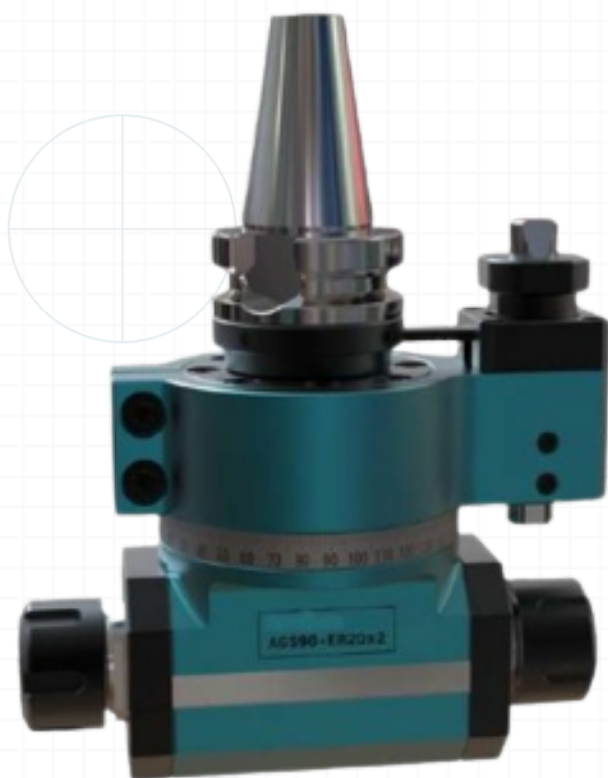

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

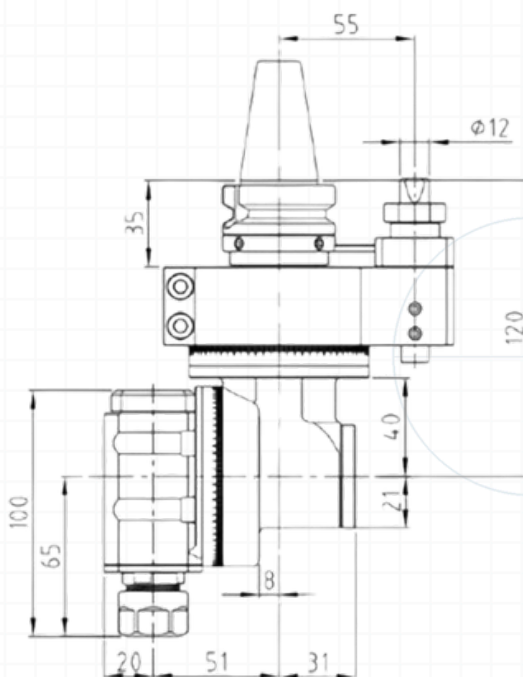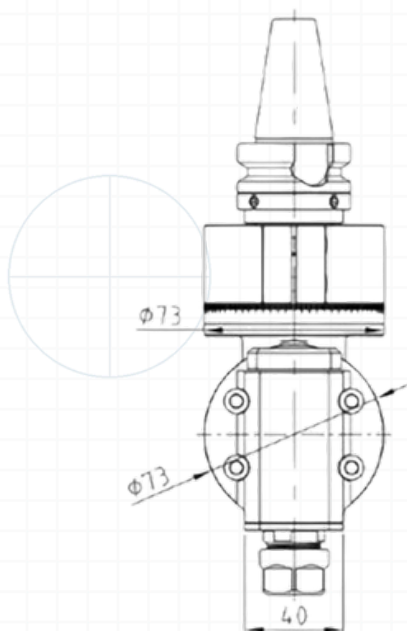



Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGSBU-ER16	ER16	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1	2.4 kg

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

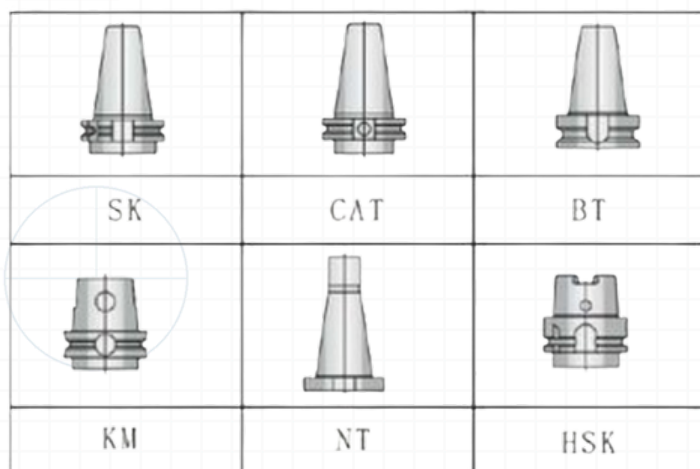


AGSBU-ER20

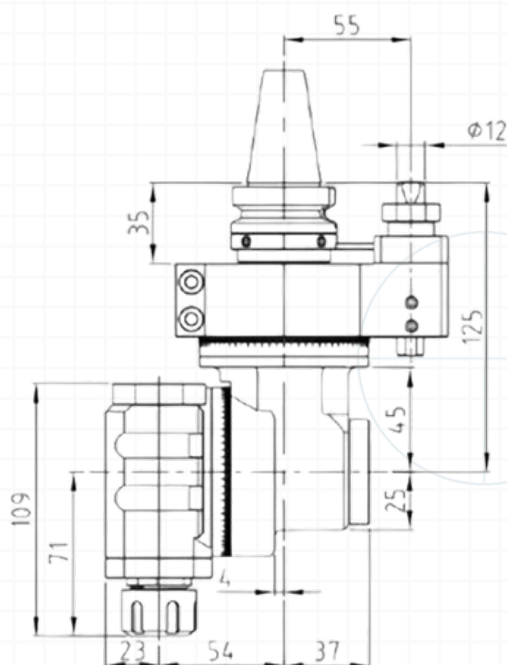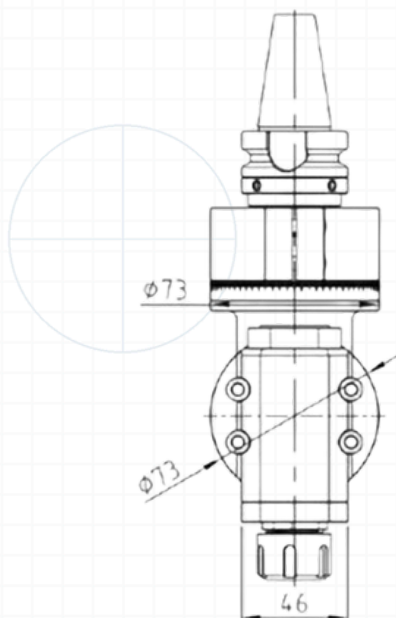

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGSBU-ER20	ER20	2 kW	4500 RPM	18 Nm	1:1	2.6 kg



КУТОВА ГОЛОВКА

AGSBU-ER25

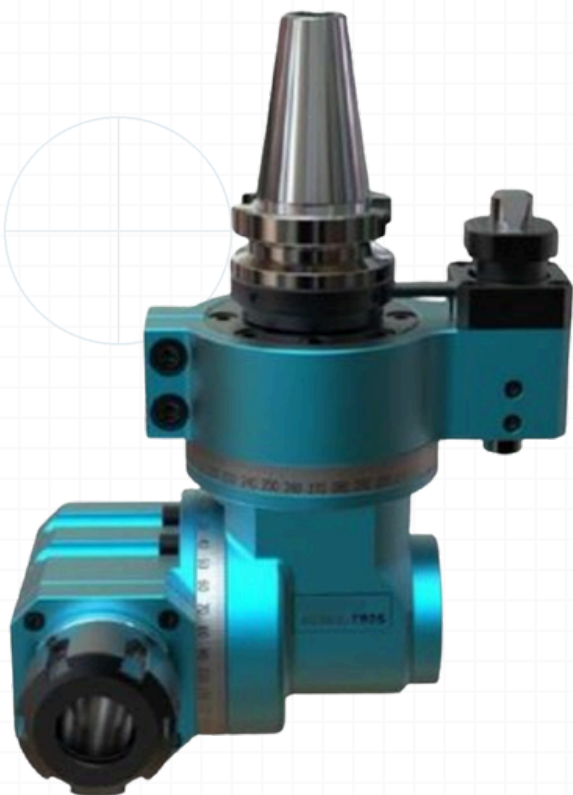

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

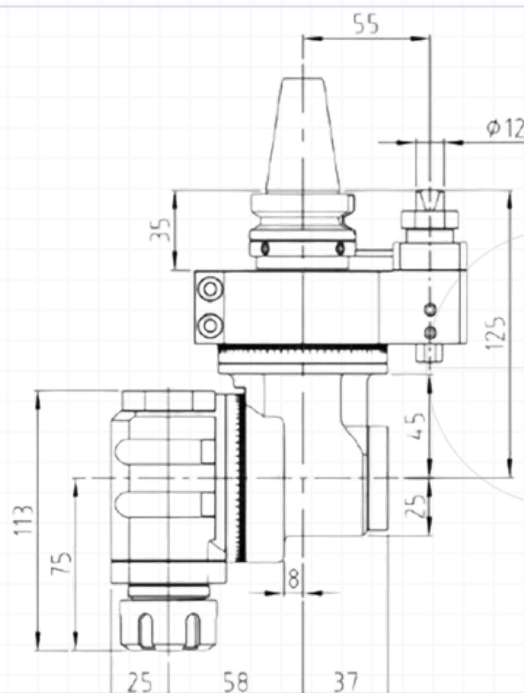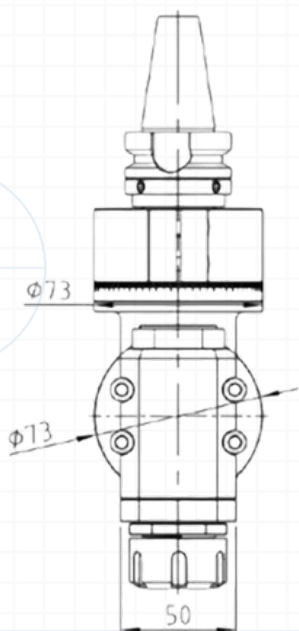

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGSBU-ER25	ER25	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1	2.8 kg

Серія кутових головок 90° (прямий кут)

Кутова головка

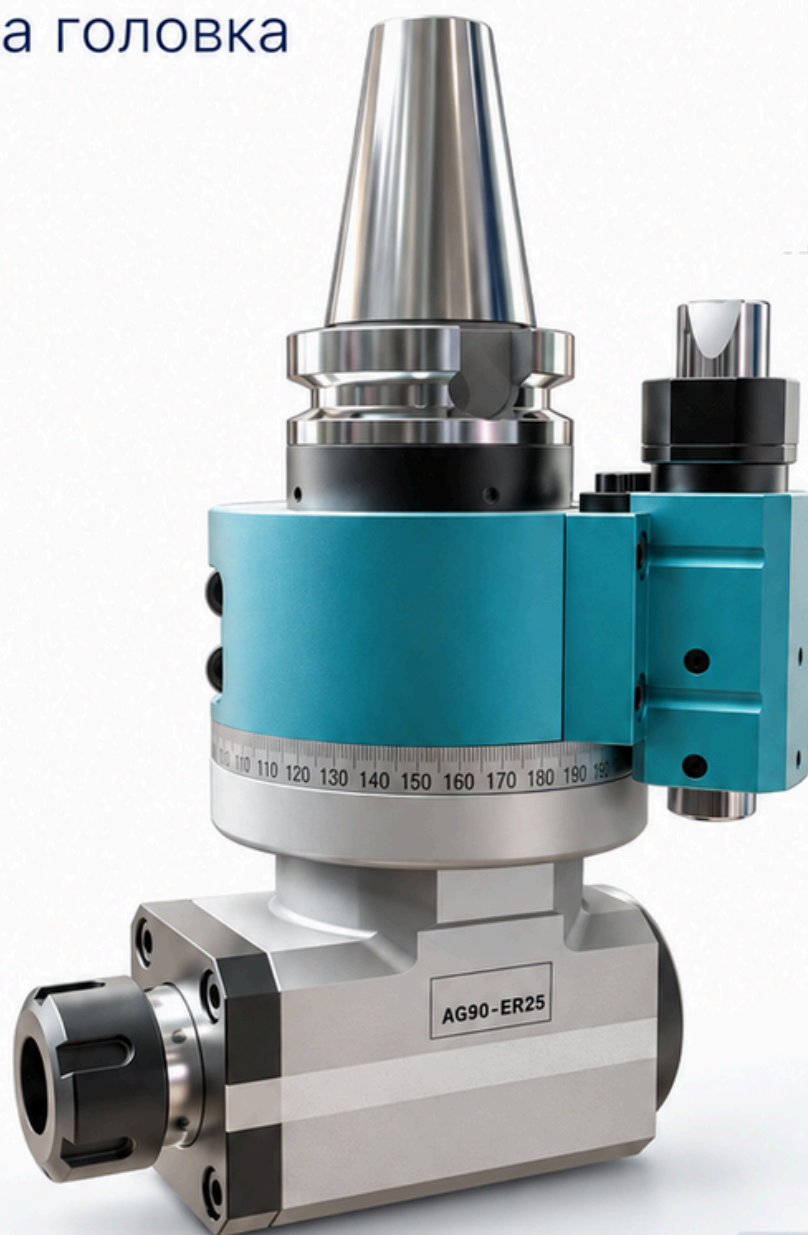



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-B3



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

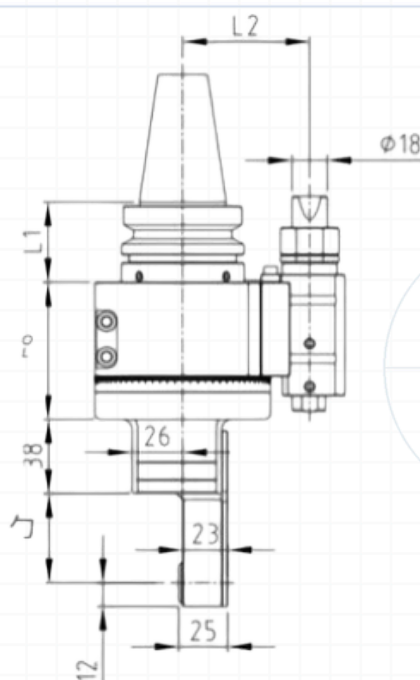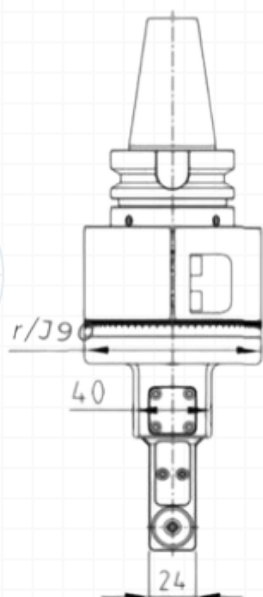


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-B3	Ø—	41/48	65/80	45.5	1 kW	4500 RPM	6 Nm	29:18
AG90-B3-80	C >3*	41/48	65/80	59.5*	—	4500 RPM	—	29:18*
AG90-B3-100	Ø—	41/48	65/80	81.5	1 kW	4500 RPM	6 Nm	29:18

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

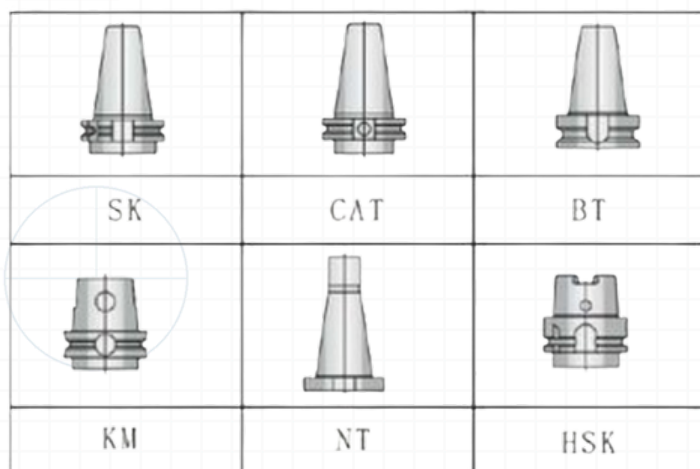

AG90-B4

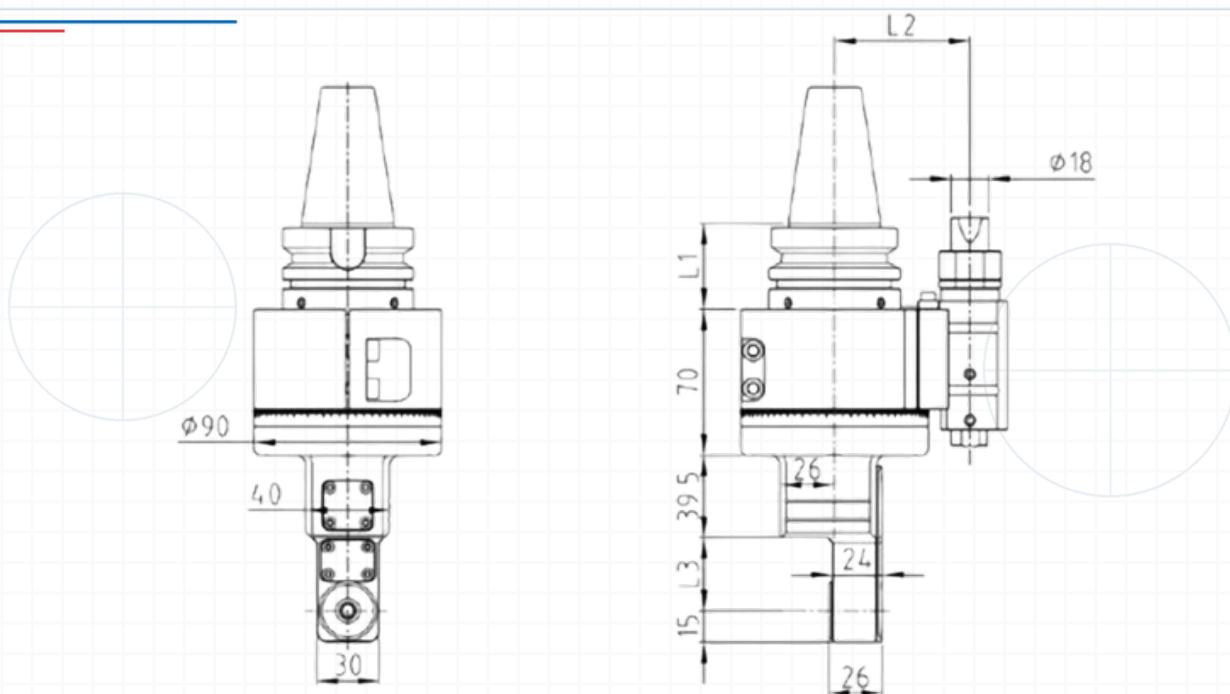

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-B4	Ø4	41/48	65/80	35	1 kW	4500 RPM	6 Nm	29:24 (підвищення швидкості)
AG90-B4-60	Ø4	41/48	65/80	59	1 kW	4500 RPM	6 Nm	29:24 (підвищення швидкості)
AG90-B4-80	Ø4	41/48	65/80	83	1 kW	4500 RPM	6 Nm	29:24 (підвищення швидкості)



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-B6



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

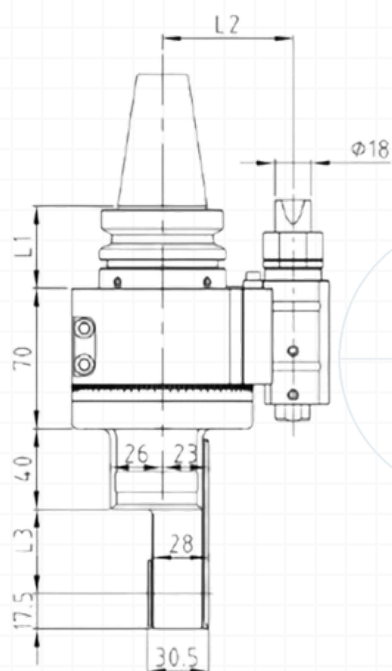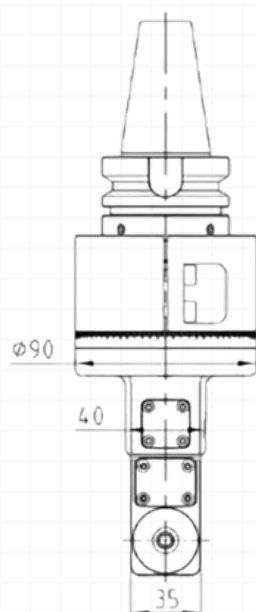



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-B6	Ø6	41/48	65/80	42	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-B6-70	Ø6	41/48	65/80	71	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-B6-100	Ø6	41/48	65/80	100	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

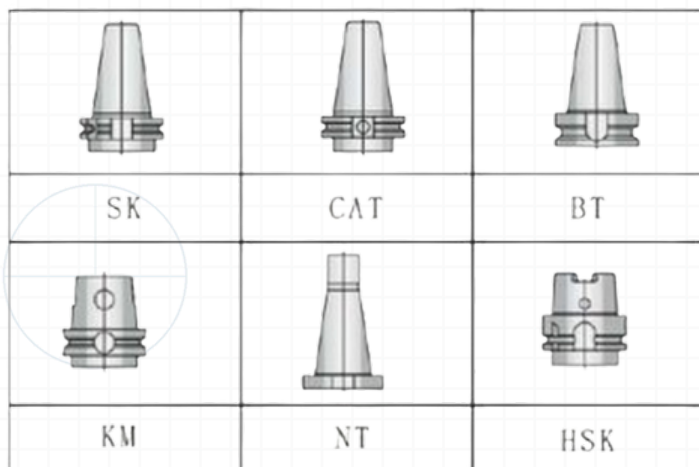

AG90-ER11F

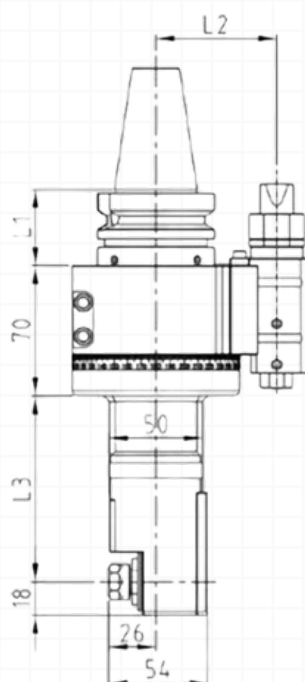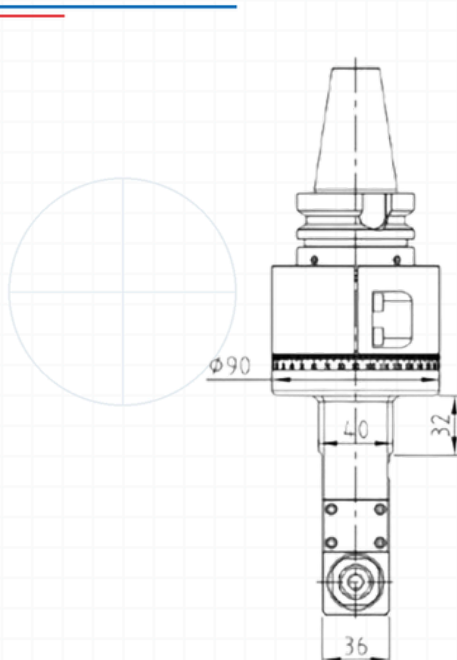


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER11F-100	ER11	41/48	65/80	100	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-ER11F-150	ER11	41/48	65/80	150	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-ER11F-200	ER11	41/48	65/80	200	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-ER11

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK




		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

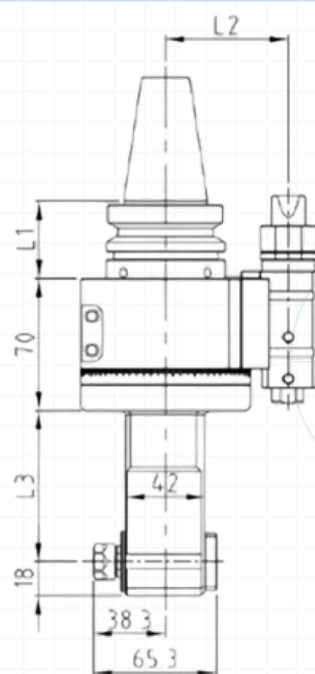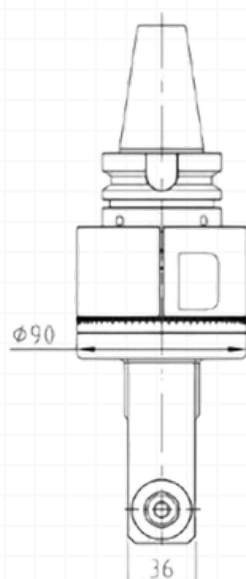



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER11-80	ER11	41/48	65/80	100	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-ER11-140	ER11	41/48	65/80	150	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-ER11-200	ER11	41/48	65/80	200	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

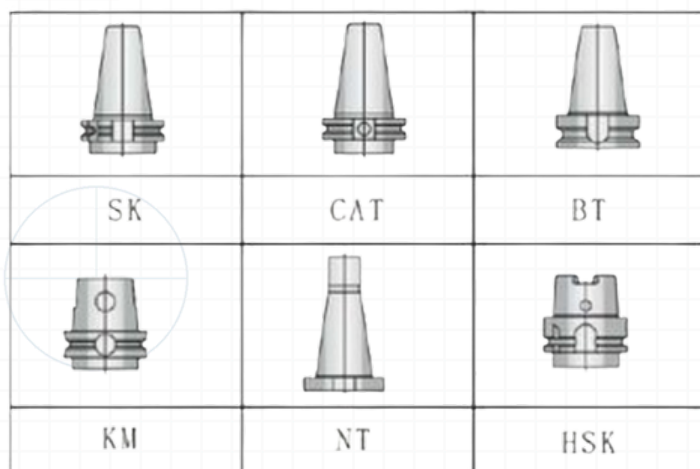


AG90-ER16F

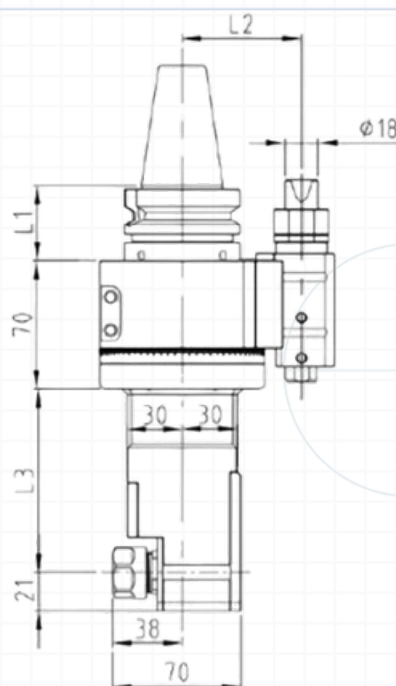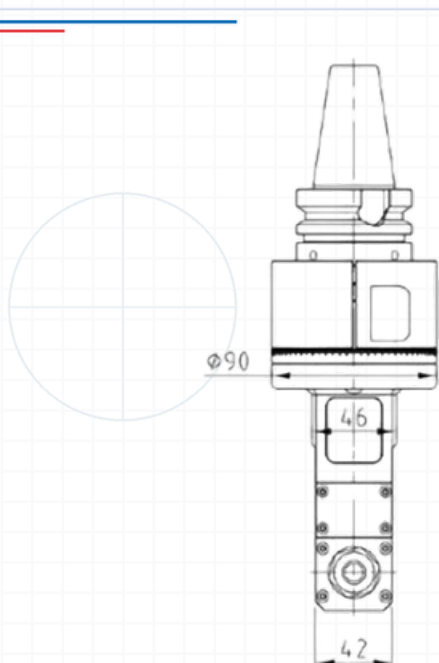

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER16F-100	ER16	41/48	65/80	100	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1
AG90-ER16F-150	ER16	41/48	65/80	150	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1
AG90-ER16F-200	ER16	41/48	65/80	200	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-ER16

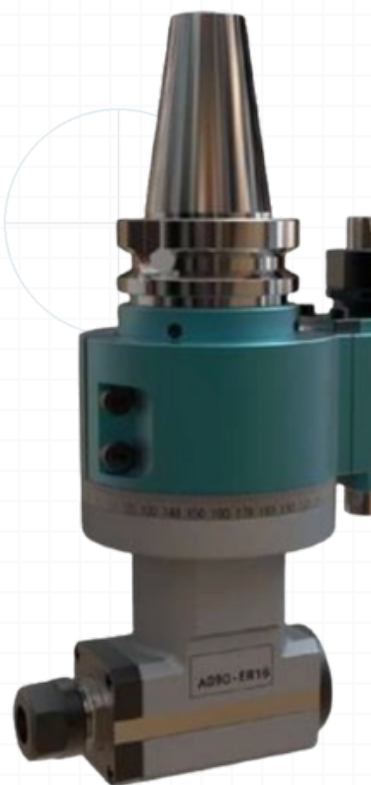

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

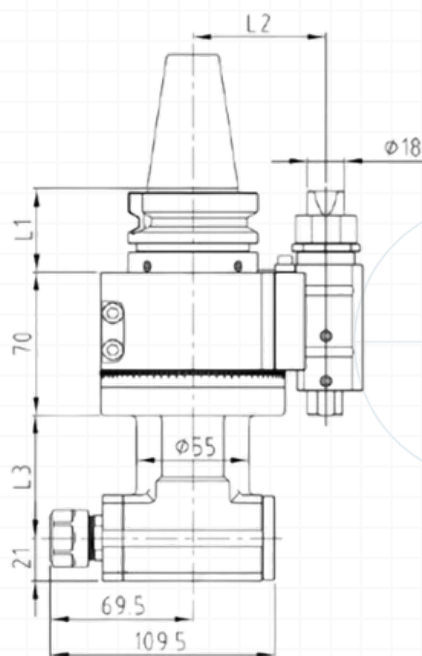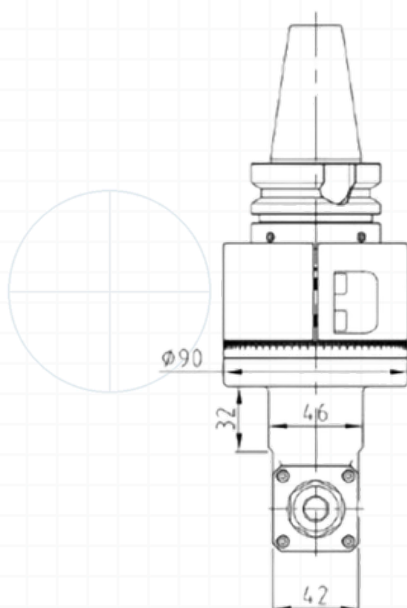



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-B6	Ø6	41/48	65/80	42	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-B6-70	Ø6	41/48	65/80	71	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-B6-100	Ø6	41/48	65/80	100	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

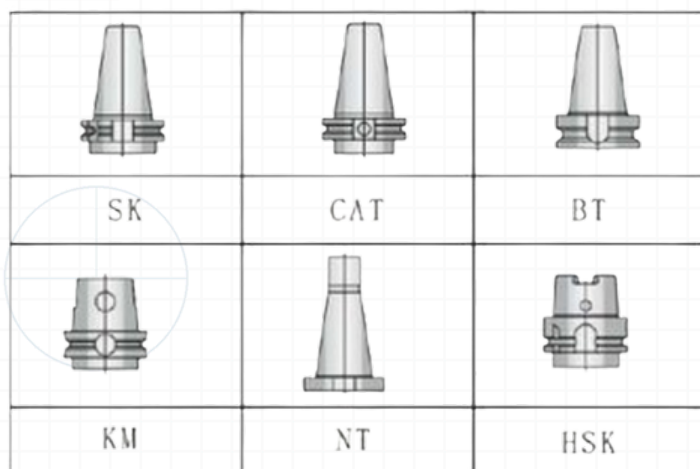

AG90-ER20F

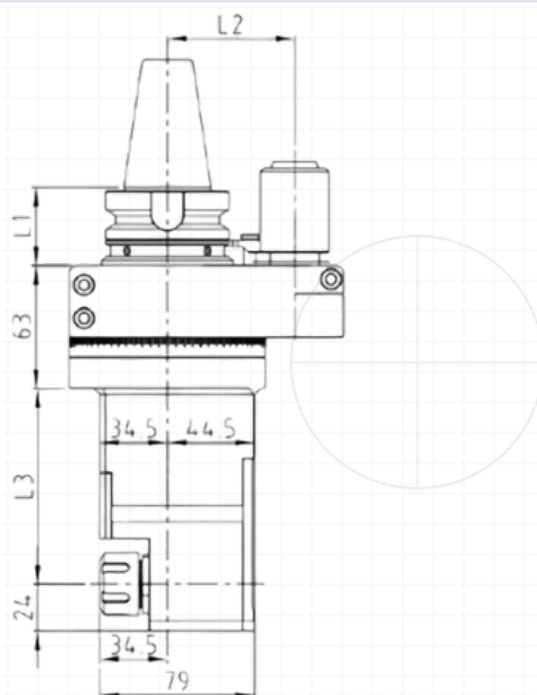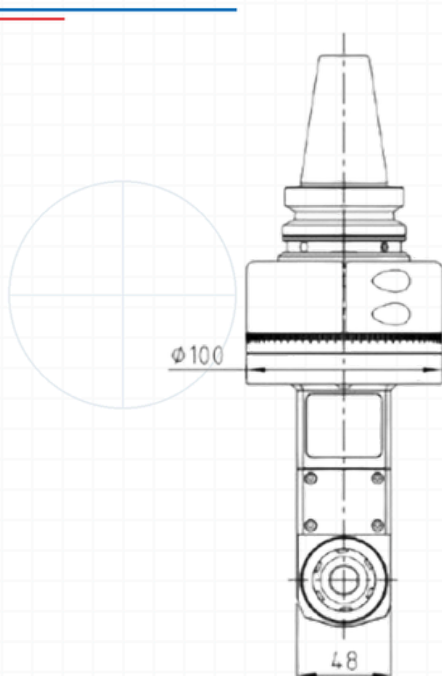

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER20F-100	ER20	41/48	65/80	100	2 kW	4500 RPM	20 Nm	1:1
AG90-ER20F-150	ER20	41/48	65/80	150	2 kW	4500 RPM	20 Nm	1:1
AG90-ER20F-200	ER20	41/48	65/80	200	2 kW	4500 RPM	20 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-ER20

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK




		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

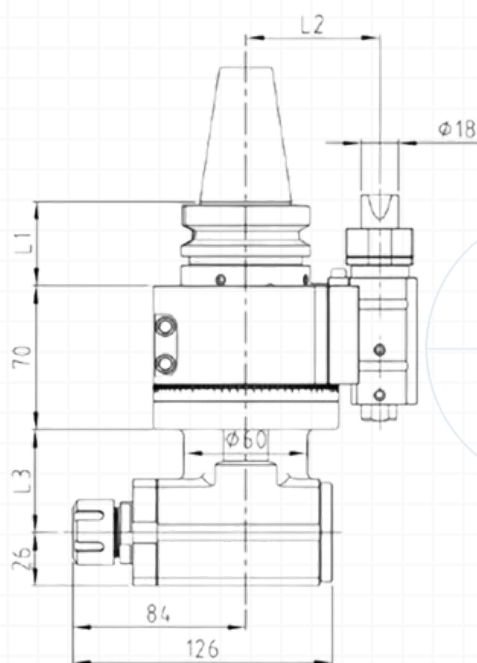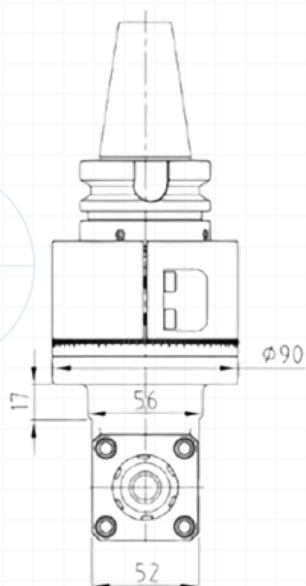



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-B6	Ø6	41/48	65/80	42	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-B6-70	Ø6	41/48	65/80	71	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1
AG90-B6-100	Ø6	41/48	65/80	100	1 kW	4500 RPM	9.6 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

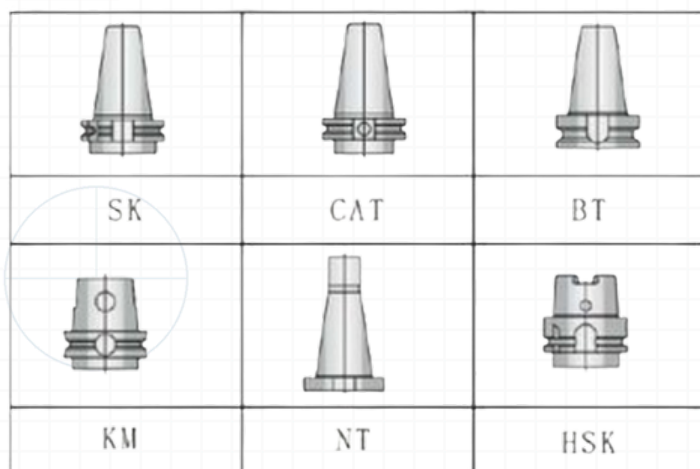

AG90-ER25M

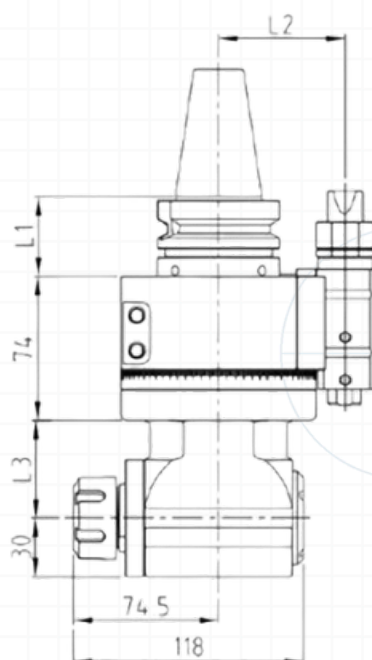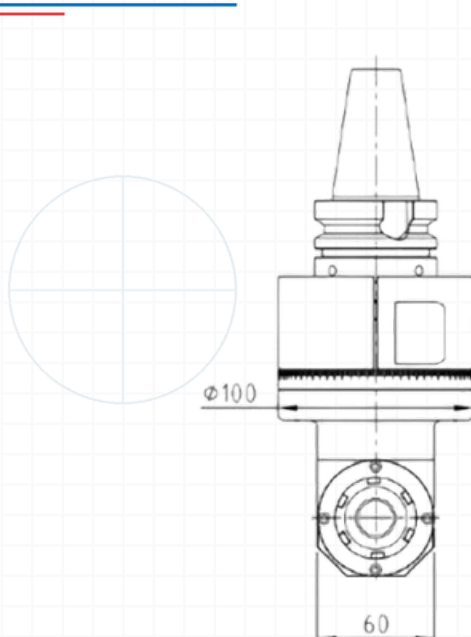

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER25M-50	ER25	41/48	65/80	50	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1
AG90-ER25M-120	ER25	41/48	65/80	120	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1
AG90-ER25M-170	ER25	41/48	65/80	170	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1


КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-ER25F



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

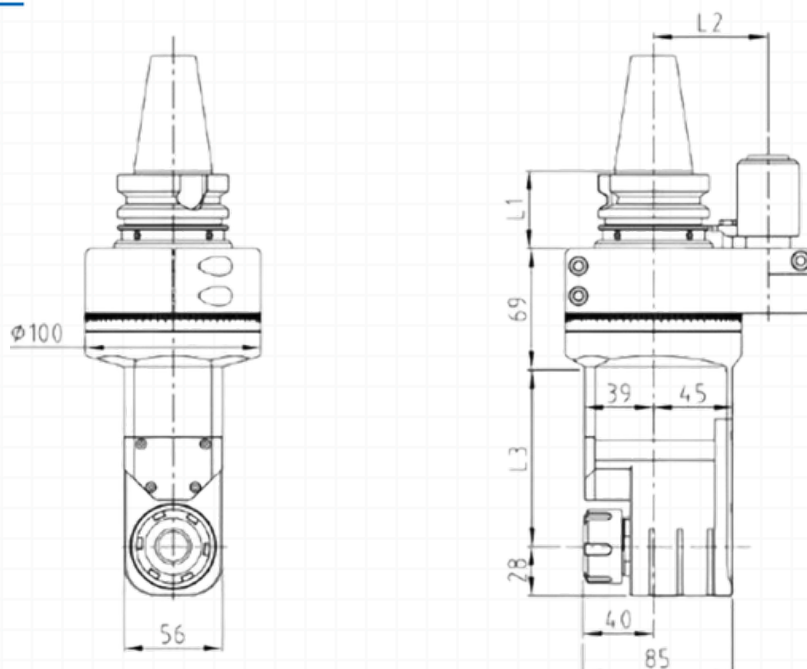


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER25F-100	ER25	41/48	65/80	100	3 kW	4500 RPM	35 Nm	1:1
AG90-ER25F-150	ER25	41/48	65/80	150	3 kW	4500 RPM	35 Nm	1:1
AG90-ER25F-200	ER25	41/48	65/80	200	3 kW	4500 RPM	35 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

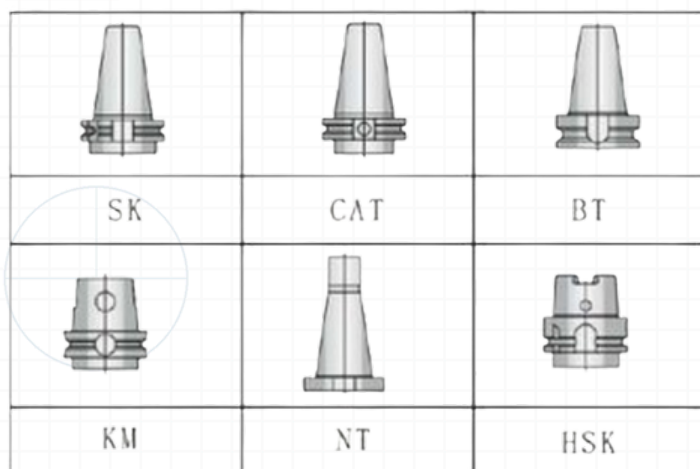


AG90-ER25

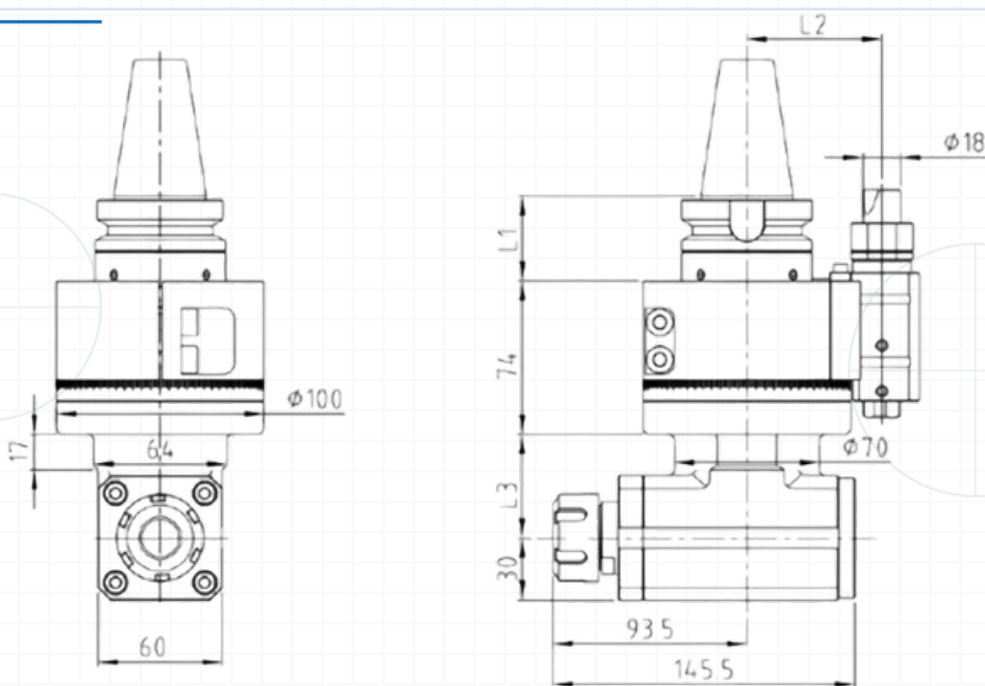

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER25-50	ER25	41/48	65/80	50	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1
AG90-ER25-120	ER25	41/48	65/80	120	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1
AG90-ER25-170	ER25	41/48	65/80	170	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-ER32

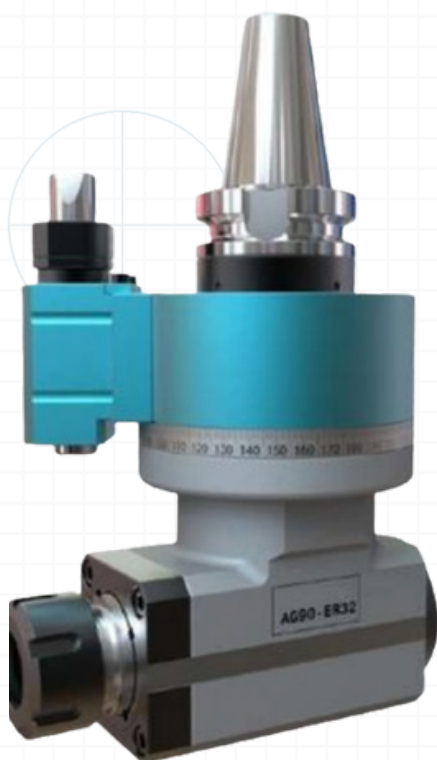

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

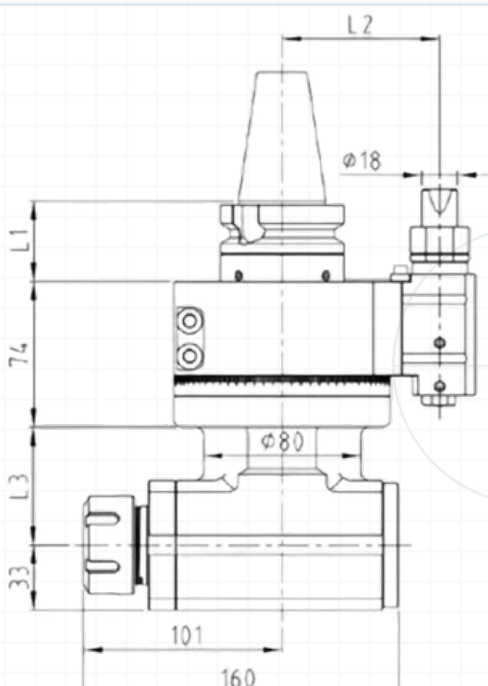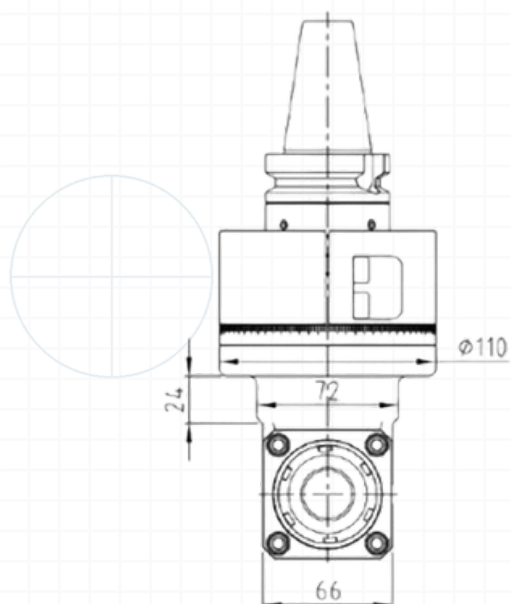



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER32-60	ER32	41/48	80	60	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1
AG90-ER32-130	ER32	41/48	80	130	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1
AG90-ER32-200	ER32	41/48	80	200	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

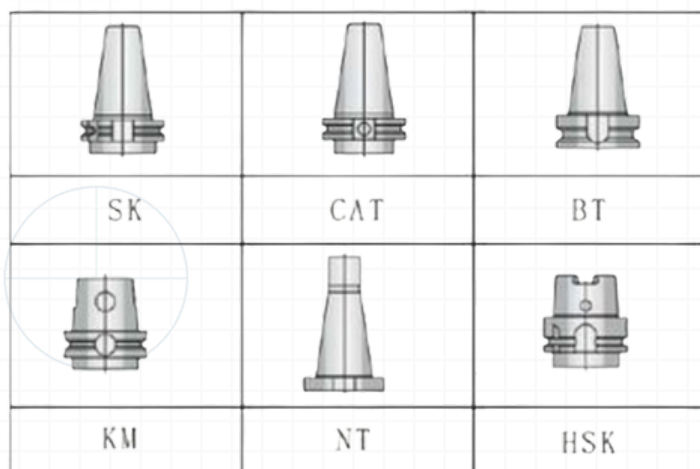


AG90-ER40

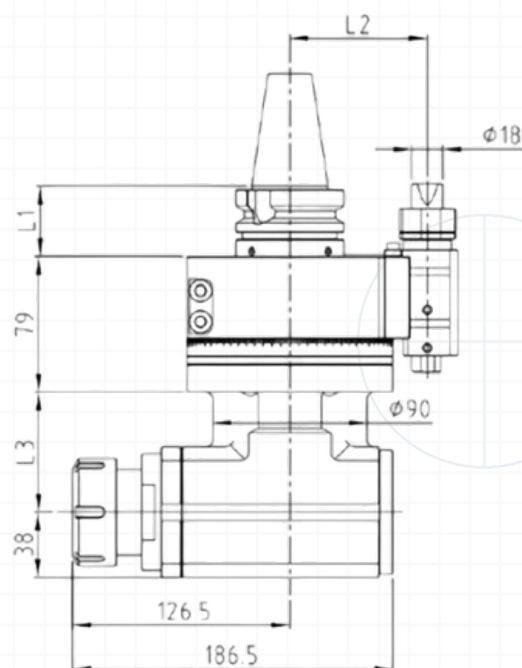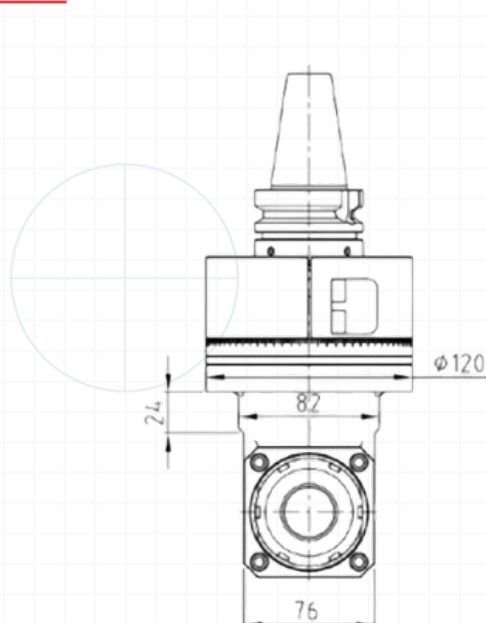

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER40-70	ER40	41/48	80	70	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1
AG90-ER40-150	ER40	41/48	80	150	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1
AG90-ER40-230	ER40	41/48	80	230	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-BT30

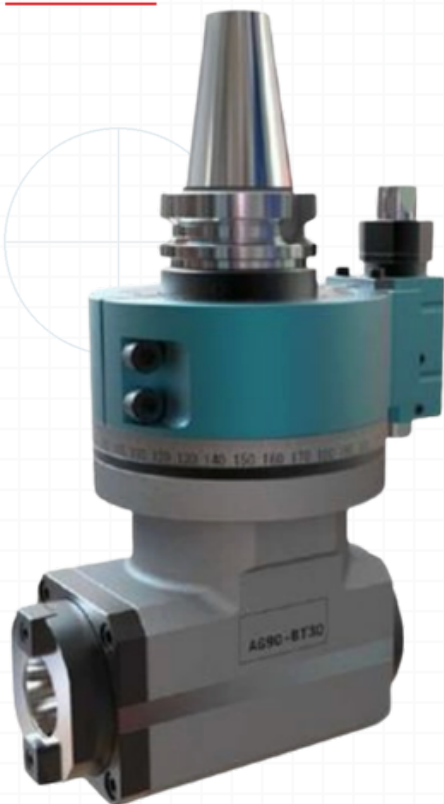

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

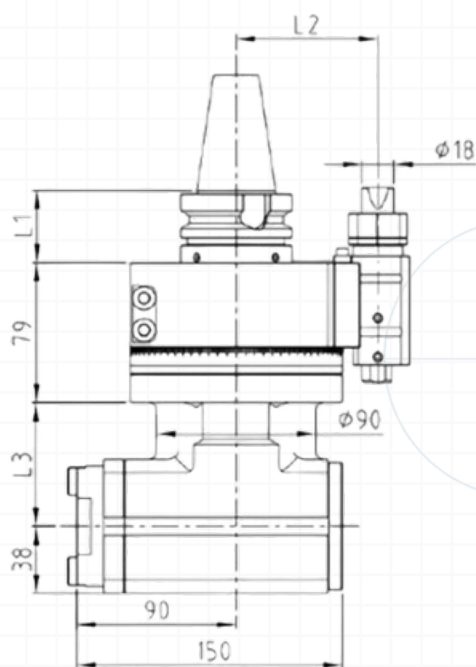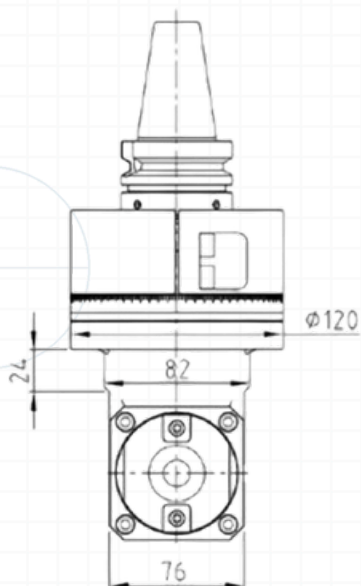


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-BT30-70	BT30	41/48	80	70	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1
AG90-BT30-150	BT30	41/48	80	150	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1
AG90-BT30-230	BT30	41/48	80	230	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

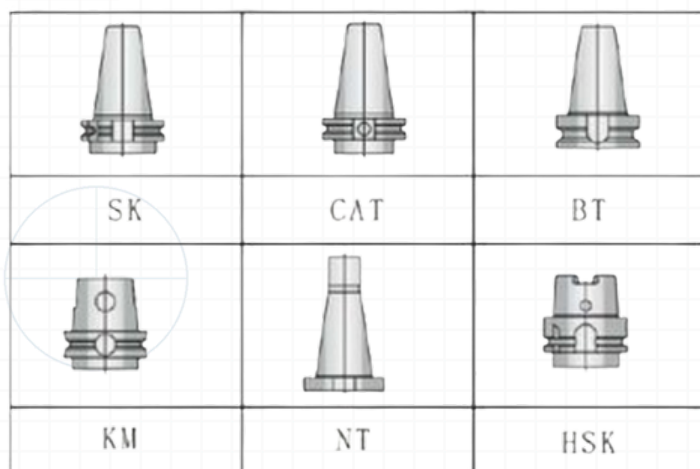

AGB-BT30

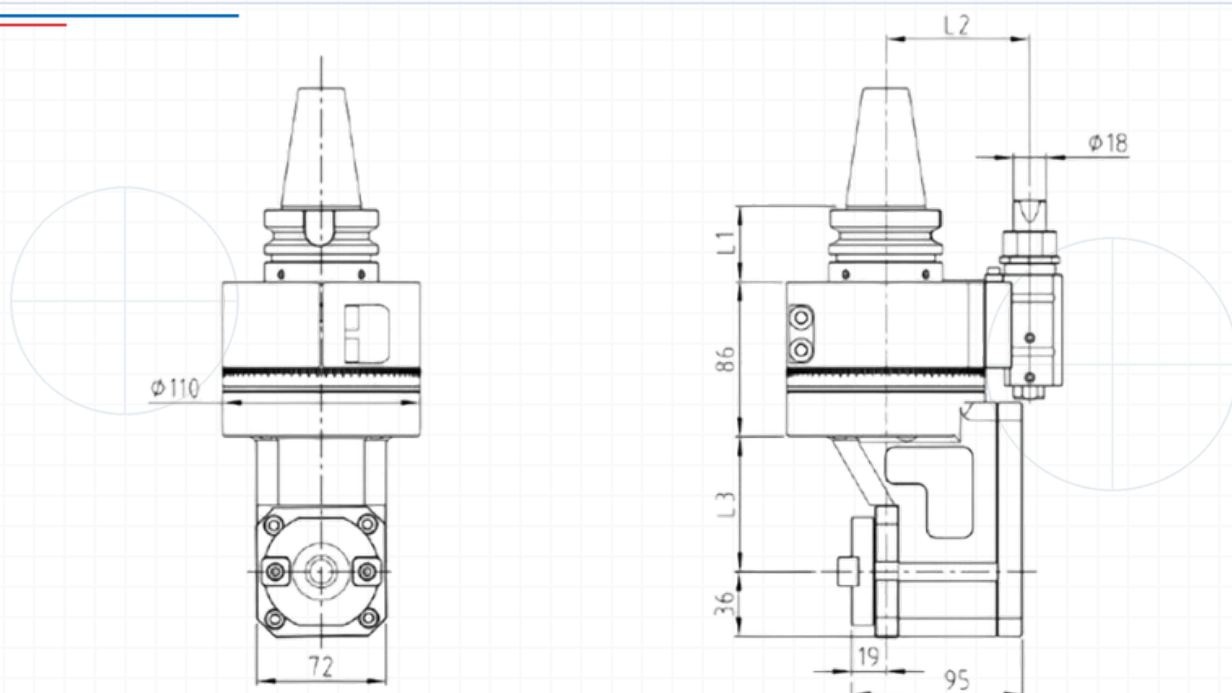

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGB-BT30	BT30	41/48	80	75	6 kW	3500 RPM	70 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AGB-BT40



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

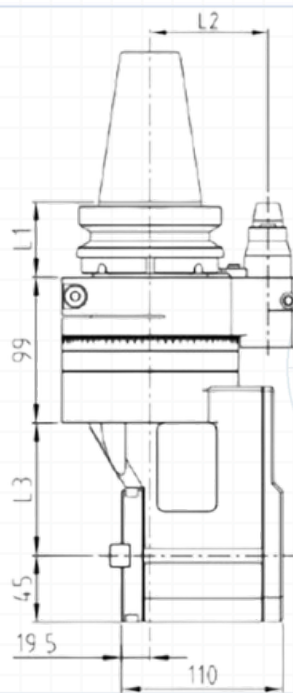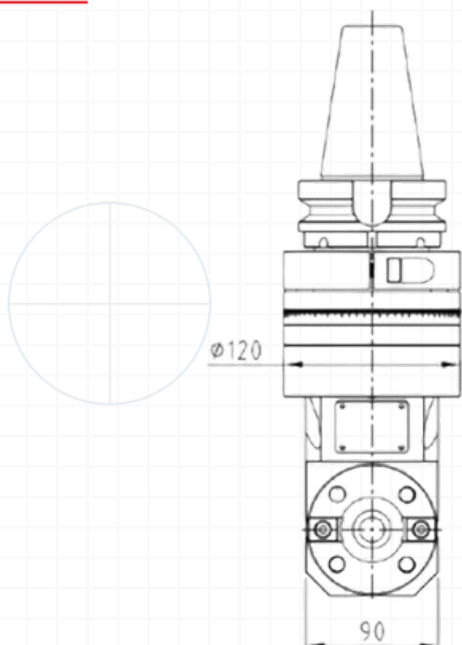



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGB-BT40	BT40	51	80	90	8 kW	3000 RPM	80 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

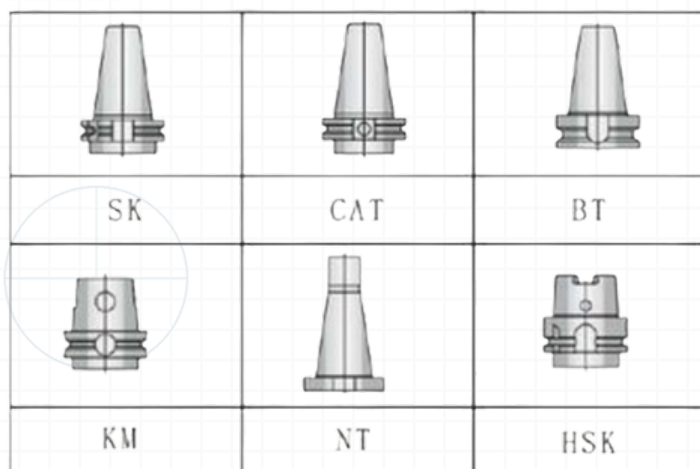

AG90-BT40

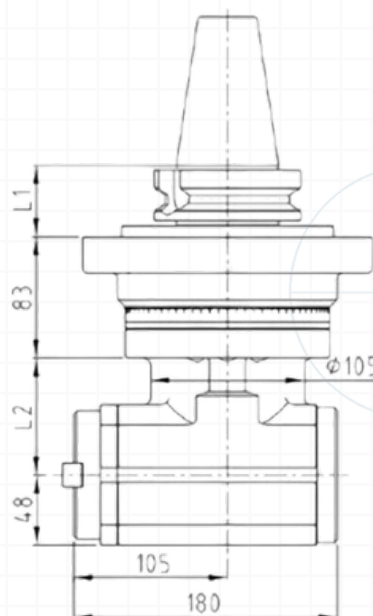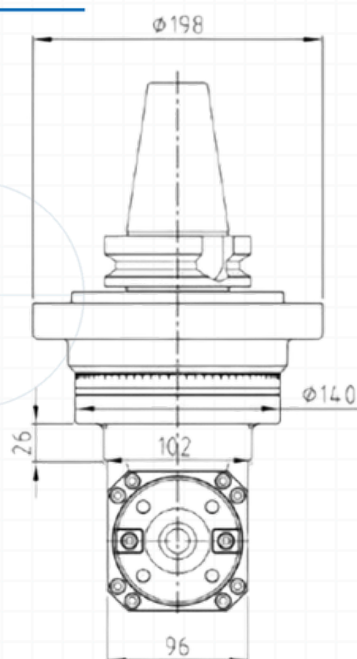

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-BT40-80	BT40	42/49	80	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1
AG90-BT40-160	BT40	42/49	160	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1
AG90-BT40-240	BT40	42/49	240	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-BT50



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

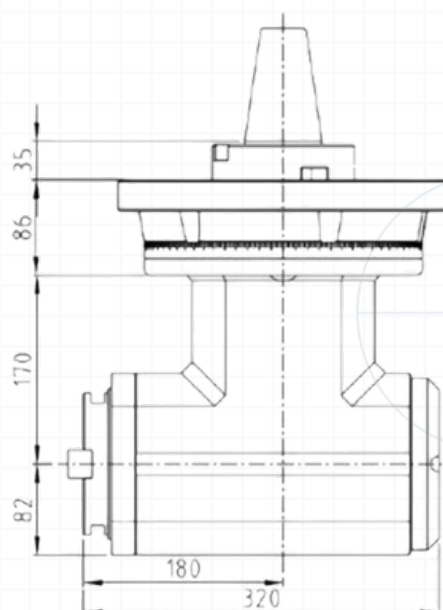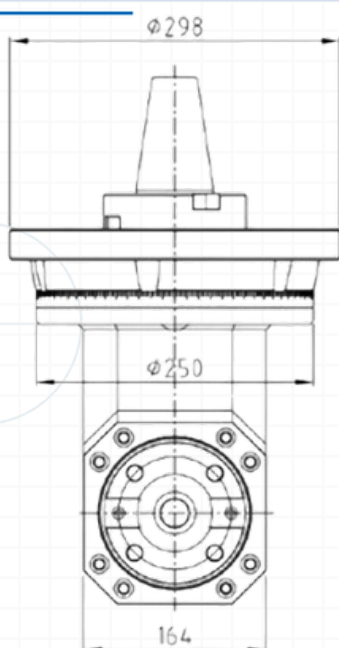


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-BT50	BT50	22 kW	2500 RPM	700 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

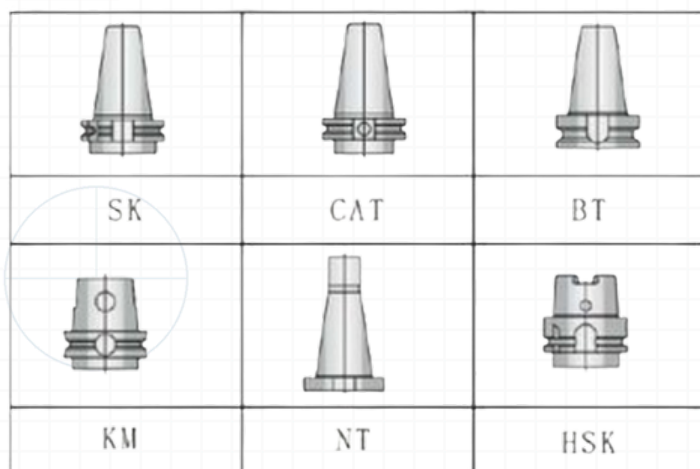


AG90-ER16x2

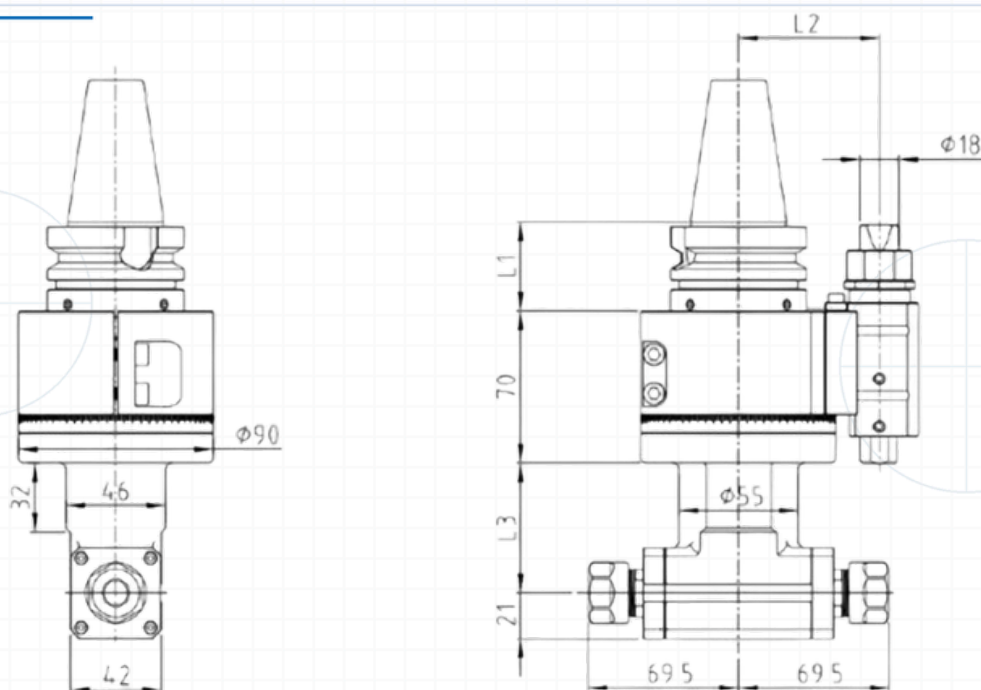

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER16x2-60	ER16	41/48	65/80	60	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1
AG90-ER16x2-120	ER16	41/48	65/80	120	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1
AG90-ER16x2-180	ER16	41/48	65/80	180	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-ER20x2

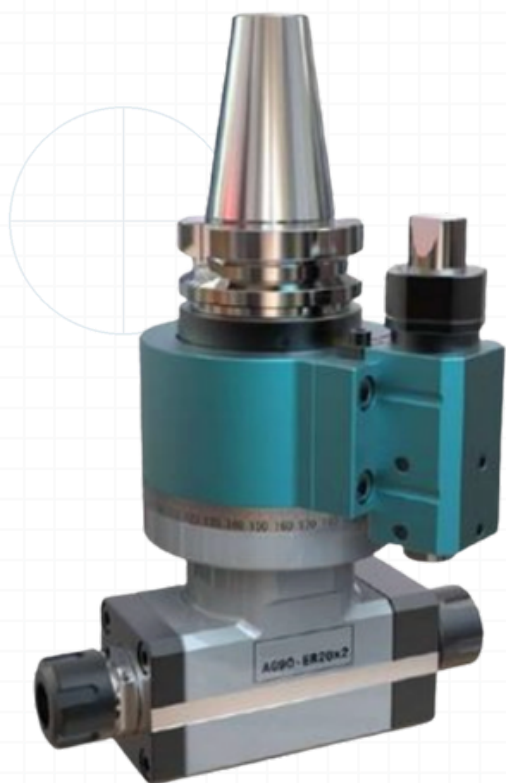

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

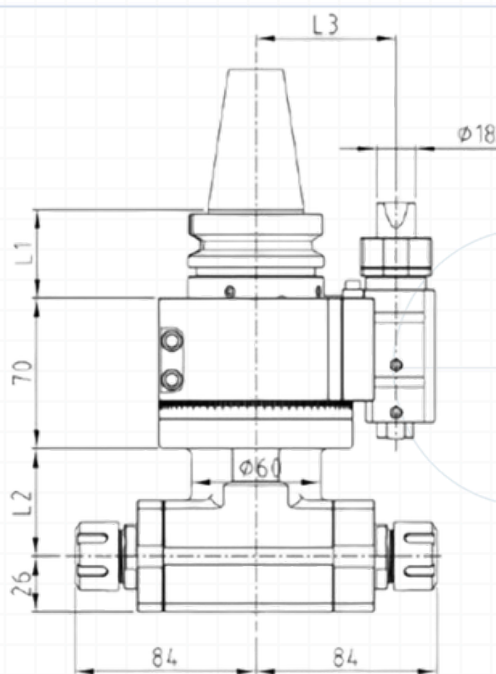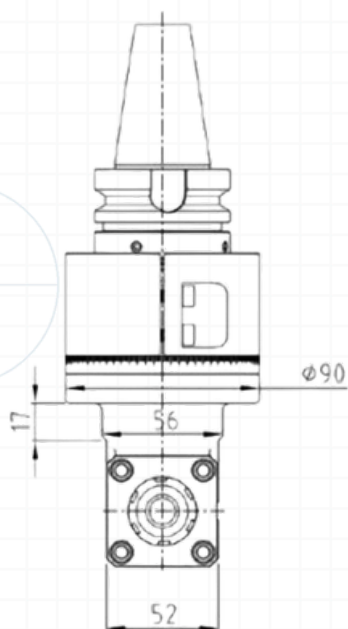



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER20x2-50	ER20	41/48	65/80	50	2 kW	4500 RPM	18 Nm	1:1
AG90-ER20x2-110	ER20	41/48	65/80	110	2 kW	4500 RPM	18 Nm	1:1
AG90-ER20x2-170	ER20	41/48	65/80	170	2 kW	4500 RPM	18 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

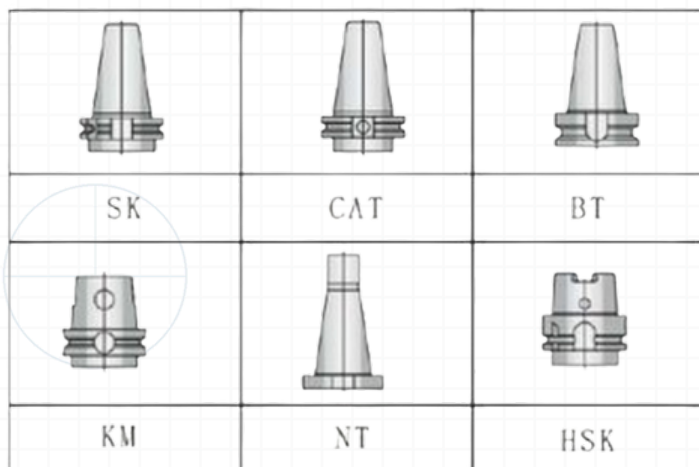

AG90-ER25x2

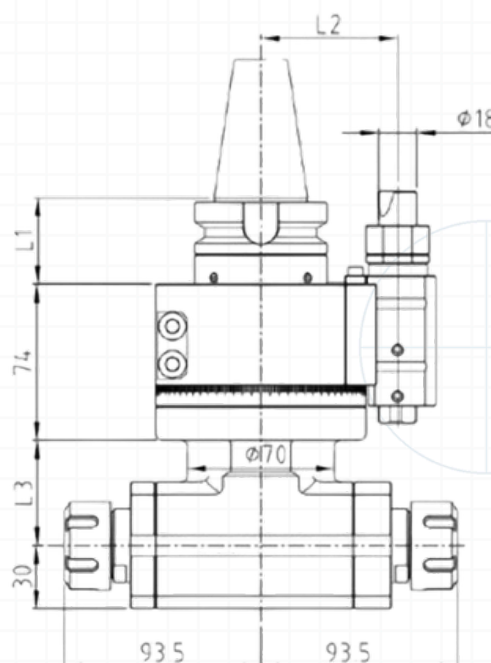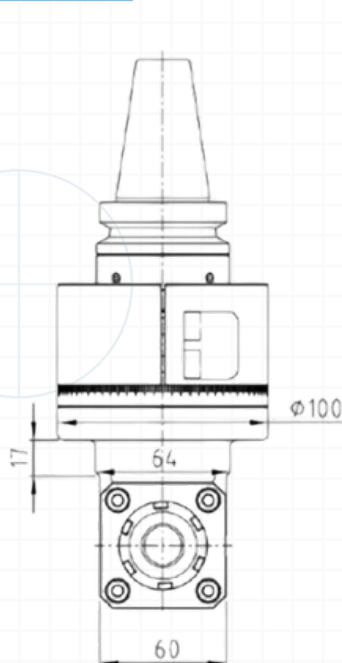

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER32×2-60	ER32	41/48	80	60	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1
AG90-ER32×2-130	ER32	41/48	80	130	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1
AG90-ER32×2-200	ER32	41/48	80	200	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-ER16x2



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

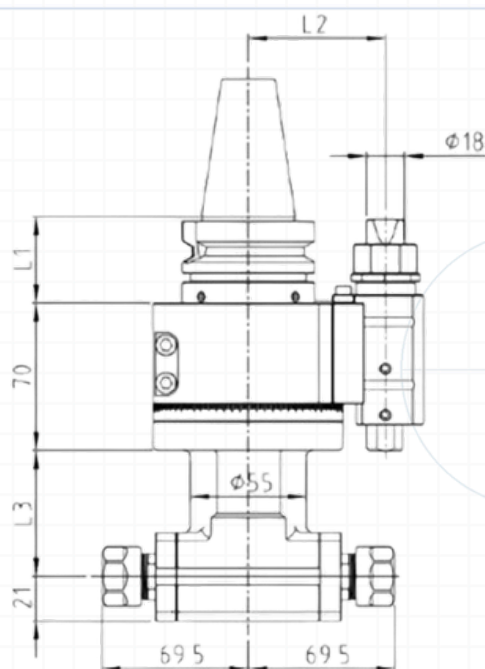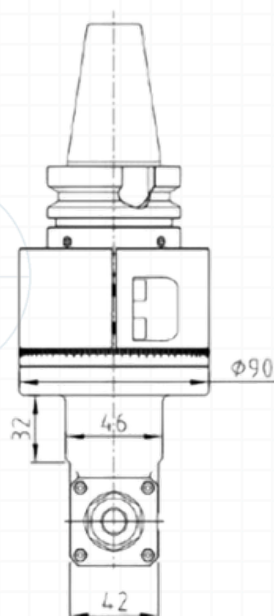



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER16×2-60	ER16	41/48	65/80	60	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1
AG90-ER16×2-120	ER16	41/48	65/80	120	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1
AG90-ER16×2-180	ER16	41/48	65/80	180	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

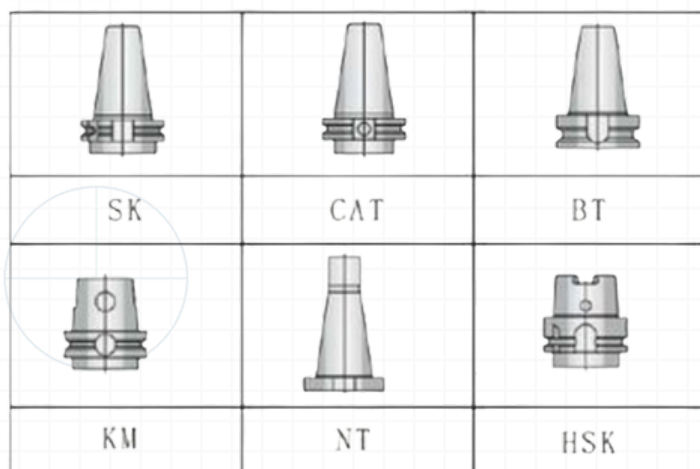

AG90-ER40x2

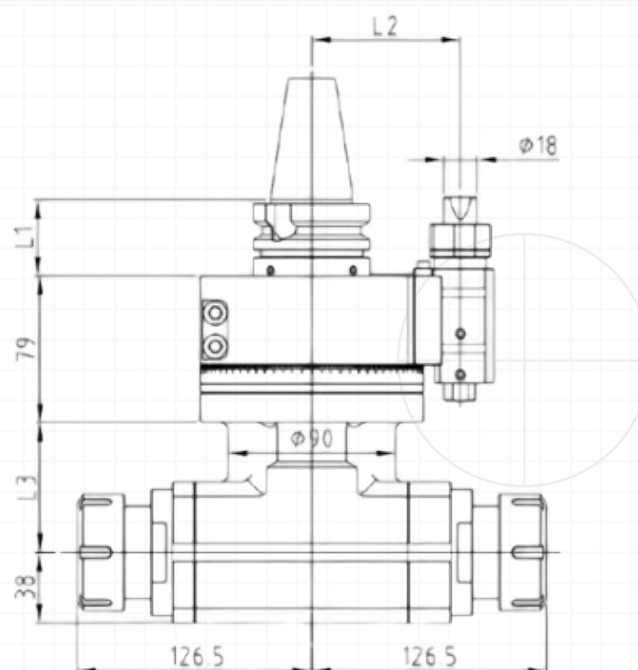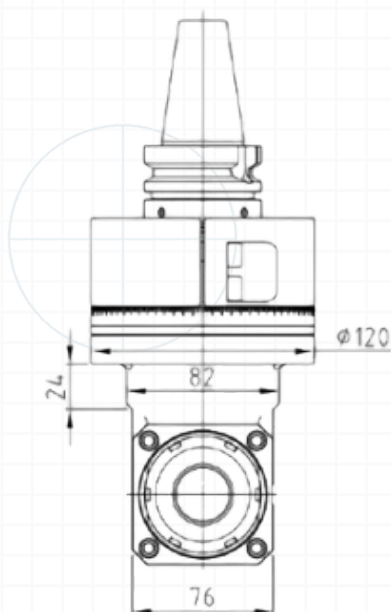

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-ER40x2-70	ER40	41/48	80	70	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1
AG90-ER40x2-150	ER40	41/48	80	150	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1
AG90-ER40x2-230	ER40	41/48	80	230	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-BT40x2



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

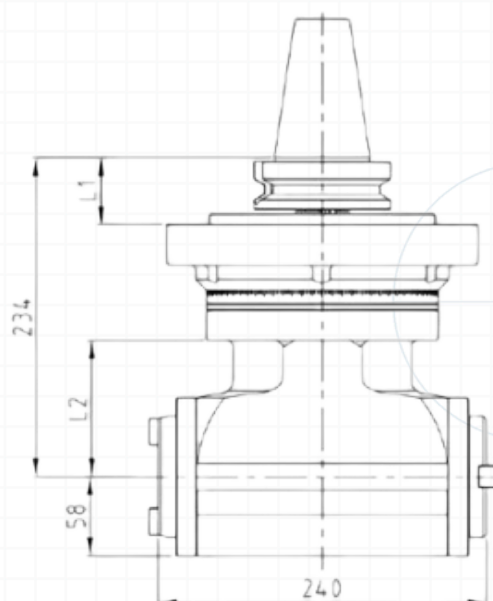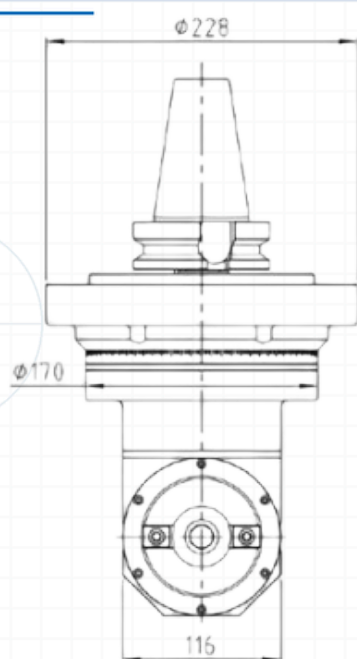




Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-BT40x2-100	BT40	42/49	100	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1
AG90-BT40x2-160	BT40	42/49	160	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1
AG90-BT40x2-240	BT40	42/49	240	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

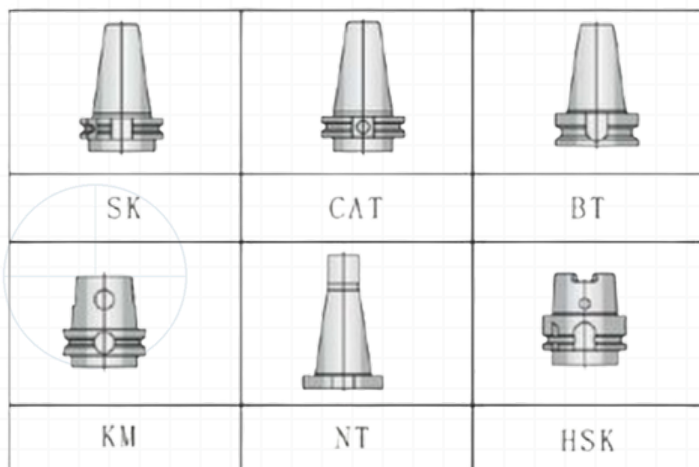


AG90-F50

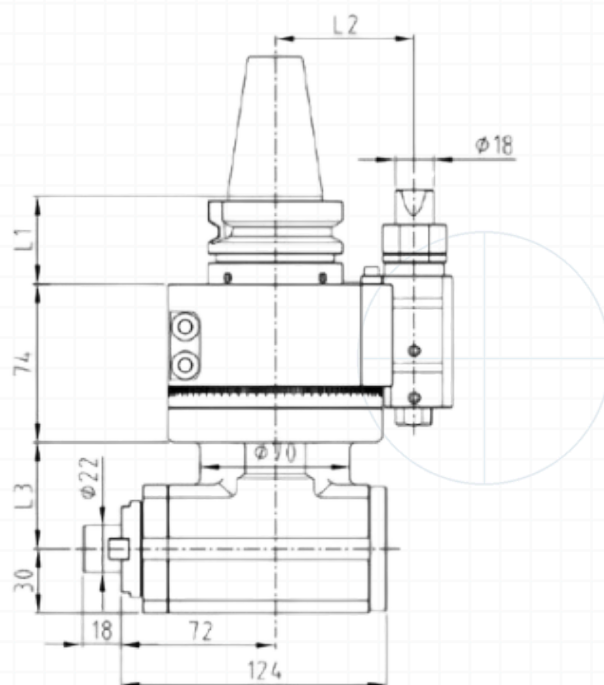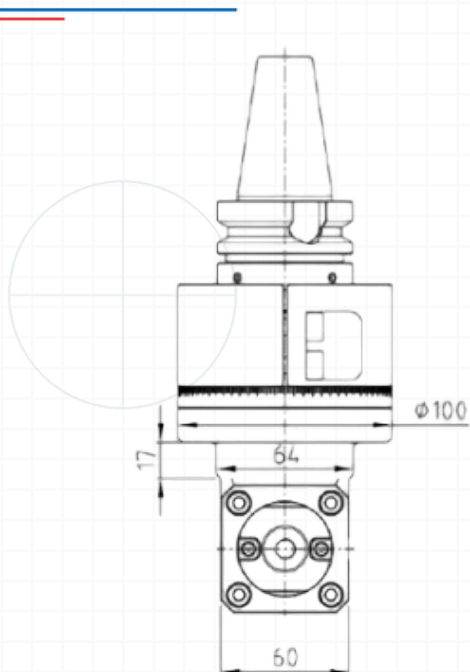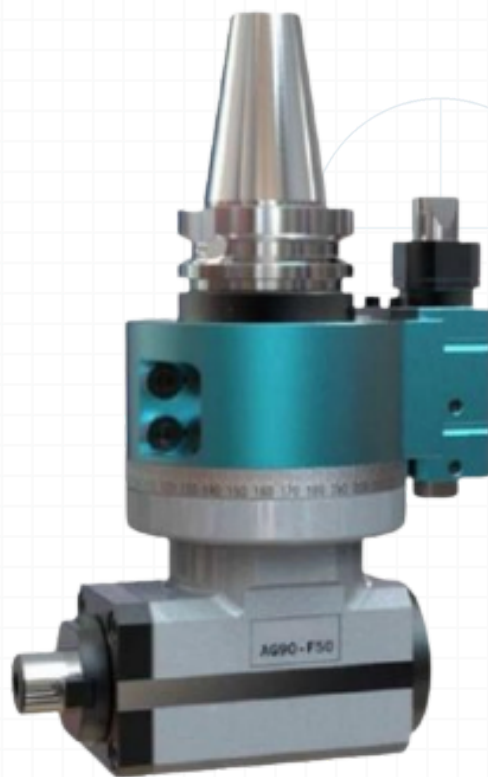



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-F50-50	FMB22	41/48	65/80	50	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1
AG90-F50-120	FMB22	41/48	65/80	120	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1
AG90-F50-170	FMB22	41/48	65/80	170	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1

AG90-F63

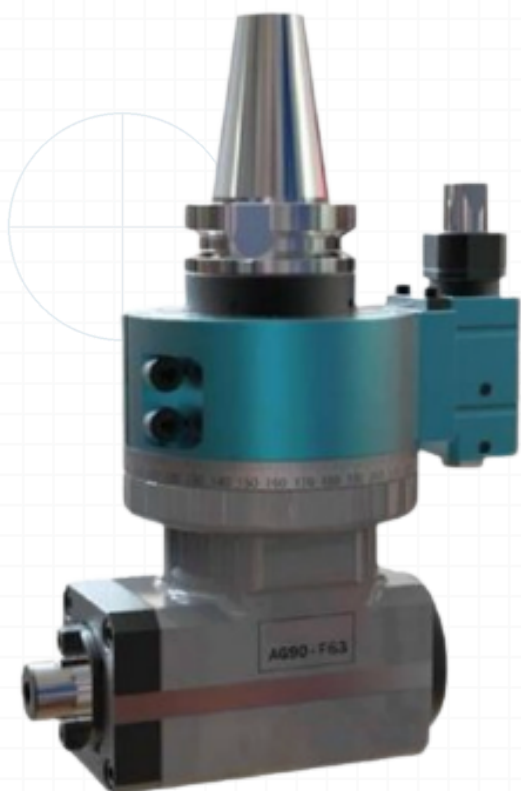

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

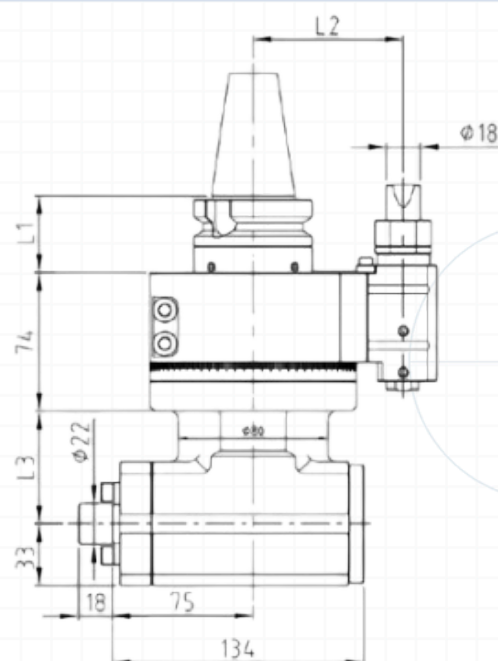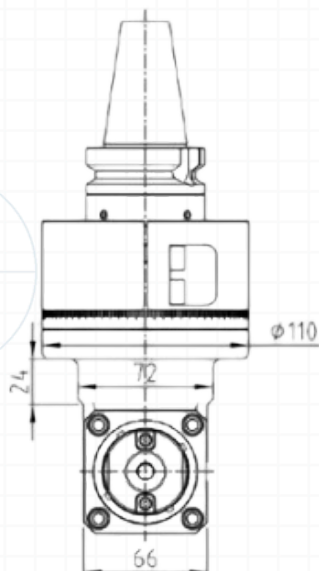



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-F63-60	FMB22	41/48	80	60	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1
AG90-F63-130	FMB22	41/48	80	130	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1
AG90-F63-200	FMB22	41/48	80	200	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

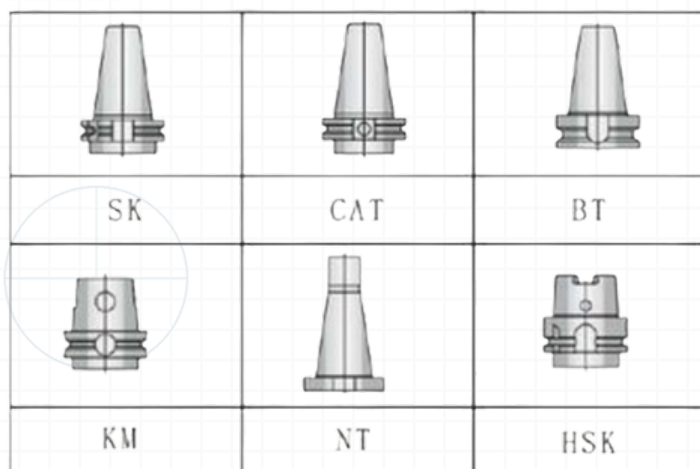

AG90-F80

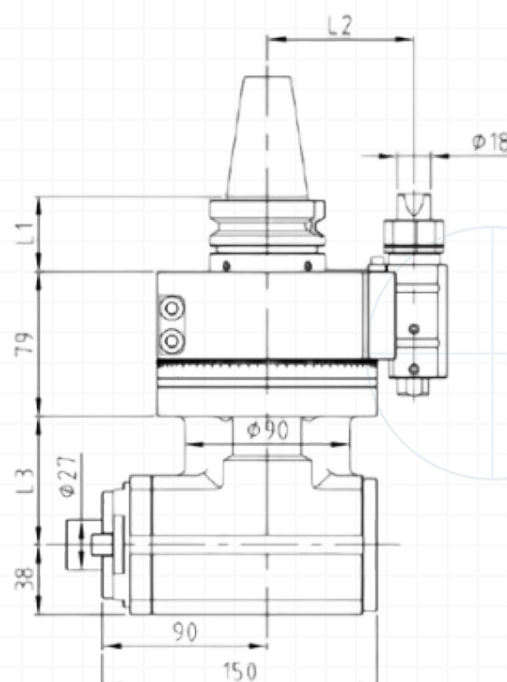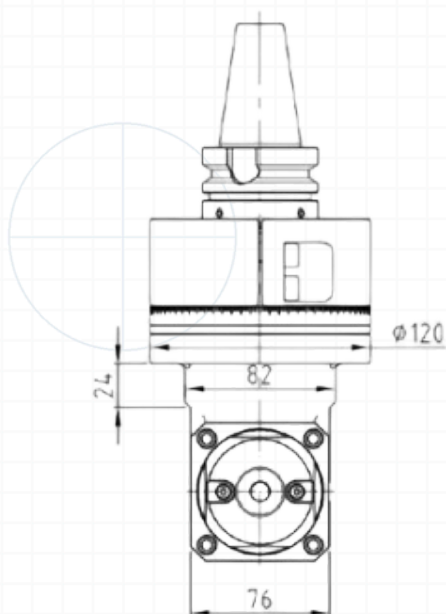

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-F80-70	FMB27	41/48	80	70	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1
AG90-F80-150	FMB27	41/48	80	150	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1
AG90-F80-230	FMB27	41/48	80	230	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG90-F100



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

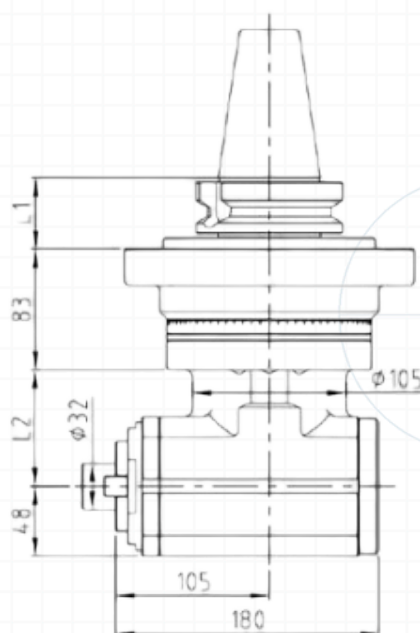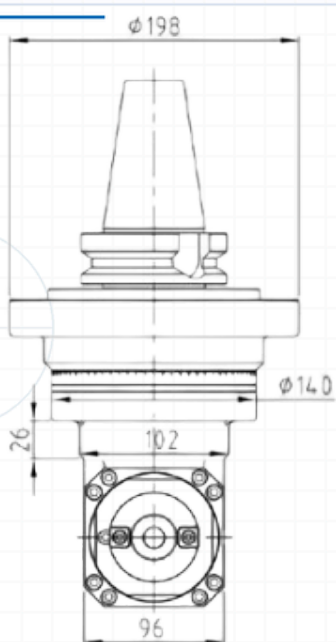

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-F100-80	FMB32	42/49	80	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1
AG90-F100-160	FMB32	42/49	160	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1
AG90-F100-240	FMB32	42/49	240	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1



Інжинірингові рішення для промислового
виробництва та металообробки

Універсальна серія

Кутові головки





КУТОВА ГОЛОВКА

AGU-ER16



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

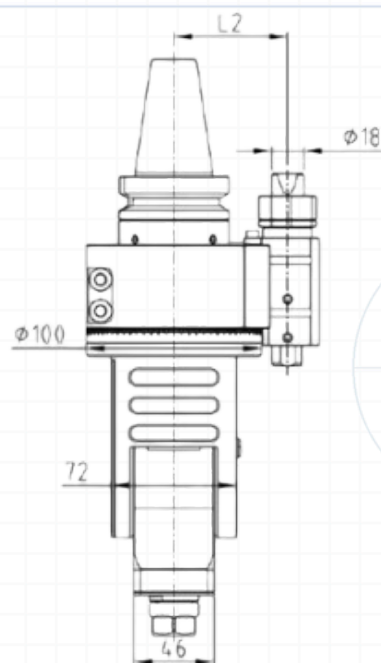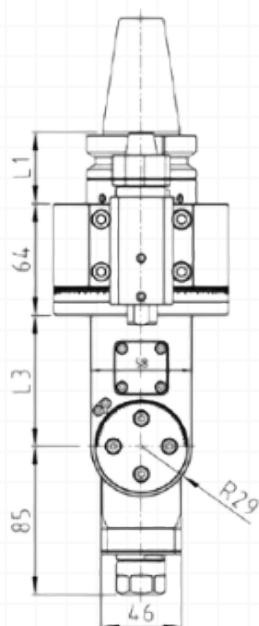



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGU-ER16-75	ER16	41/48	65/80	75	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1
AGU-ER16-125	ER16	41/48	65/80	125	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1
AGU-ER16-175	ER16	41/48	65/80	175	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

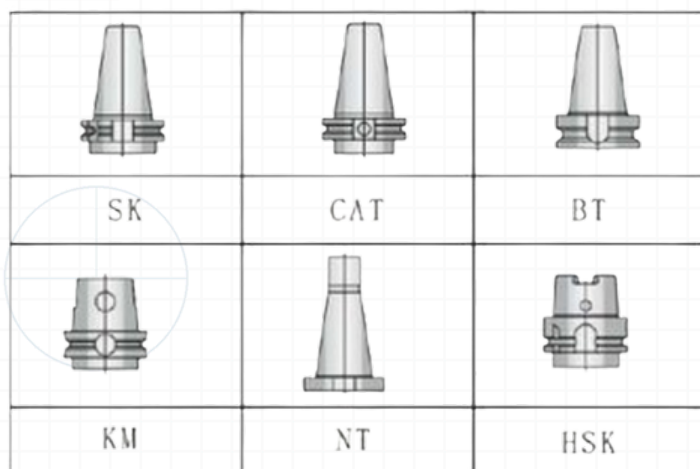

AGU-ER20

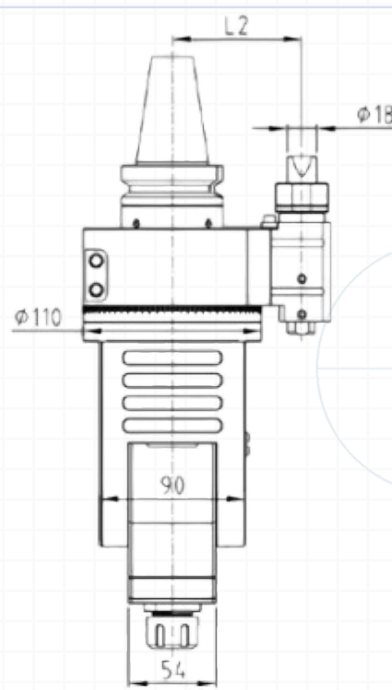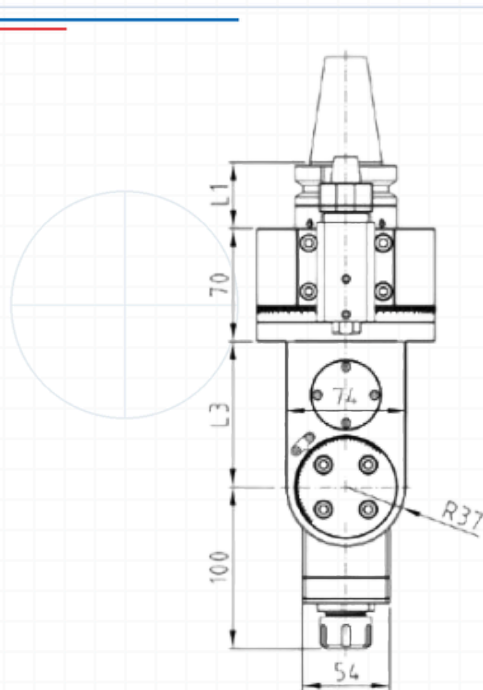

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGU-ER20-90	ER20	41/48	80	90	2 kW	4500 RPM	18 Nm	1:1
AGU-ER20-140	ER20	41/48	80	140	2 kW	4500 RPM	18 Nm	1:1
AGU-ER20-190	ER20	41/48	80	190	2 kW	4500 RPM	18 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AGU-ER25



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

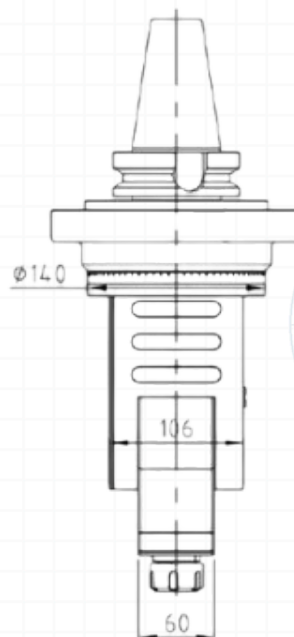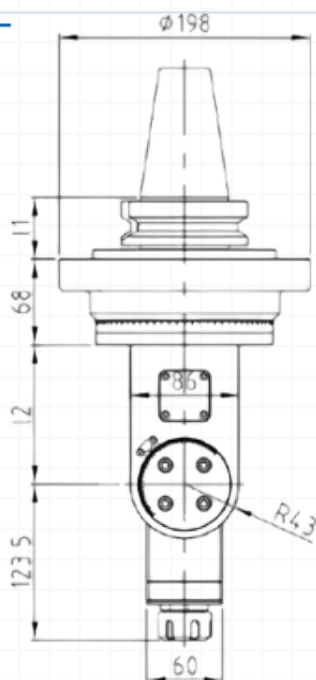



Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGU-ER25-110	ER25	42/49	110	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1
AGU-ER25-170	ER25	42/49	170	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1
AGU-ER25-230	ER25	42/49	230	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

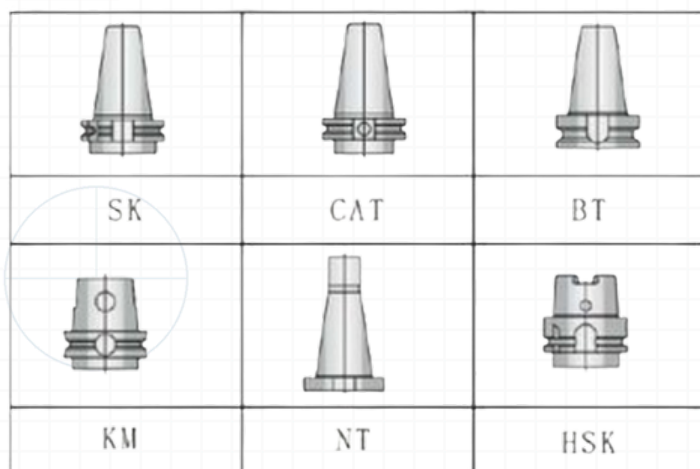

AGMU-ER25

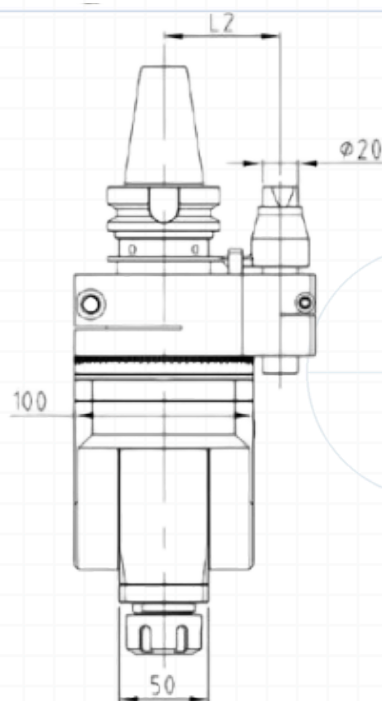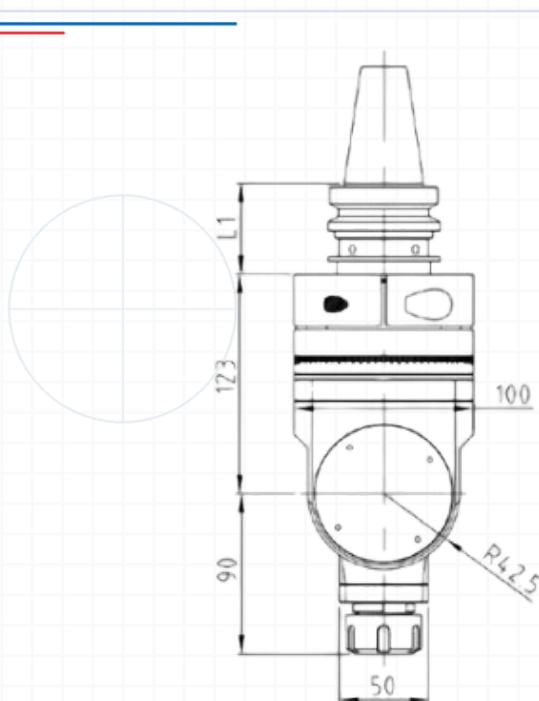

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGMU-ER25	ER25	51/58	65/80	3 kW	3500 RPM	32 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AGU-ER32



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

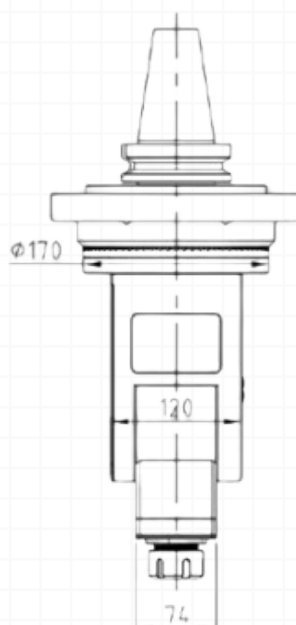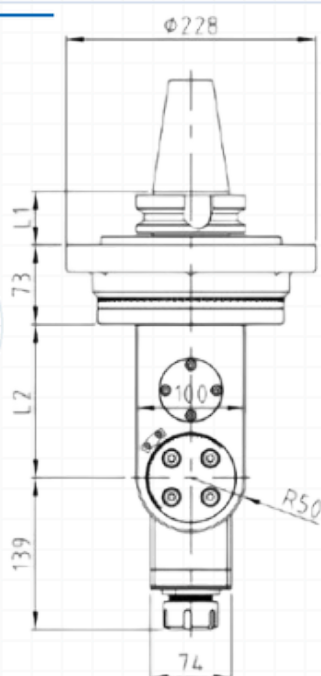



Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGU-ER32-140	ER32	42/49	140	60	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1
AGU-ER32-220	ER32	42/49	220	130	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1
AGU-ER32-300	ER32	42/49	300	200	4 kW	3500 RPM	45 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

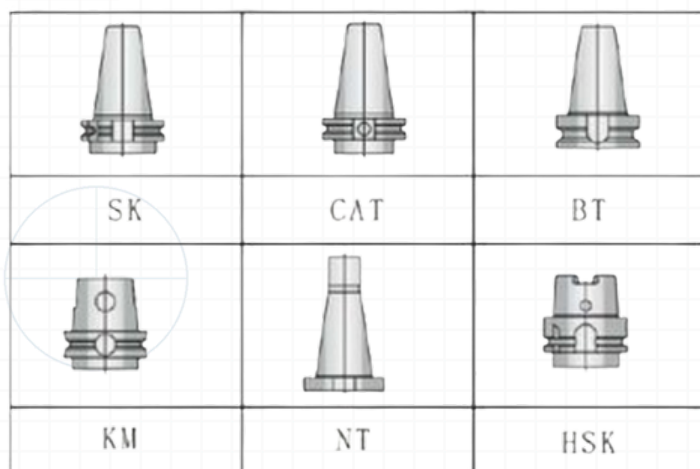

AGBU-BT40

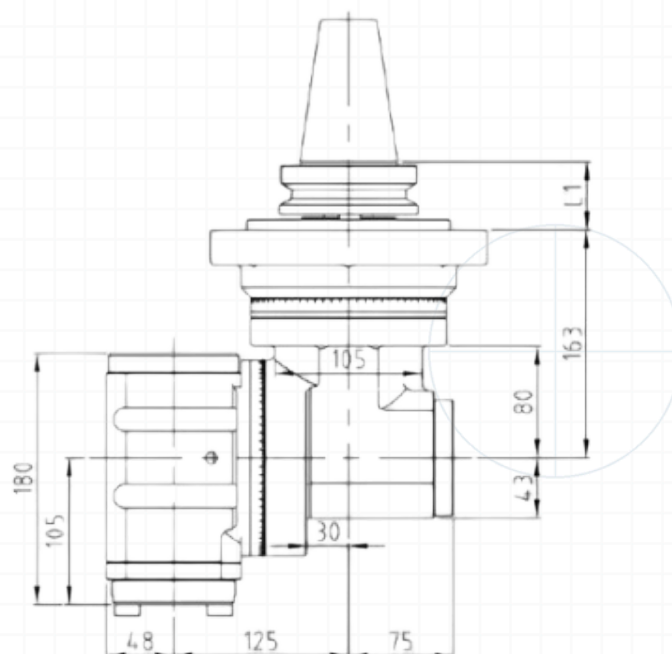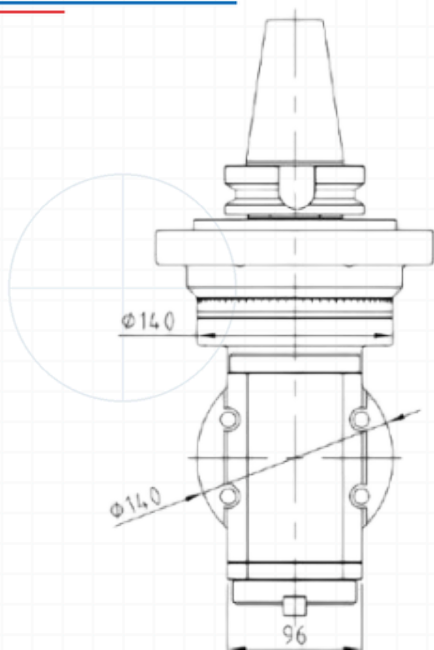

Модель	Вихід	L1	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGBU-BT40	BT40	42/49	8 kW	3000 RPM	100 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AGBU-BT50



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

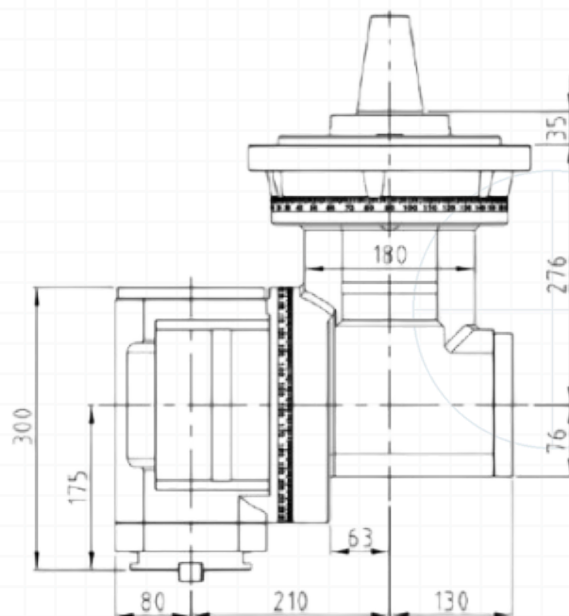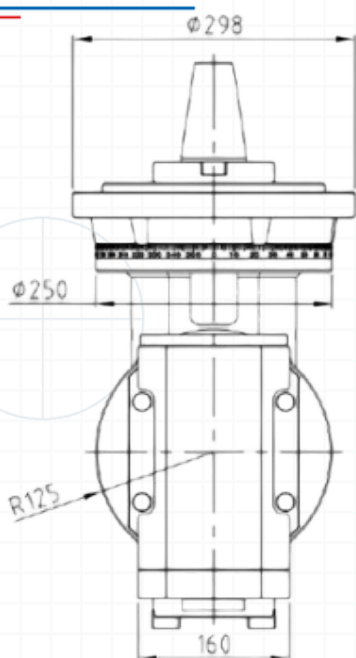

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGBU-BT50	BT50	17 kW	2000 RPM	500 Nm	1:1



Інжинірингові рішення для промислового
виробництва та металообробки



Серія похилих кутових головок

Кутова головка

НАДІЙНІСТЬ

ТОЧНІСТЬ

ЕФЕКТИВНІСТЬ

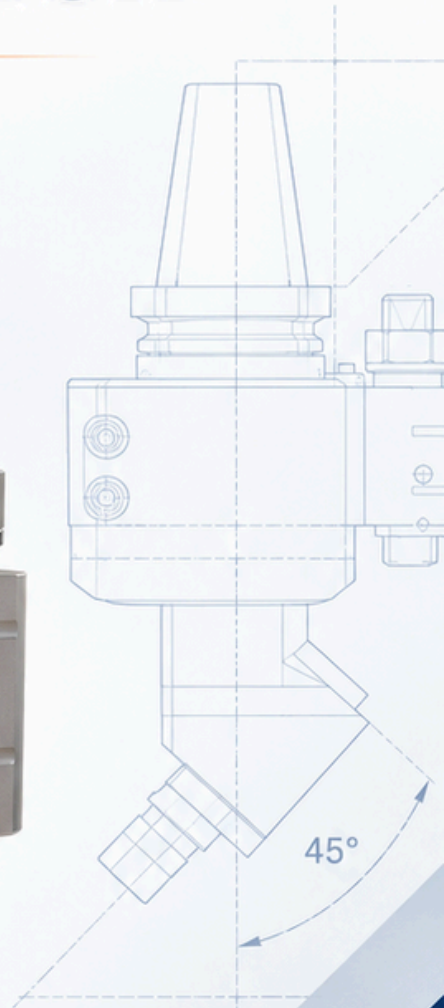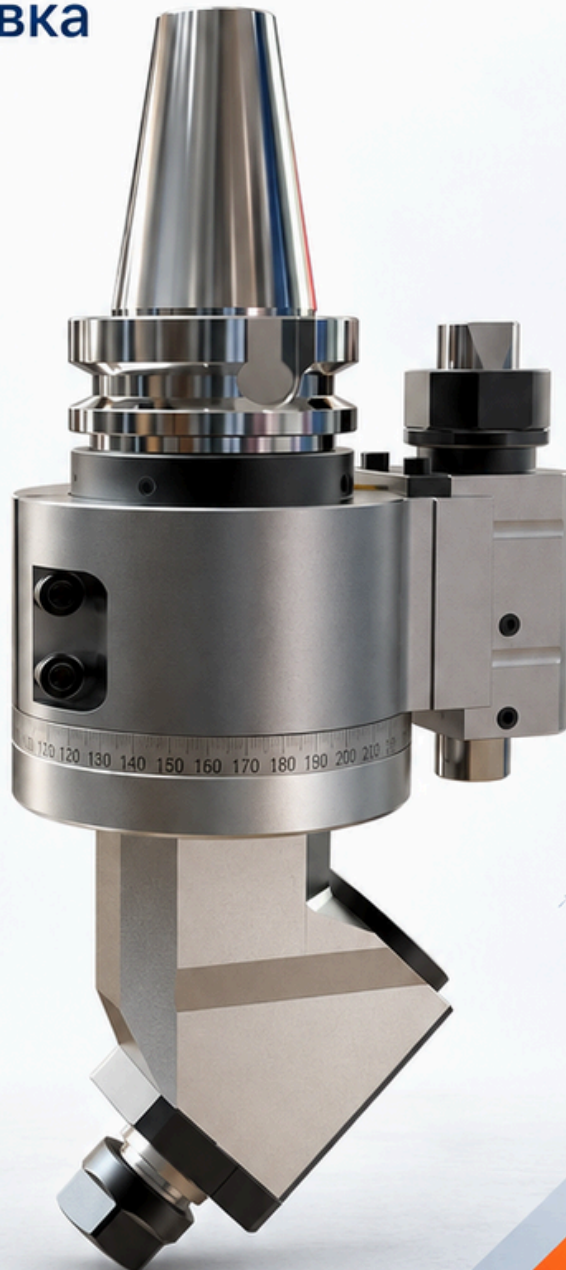

ВАШ
ПАРТНЕР
У РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЇ
РІШЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ



КУТОВА ГОЛОВКА

AGU-ER16



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

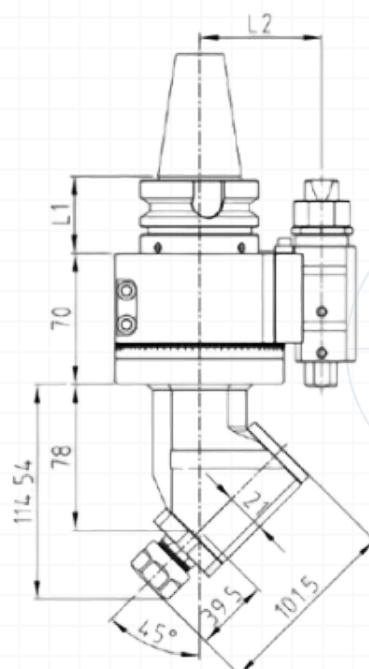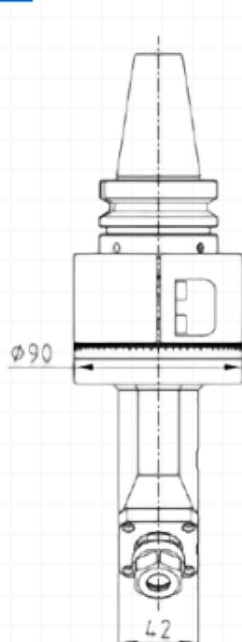



Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG45-ER16	ER16	41/48	65/80	1.5 kW	4500 RPM	12 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

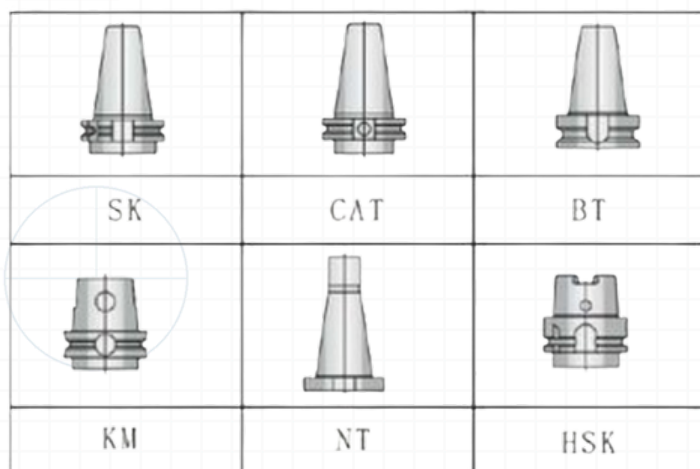

AG30-ER25

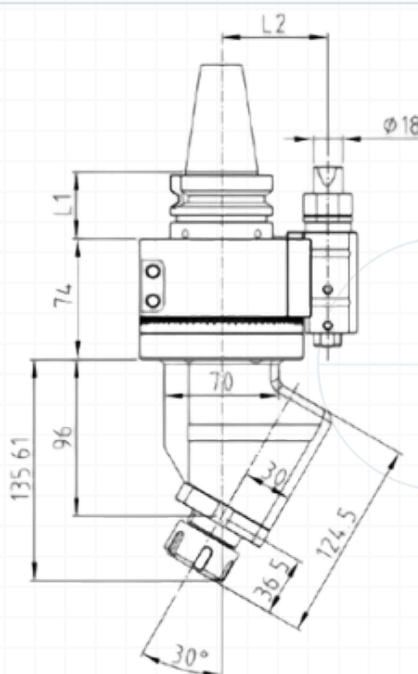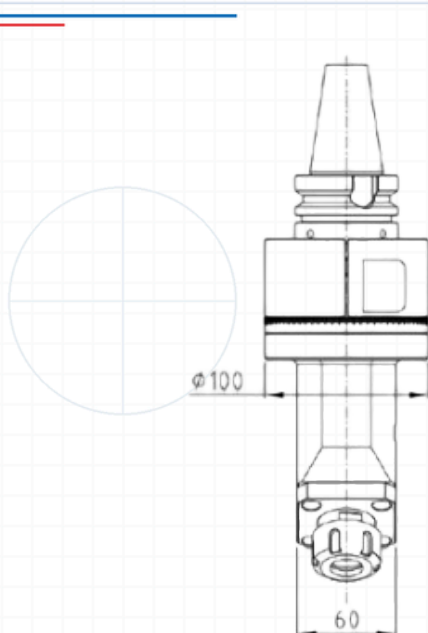

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG30-ER25	ER25	41/48	65/80	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG45-ER25



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

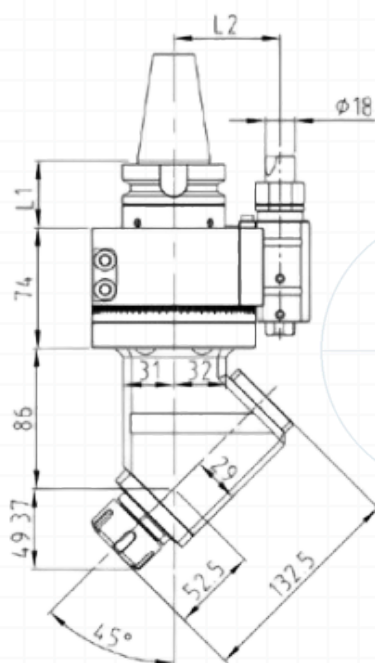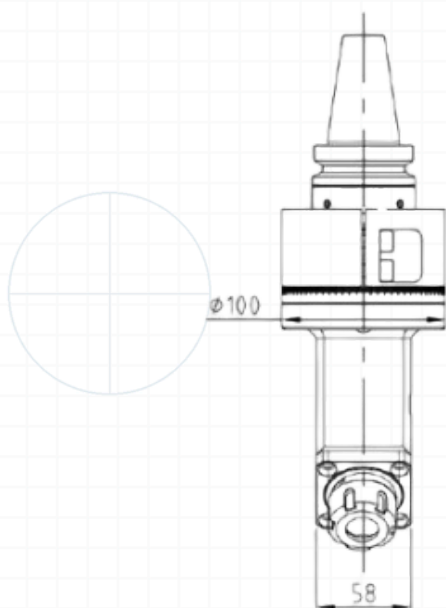



Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG45-ER25	ER25	41/48	65/80	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

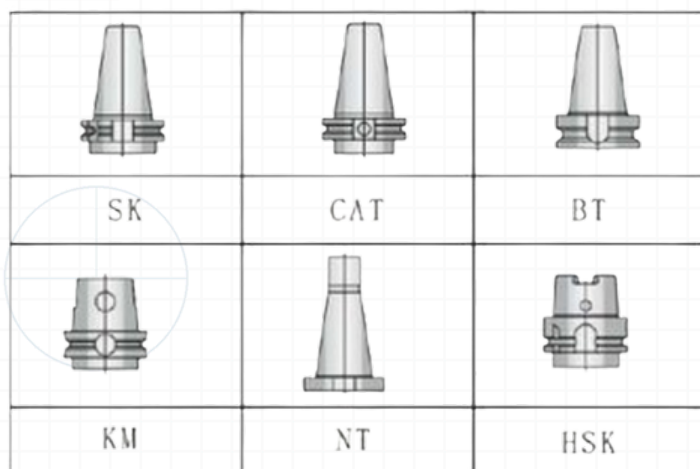

AG60-ER25

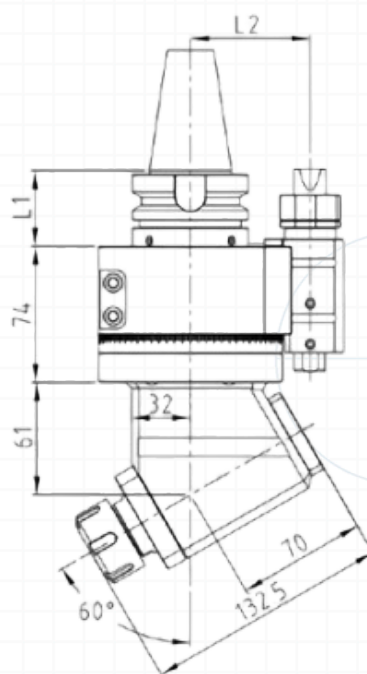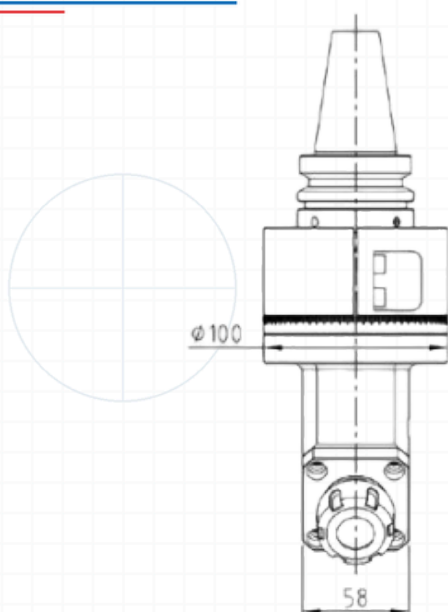

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG60-ER25	ER25	41/48	65/80	3 kW	4500 RPM	32 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG30-ER32



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK


		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

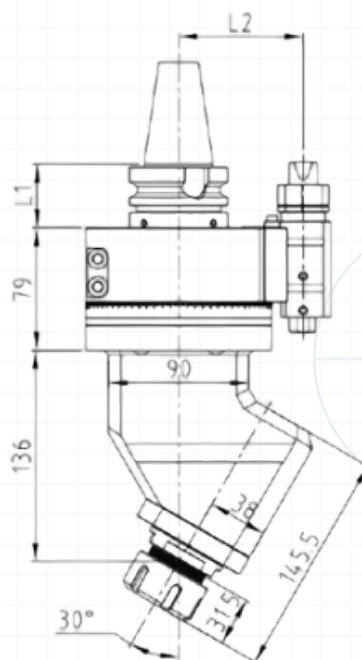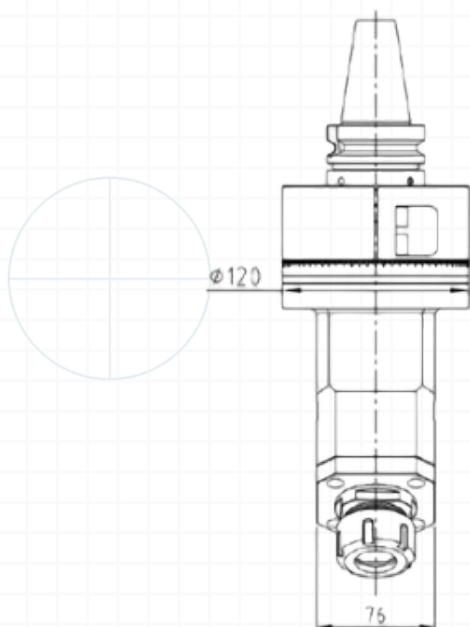



Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG30-ER32	ER32	41/48	80	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1

КУТОВА ГОЛОВКА

Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

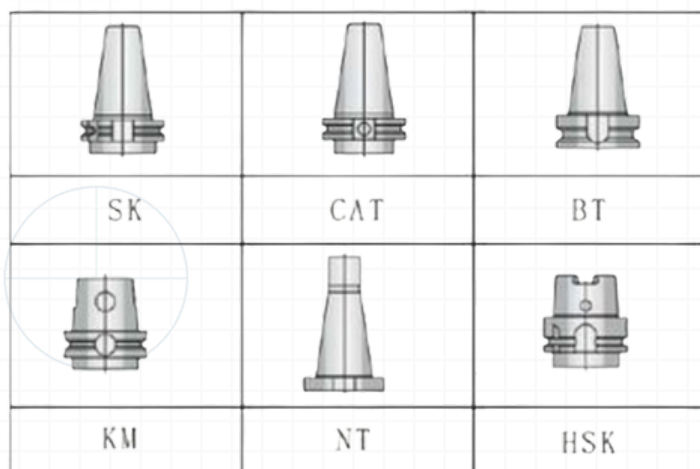

AG45-ER32

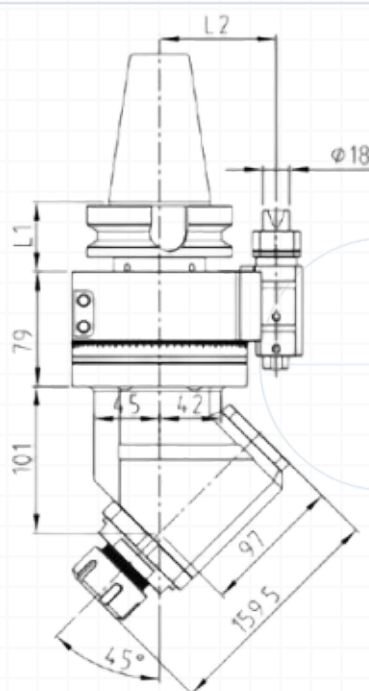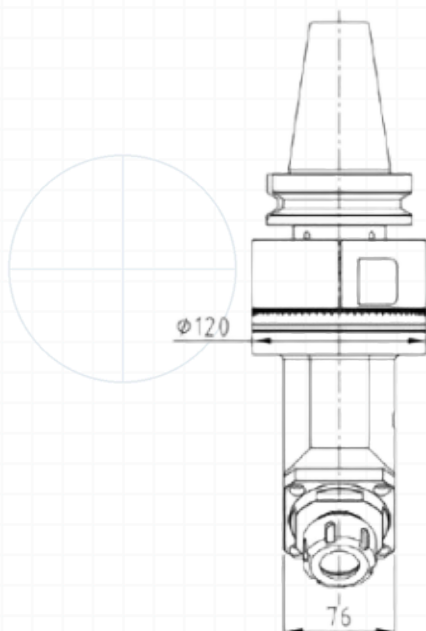


Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG45-ER32	ER32	41/48	80	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1



КУТОВА ГОЛОВКА

AG60-ER32



Доступні типи приводних конусів:
SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

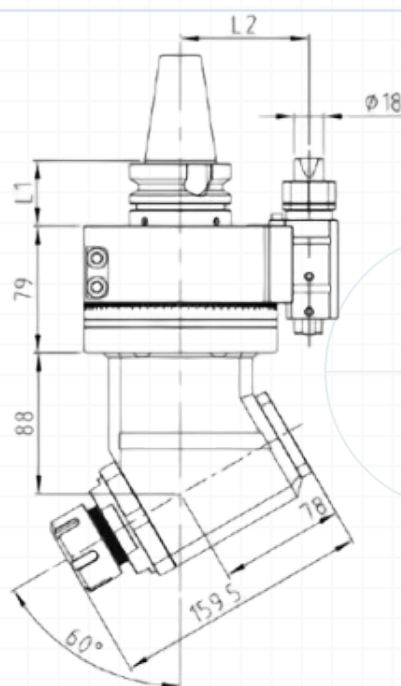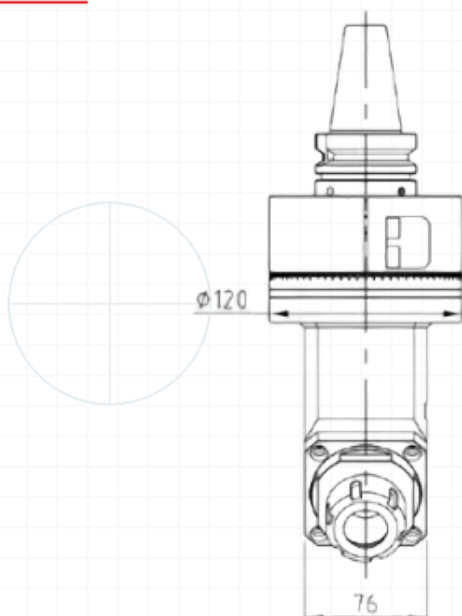

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG60-ER32	ER32	41/48	80	6 kW	3500 RPM	75 Nm	1:1

Аксессуары / додаatkове приладдя

НАДІЙНІСТЬ

ТОЧНІСТЬ




ЕФЕКТИВНІСТЬ

Кутова головка



Ключ для цанг ER

Кутова головка

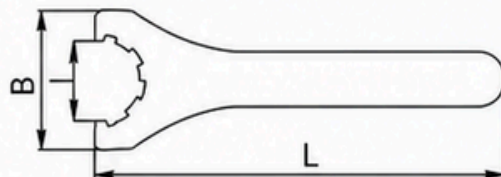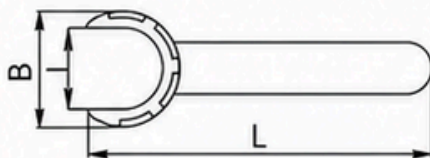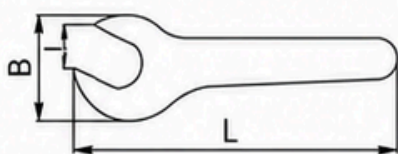

Модель	B	I	L	Гайка (затискна гайка)
ER11A	19	19	80	ER11
ER16A	45	25	137	ER16
ER20A	54	30	162	ER20
ER25A	65	37	206	ER25
ER32UM	75	46.5	253	ER32
ER40UM	90	58	289	ER40



ПРОМИСЛОВІ
РІШЕННЯ



НАДІЙНІСТЬ
ТА ЯКІСТЬ



ЕФЕКТИВНІСТЬ
У ВИРОБНИЦТВІ






ПРОФЕСІЙНА
ПІДТРИМКА



Цанга ER

Кутова головка

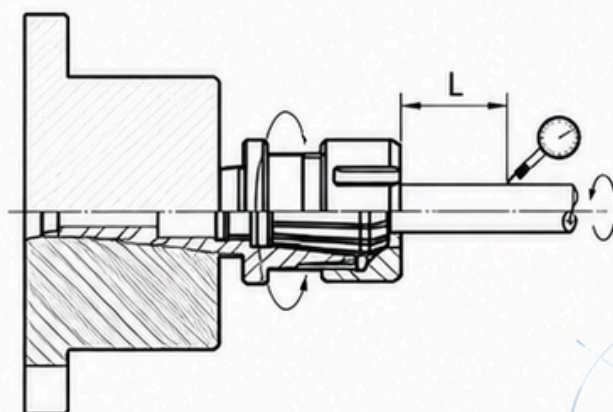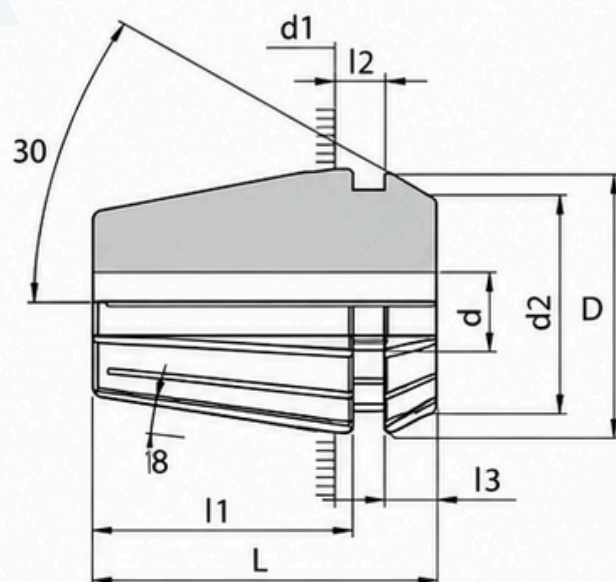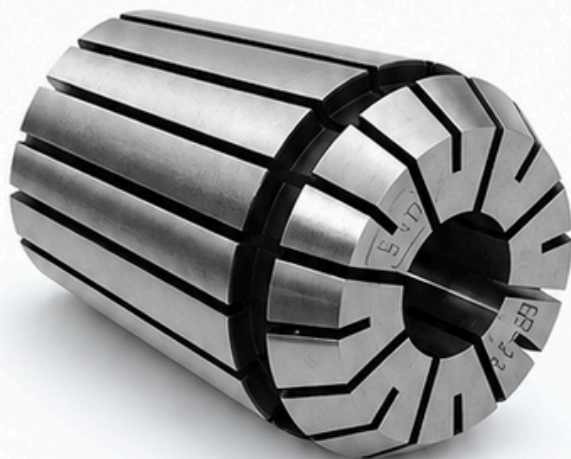

L (mm)	D (mm)	Радіальне биття	Точність
6	1.0–1.4	0.015	0.005
10	1.5–2.9	0.015	
16	3.0–5.9	0.015	
25	6.0–9.9	0.015	
40	10.0–17.9	0.02	
50	18.0–26.9	0.02	
60	27.0–34.0	0.02	


Специфікація	Діапазон затиску	D	d1	d2	L	l1	l2	l3	Розмір отвору
ER8	0.5–5.0	8.5	8	6.5	13.5	10.8	2.98	1.5	0.5
ER11	0.5–0.7	11.5	11	9.5	18.0	13.5	3.80	2.5	1–5
ER11	0.5–0.7	11.5	11	9.5	18.0	13.5	3.80	2.5	6–7
ER16	0.5–10.0	17.0	16	13.8	27.5	20.8	6.26	4.0	1–5
ER16	0.5–10.0	17.0	16	13.8	27.5	20.8	6.26	4.0	6–10
ER20	1.0–13.0	21.0	20	17.4	31.5	23.9	6.36	4.8	1–5
ER20	1.0–13.0	21.0	20	17.4	31.5	23.9	6.36	4.8	6–13
ER25	1.0–16.0	26	26	22	34	25.9	6.66	5.0	1–5
ER25	1.0–16.0	26	26	22	34	25.9	6.66	5.0	6–16
ER32	2.0–20.0	33.0	32	29.2	40.0	30.9	7.16	5.5	2–5
ER32	2.0–20.0	33.0	32	29.2	40.0	30.9	7.16	5.5	6–20
ER40	3.0–26.0	41.0	40	36.2	46.0	34.9	7.66	7.0	3–5
ER40	3.0–26.0	41.0	40	36.2	46.0	34.9	7.66	7.0	6–26
ER50	6.0–34	52.0	50	46	60	46.0	13.4	8.5	6–34

Затискна гайка ER


Кутова головка

НАДІЙНІ
РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО
ВИРОБНИЦТВА


ТОЧНІСТЬ
НАДІЙНІСТЬ
ЕФЕКТИВНІСТЬ

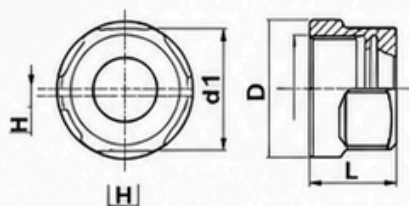

Тип А

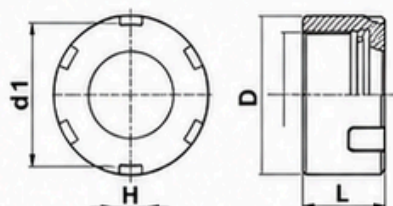

Тип М

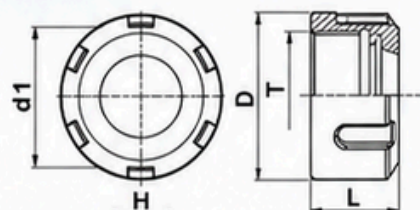

Тип UM

Модель	Специфікація	D	d1	L	T	Wt (Kg)
A	ER11-A	19	17	11.3	M14X0.75	0.005
A	ER16-A	28	25	17.5	M22X1.5	0.010
A	ER20-A	35	30	19	M25X1.5	0.05
UM	ER25-B	42	29	20	M32X1.5	0.14
UM	ER32-B	50	38.5	22.5	M50X1.5	0.30
UM	ER40-B	63	48.3	25.5	M50X1.5	0.30
UM	ER50-B	78	59	35.5	M64X2	0.5
M	ER8-M	12	10	12	M10X0.75	0.005
M	ER11-M	16	12	12	M13X0.75	0.010
M	ER16-M	22	17	18	M19X1	0.05
M	ER20-M	28	22	19	M24X1	0.05
M	ER25-M	35	27	20	M30X1	0.08



Інжинірингові рішення для промислового
виробництва та металообробки

Контакти



+38 (097) 843 82 80


WhatsApp, Telegram, Viber



ltd@anster.com.ua



anster.com.ua



Сайт



WhatsApp Business

ВАШ ПАРТНЕР
У ПРОМИСЛОВОМУ РОЗВИТКУ

НАДІЙНІСТЬ | ТЕХНОЛОГІЇ | ПАРТНЕРСТВО