
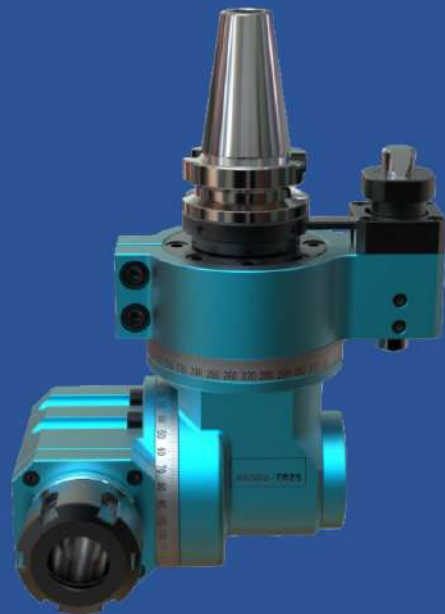
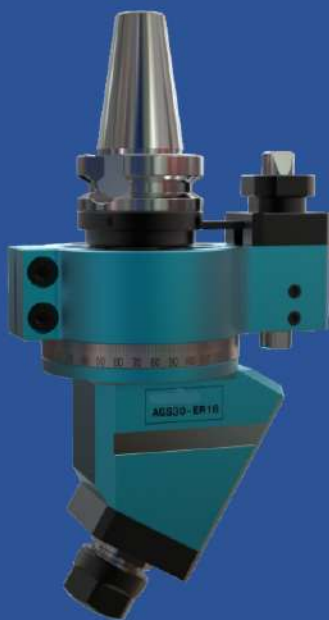
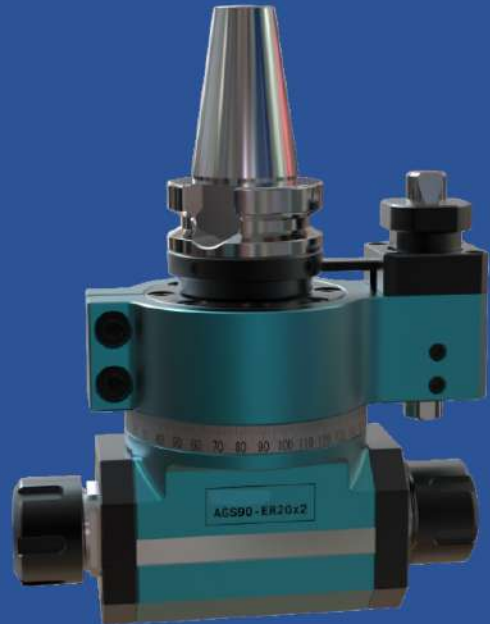


AGS (легка серія)

Кутова головка

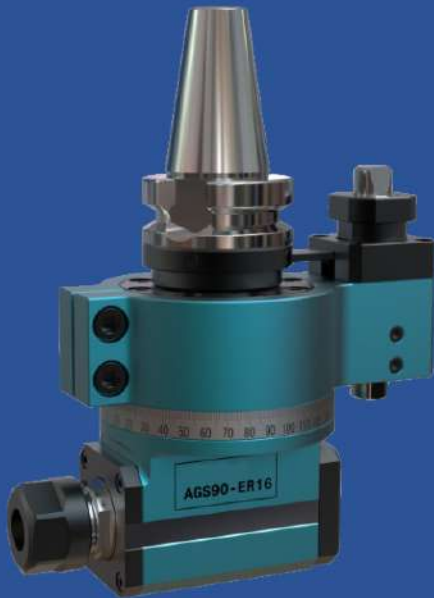




AGS90-ER11

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

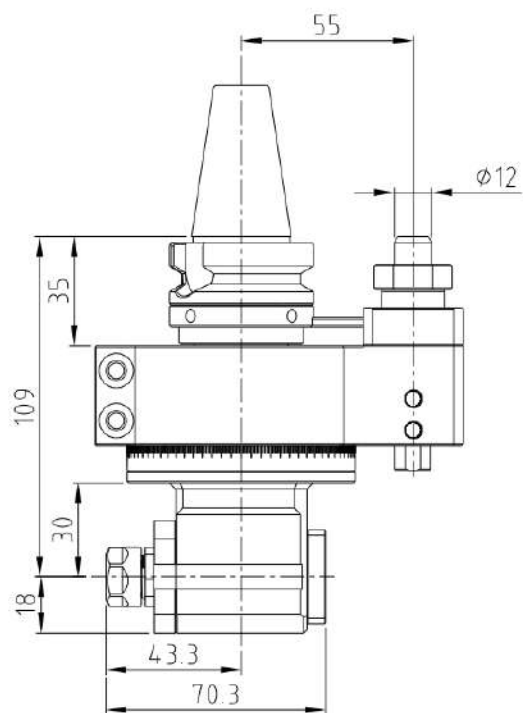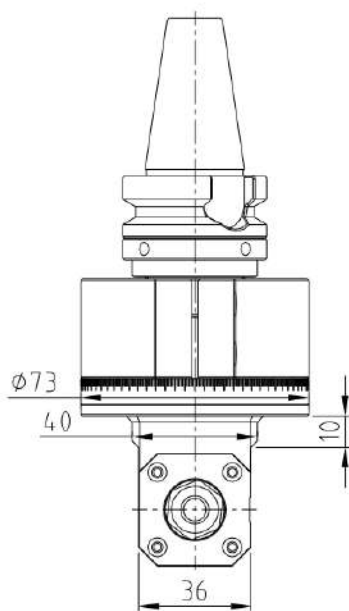


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER11	ER11	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1 : 1	1.9Kg



AGS90-ER11M-80

Кутова головка

Доступні типи приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

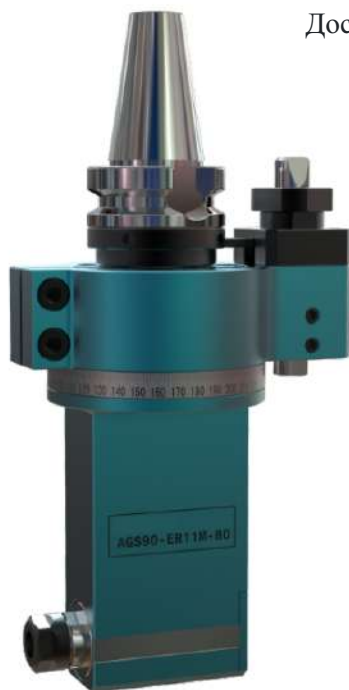

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

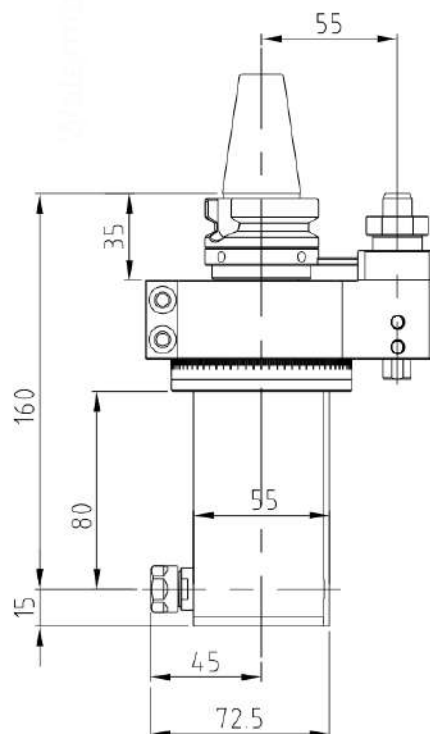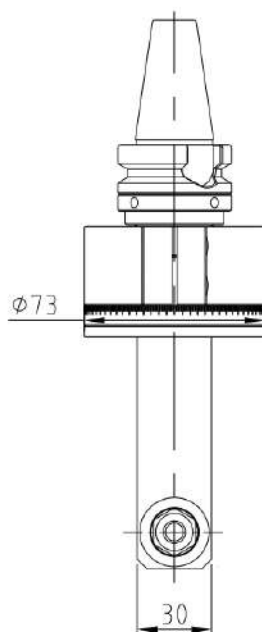

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER11M-80	ER11	1Kw	4500RPM	6Nm	1 : 1	2.8Kg



AGS90-ER16

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

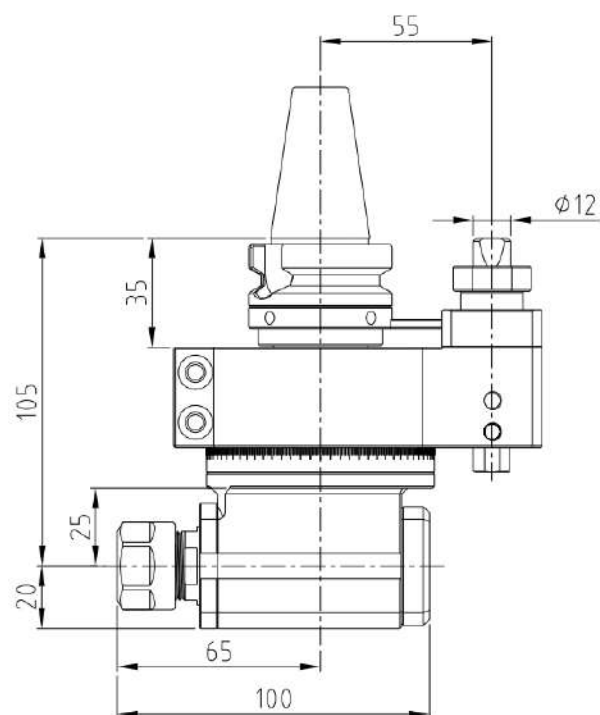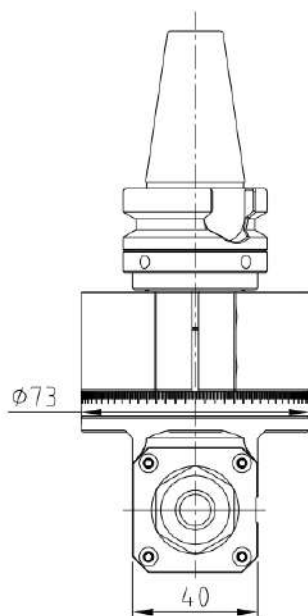


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER16	ER16	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1	2.1Kg



AGS90-ER20

Кутова головка

Доступні типи приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

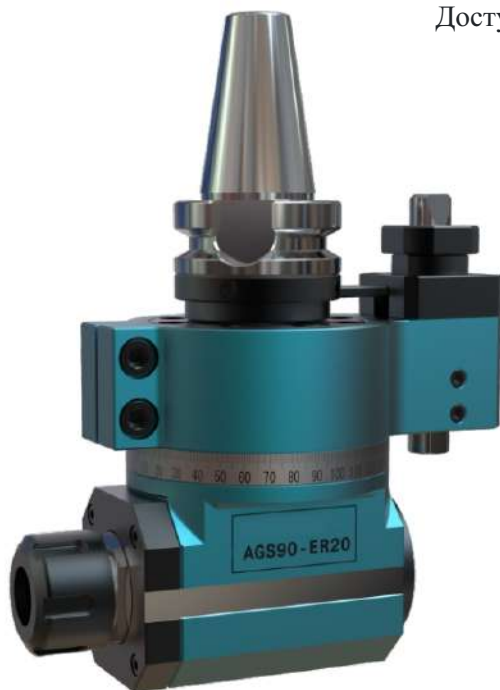

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

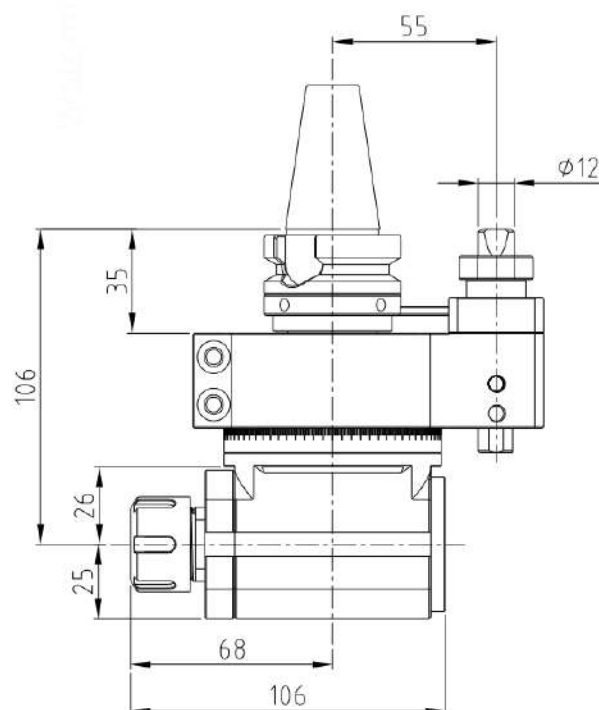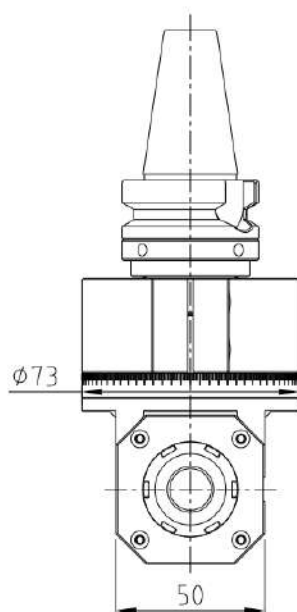

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER20	ER20	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1	2. 2Kg



AGS90-ER25

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

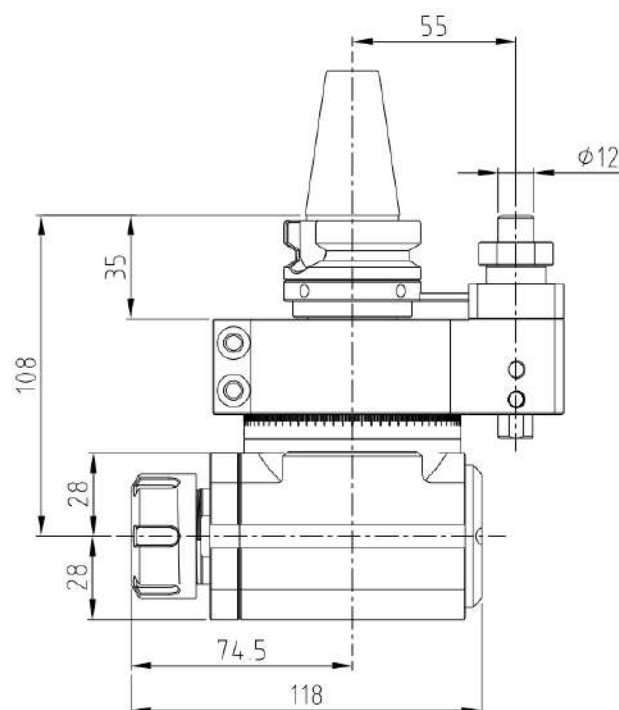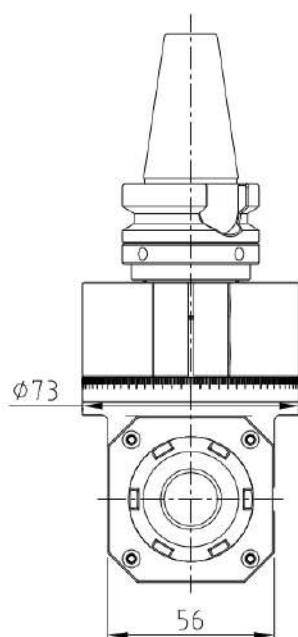

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER25	ER25	3 Kw	4500RPM	35Nm	1 : 1	2.8Kg



AGS90-ER11x2

Кутова головка

Доступні типи приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

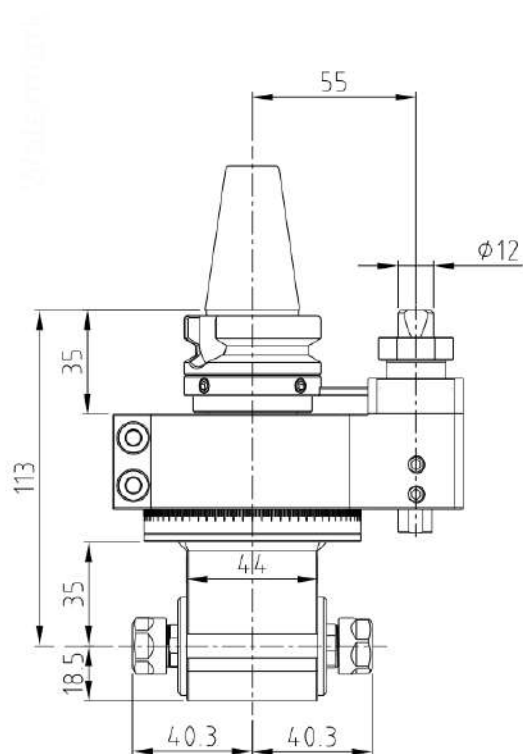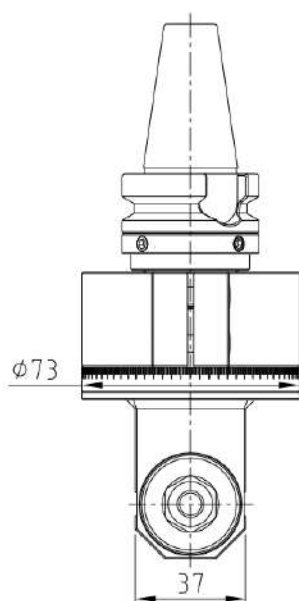


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER11x2	ER11	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1:1	2Kg



AGS90-ER16x2

Кутова головка


Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

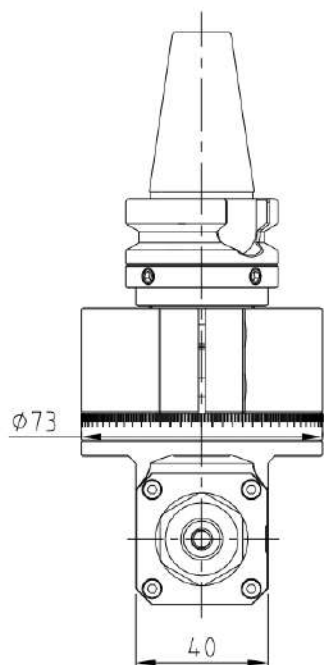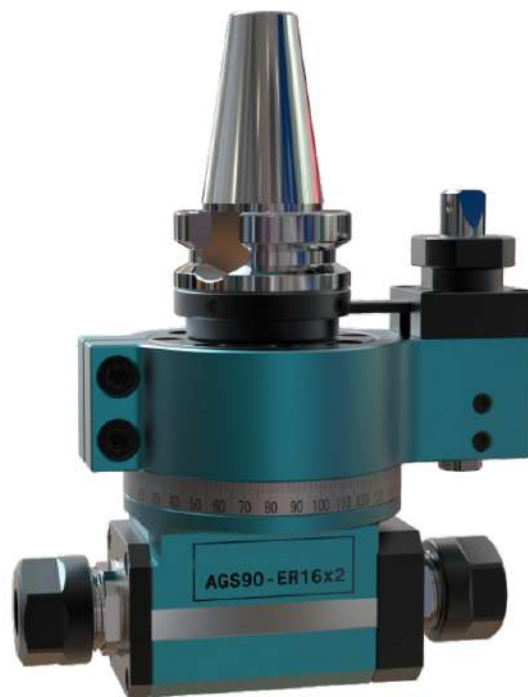

3D rendering

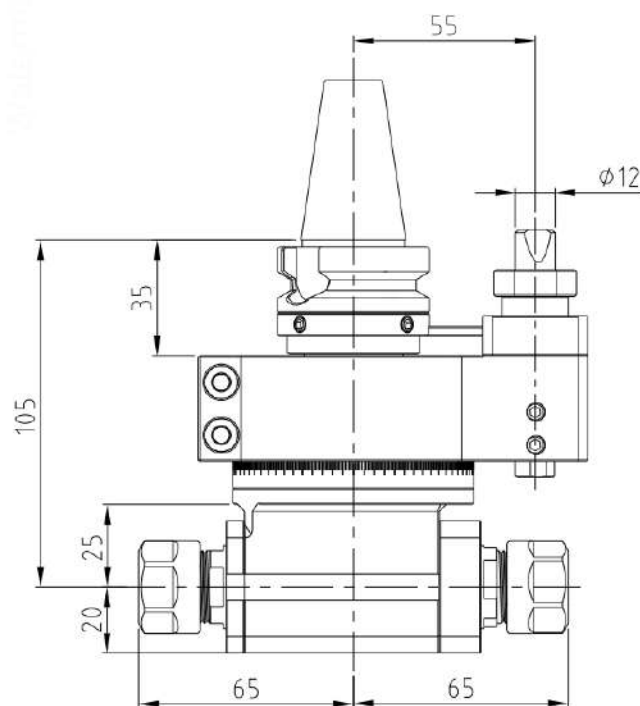

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER16x2	ER16	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1	2.2Kg



AGS90-ER20x2

Кутова головка

Доступні типи приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

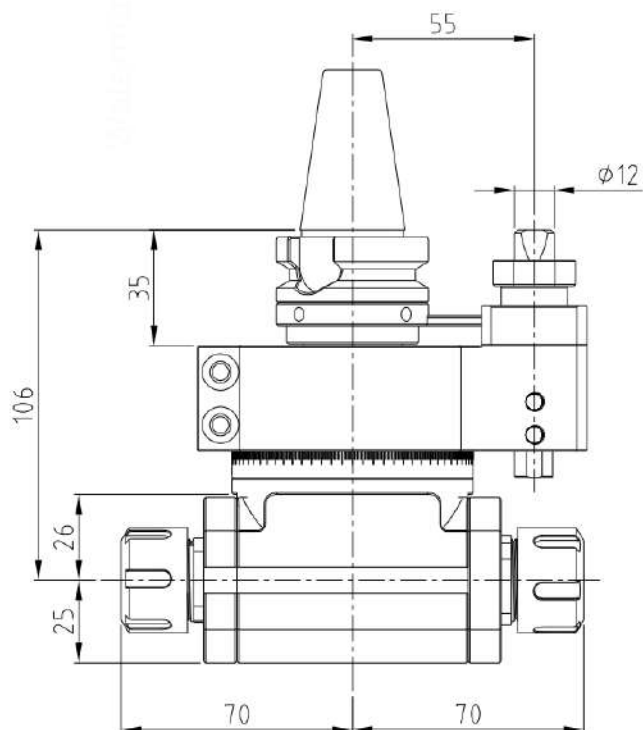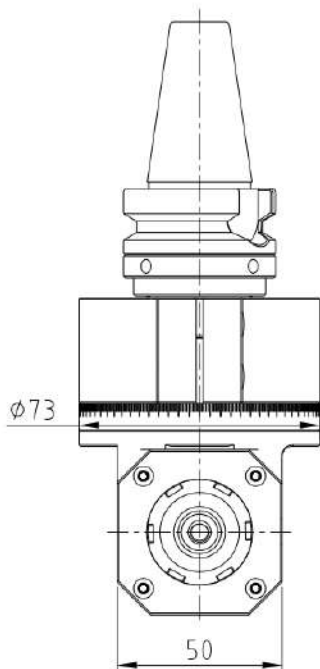


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGS90-ER20x2	ER20	2Kw	4500RPM	18Nm	1:1	2.8Kg



AGSBU-ER11

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

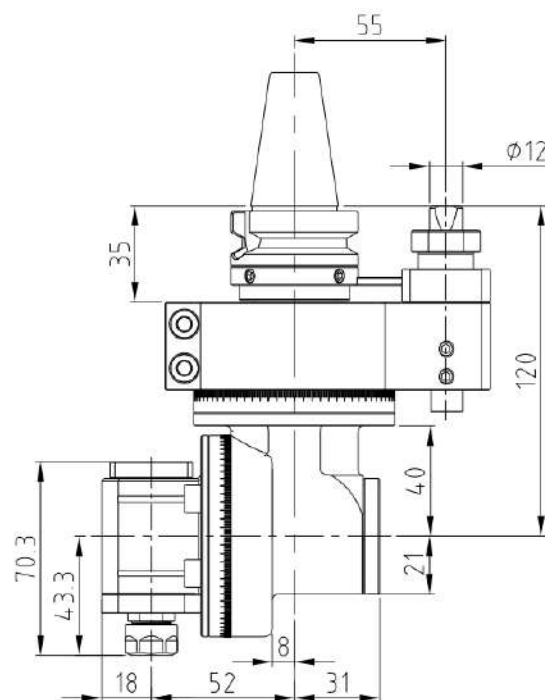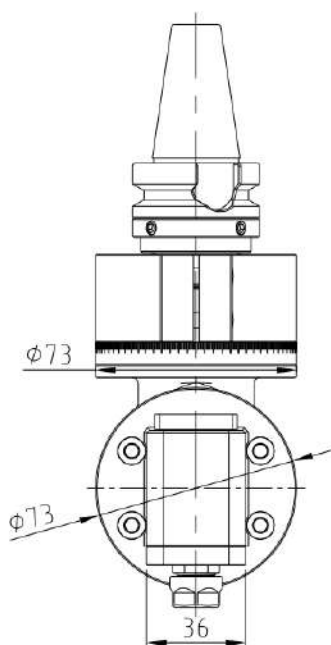


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGSBU-ER11	ER11	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1 : 1	2.2Kg

AGSBU-ER16



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

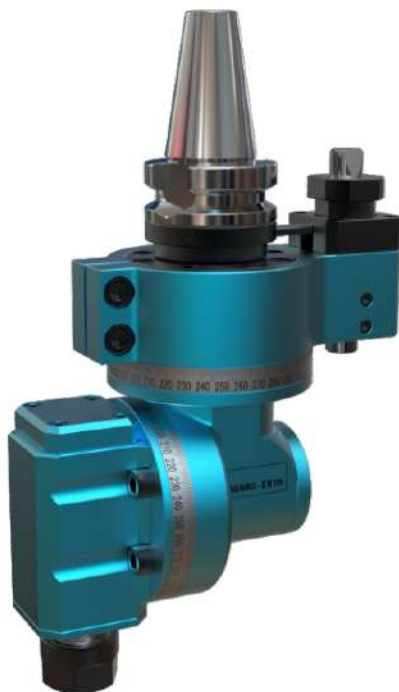

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

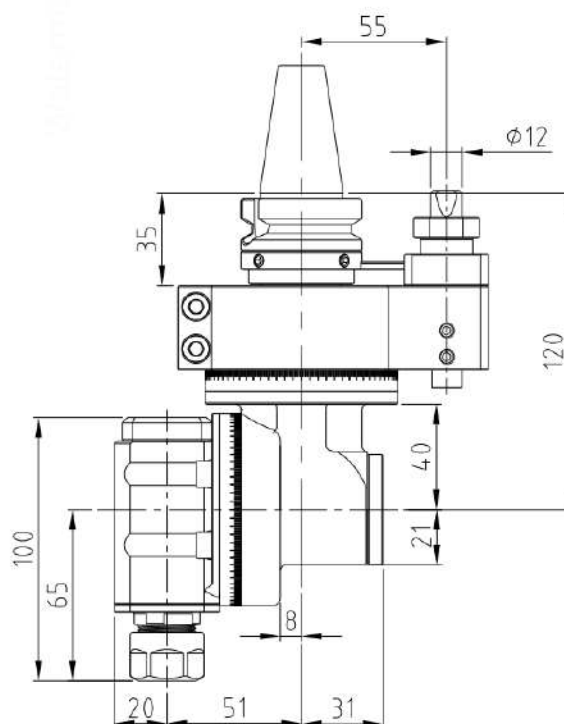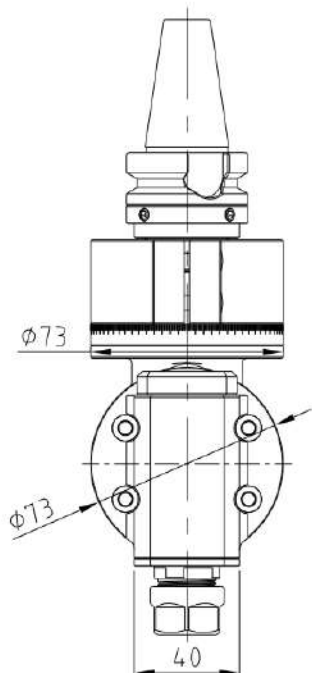


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGSBU-ER16	ER16	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1:1	2.4Kg



AGSBU-ER20

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

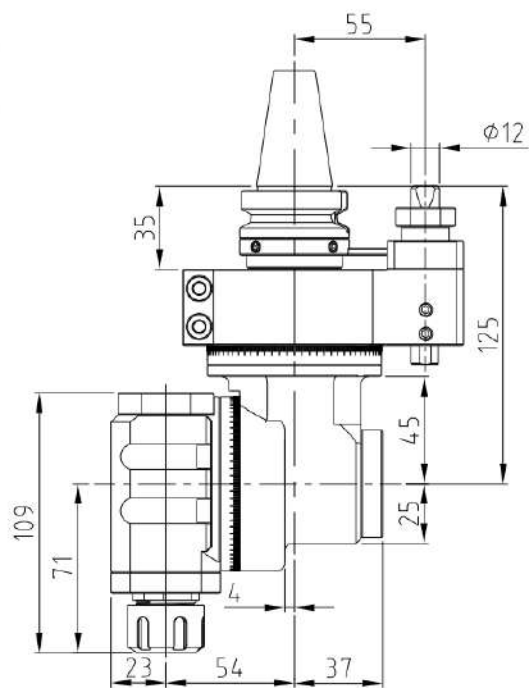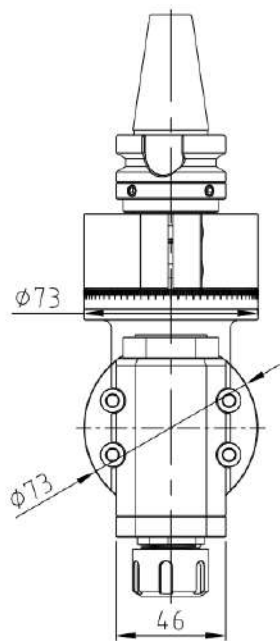

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGSBU-ER20	ER20	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1	2.6Kg



AGSBU-ER25

Кутова головка

Доступні типи приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

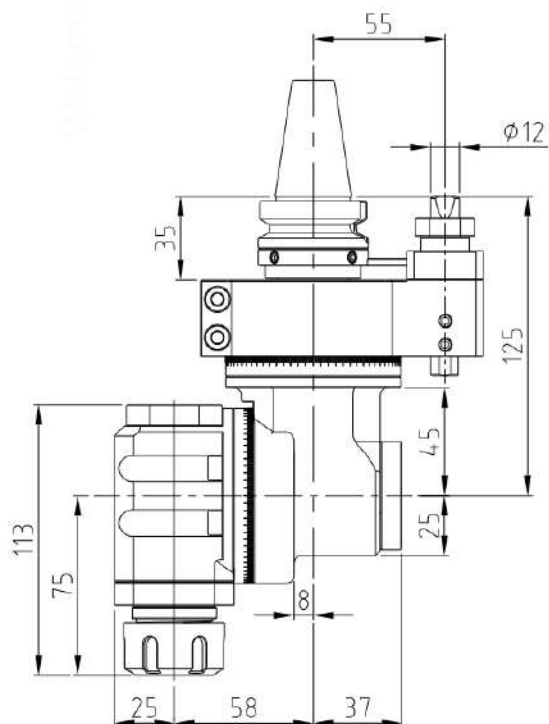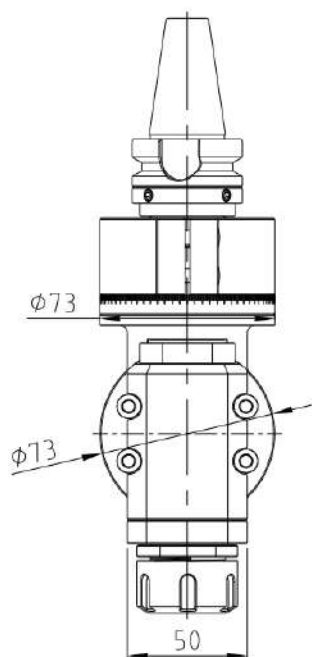

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число	Вага
AGSBU-ER25	ER25	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1	2.8Kg






AG90-B3

Кутова головка

Доступні типи приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

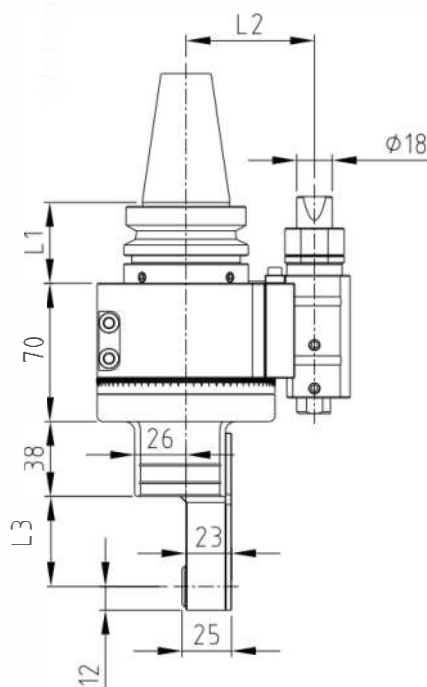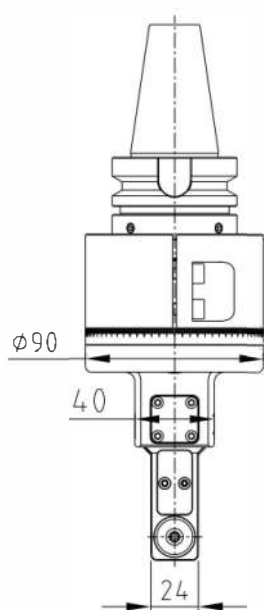

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-B3	0-φ3	41/48	65/80	45.5	1Kw	4500RPM	6Nm	29:18 (増速)
AG90-B3-80	0-φ3	41/48	65/80	81.5	1Kw	4500RPM	6Nm	29:18 (増速)
AG90-B3-100	0-φ3	41/48	65/80	99.5	1Kw	4500RPM	6Nm	29:18 (増速)



AG90-B4

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

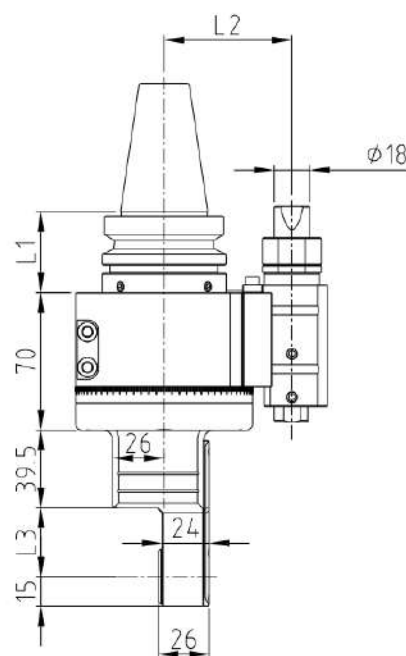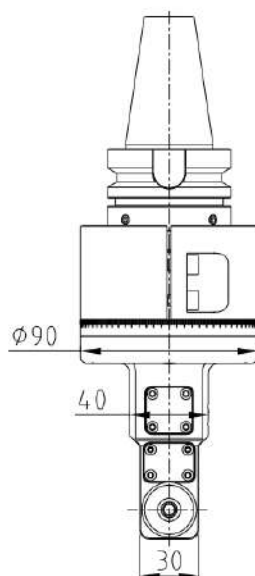

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-B4	0-φ4	41/48	65/80	35	1Kw	4500RPM	6Nm	29:24 (増速)
AG90-B4-60	0-φ4	41/48	65/80	59	1Kw	4500RPM	6Nm	29:24 (増速)
AG90-B4-80	0-φ4	41/48	65/80	83	1Kw	4500RPM	6Nm	29:24 (増速)



AG90-B6

Кутова головка

Доступні типи приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

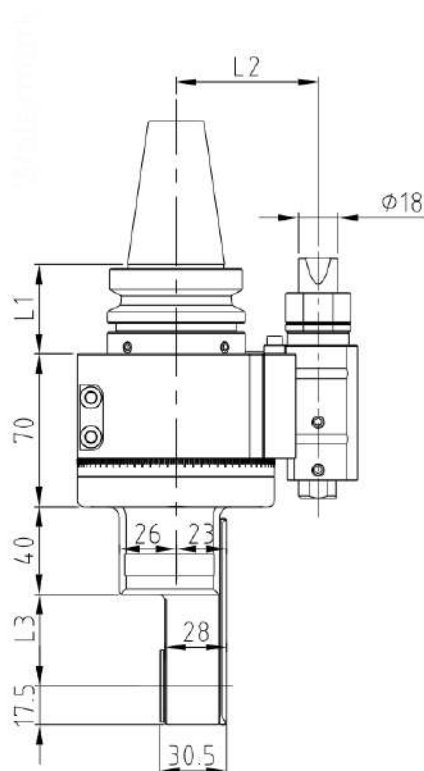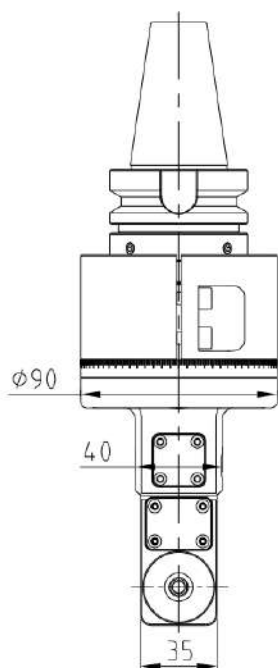


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-B6	0-φ6	41/48	65/80	42	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1:1
AG90-B6-70	0-φ6	41/48	65/80	71	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1:1
AG90-B6-100	0-φ6	41/48	65/80	100	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1:1



AG90-ER11F

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

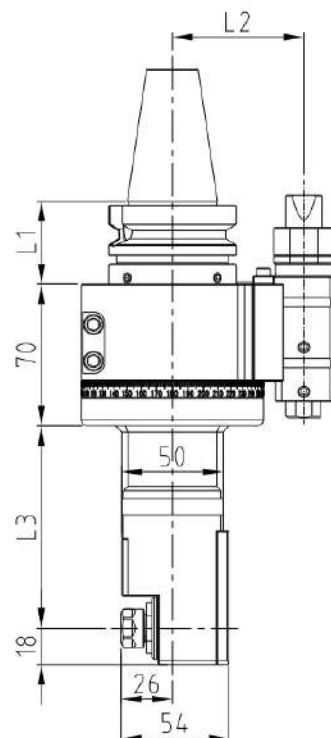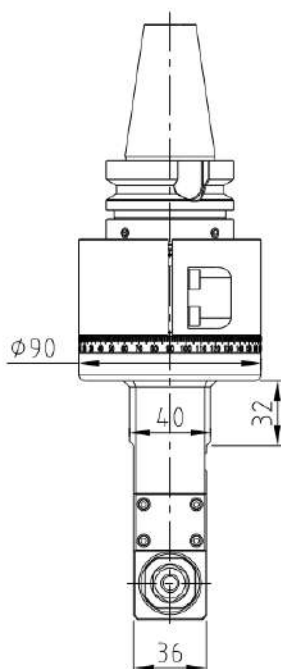

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER11F-100	ER11	41/48	65/80	100	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1:1
AG90-ER11F-150	ER11	41/48	65/80	150	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1:1
AG90-ER11F-200	ER11	41/48	65/80	200	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1:1



AG90-ER11

Кутова головка

Доступні типи приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

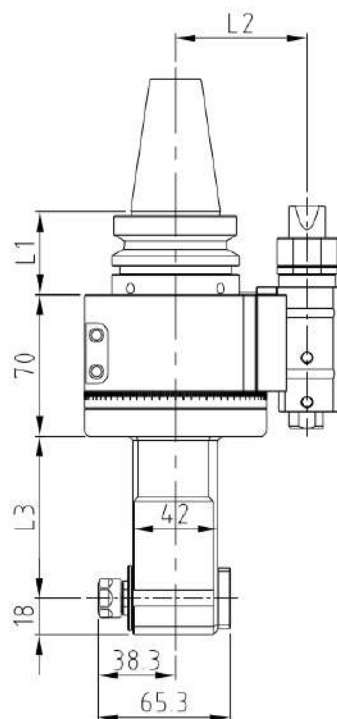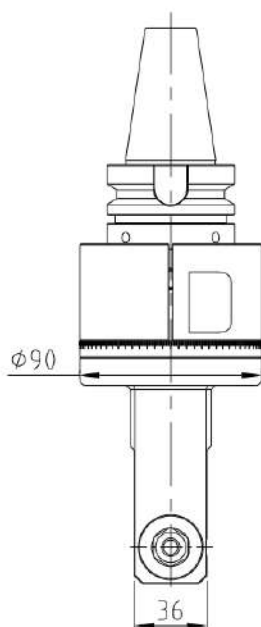


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER11-80	ER11	41/48	65/80	100	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1 : 1
AG90-ER11-140	ER11	41/48	65/80	150	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1 : 1
AG90-ER11-200	ER11	41/48	65/80	200	1Kw	4500RPM	9.6Nm	1 : 1



AG90-ER16F

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

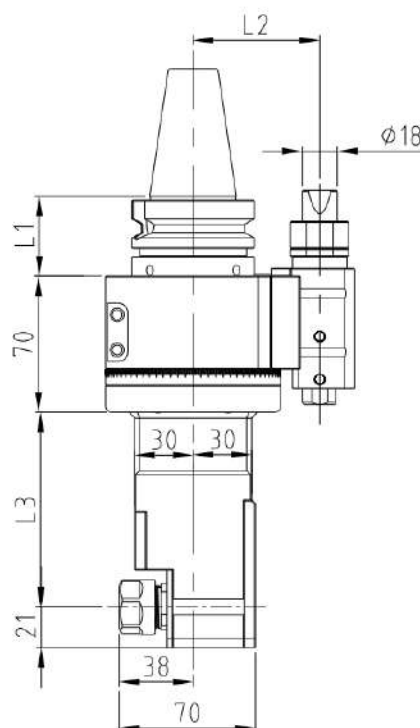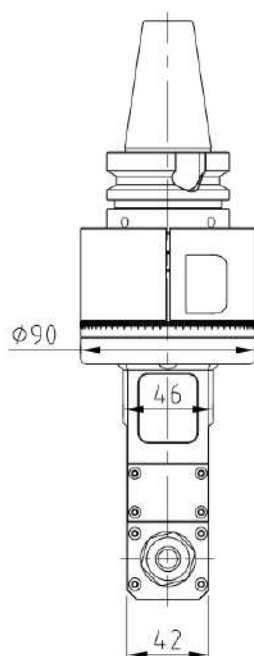

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER16F-100	ER16	41/48	65/80	100	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1
AG90-ER16F-150	ER16	41/48	65/80	150	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1
AG90-ER16F-200	ER16	41/48	65/80	200	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1

AG90-ER16



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

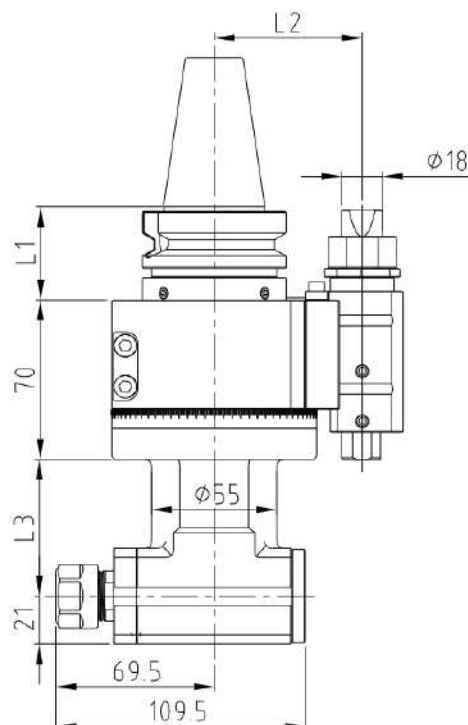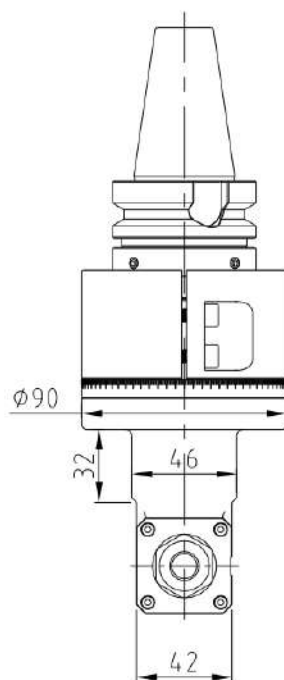




Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER16-60	ER16	41/48	65/80	60	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1
AG90-ER16-120	ER16	41/48	65/80	120	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1
AG90-ER16-180	ER16	41/48	65/80	180	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1

AG90-ER20F

Кутова головка

Доступні типи
приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK等

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

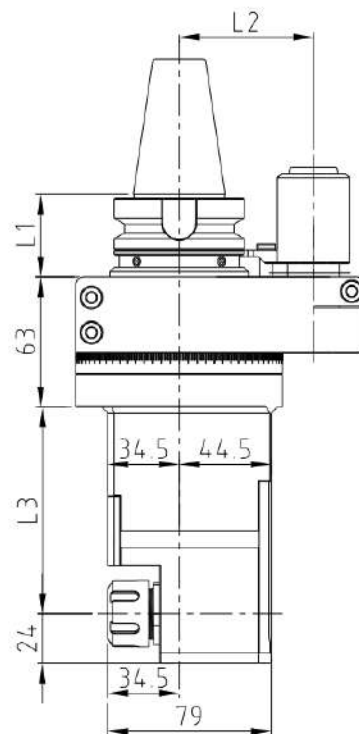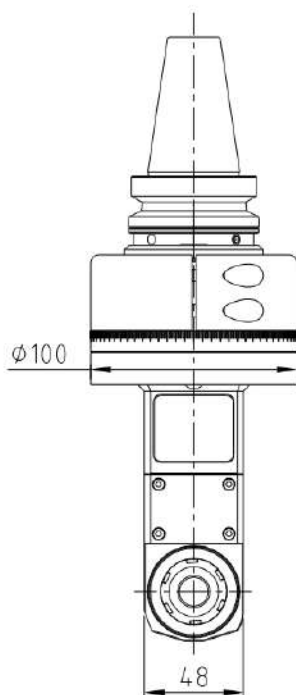

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER20F-100	ER20	41/48	65/80	100	2Kw	4500RPM	20Nm	1 : 1
AG90-ER20F-150	ER20	41/48	65/80	150	2Kw	4500RPM	20Nm	1 : 1
AG90-ER20F-200	ER20	41/48	65/80	200	2Kw	4500RPM	20Nm	1 : 1

AG90-ER20



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

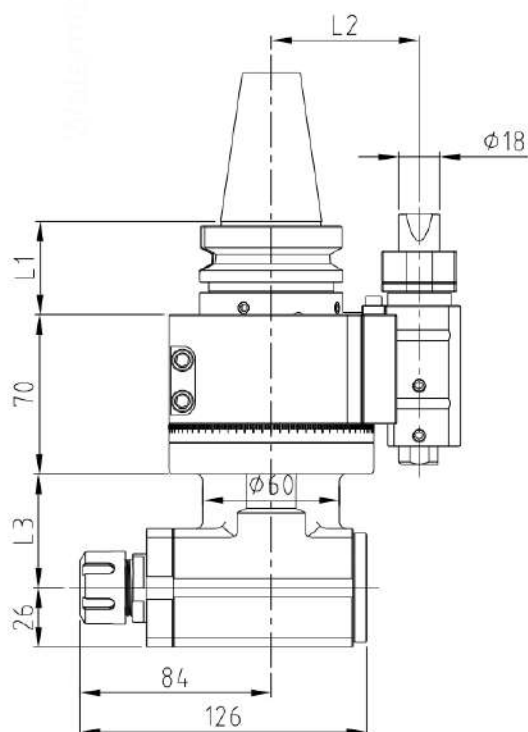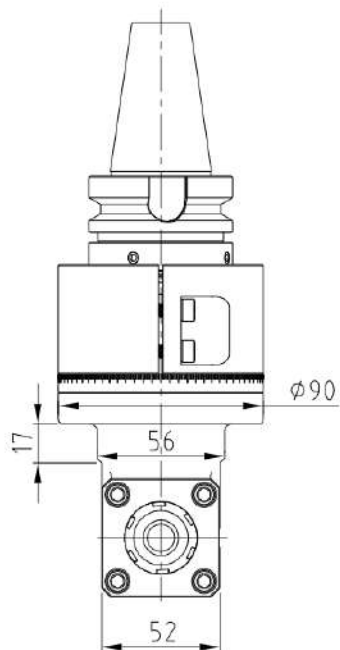


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER20-50	ER20	41/48	65/80	50	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1
AG90-ER20-110	ER20	41/48	65/80	110	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1
AG90-ER20-170	ER20	41/48	65/80	170	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1



AG90-ER25M

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

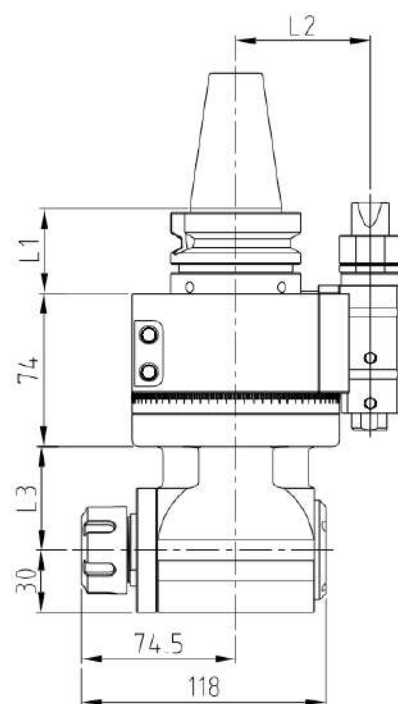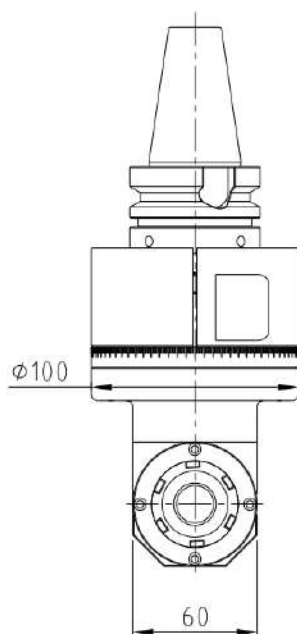

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER25M-50	ER25	41/48	65/80	50	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AG90-ER25M-120	ER25	41/48	65/80	120	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AG90-ER25M-170	ER25	41/48	65/80	170	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1

AG90-ER25F



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

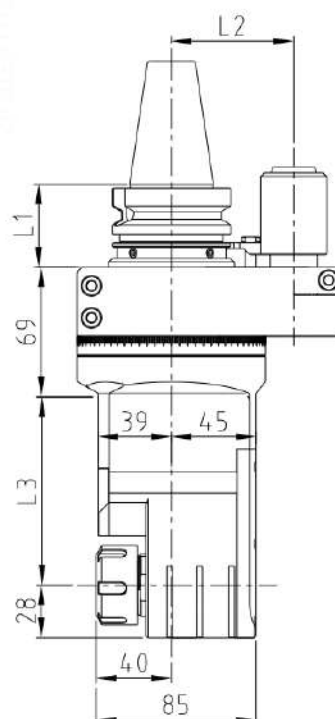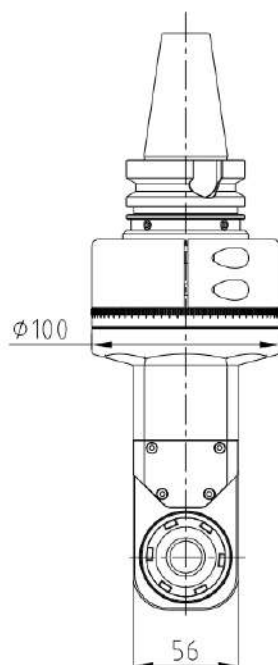

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER25F-100	ER25	41/48	65/80	100	3Kw	4500RPM	35Nm	1 : 1
AG90-ER25F-150	ER25	41/48	65/80	150	3Kw	4500RPM	35Nm	1 : 1
AG90-ER25F-200	ER25	41/48	65/80	200	3Kw	4500RPM	35Nm	1 : 1



AG90-ER25

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK等

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

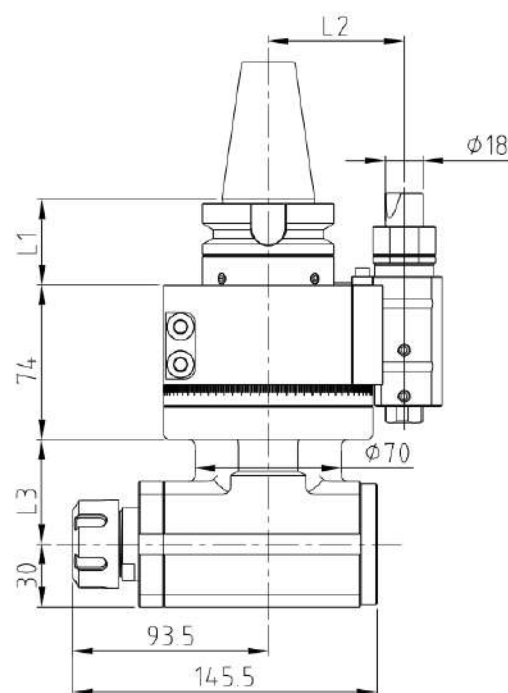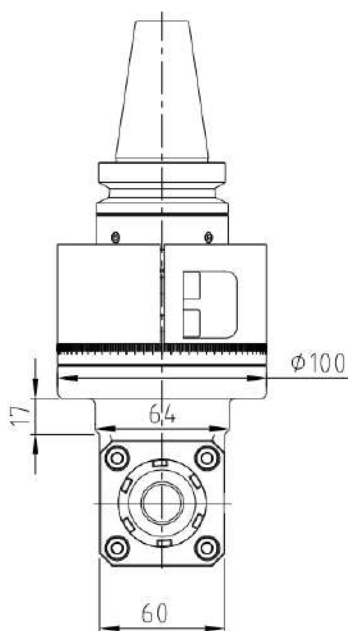

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER25-50	ER25	41/48	65/80	50	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AG90-ER25-120	ER25	41/48	65/80	120	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AG90-ER25-170	ER25	41/48	65/80	170	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1

AG90-ER32



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

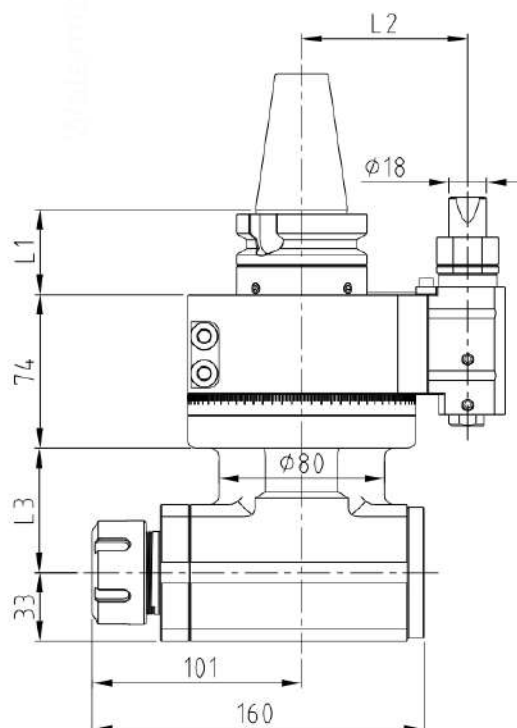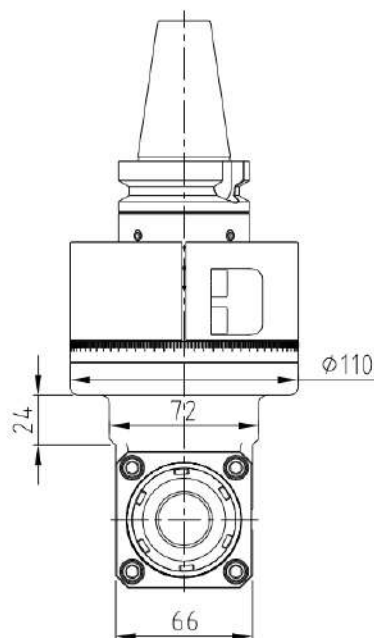


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER32-60	ER32	41/48	80	60	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1
AG90-ER32-130	ER32	41/48	80	130	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1
AG90-ER32-200	ER32	41/48	80	200	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1



AG90-ER40

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

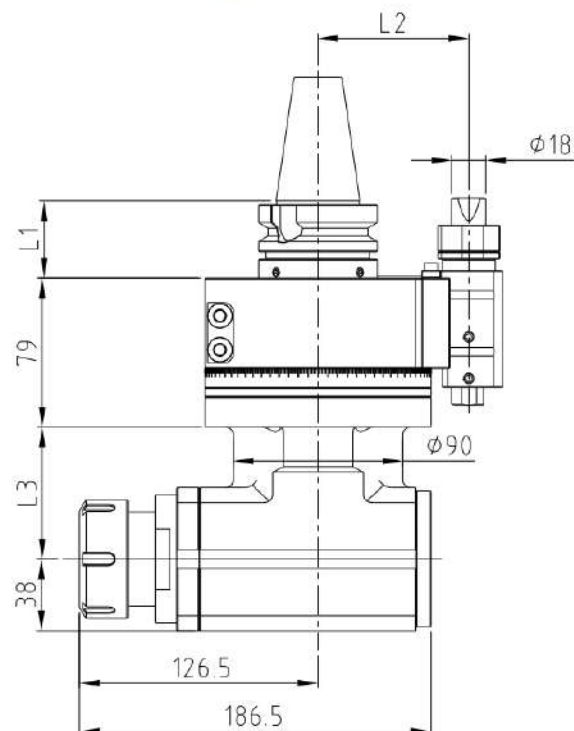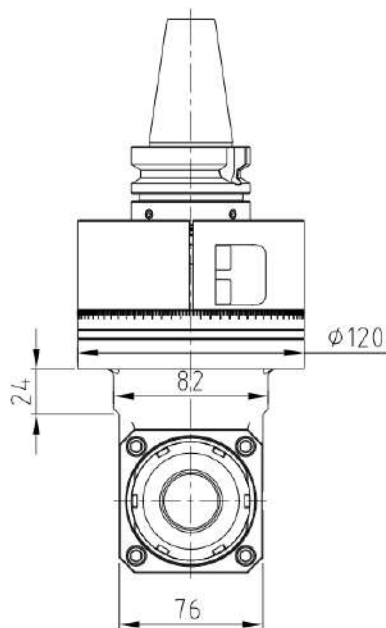

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER40-70	ER40	41/48	80	70	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1
AG90-ER40-150	ER40	41/48	80	150	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1
AG90-ER40-230	ER40	41/48	80	230	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1

AG90-BT30



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

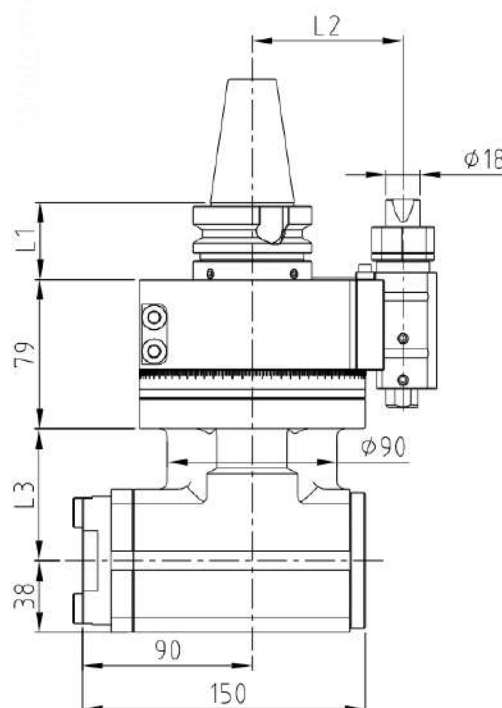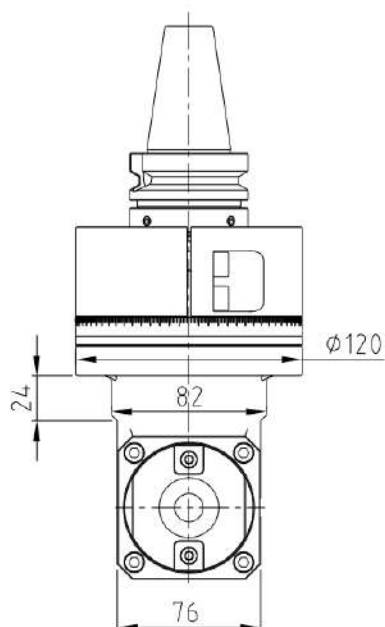

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-BT30-70	BT30	41/48	80	70	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1
AG90-BT30-150	BT30	41/48	80	150	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1
AG90-BT30-230	BT30	41/48	80	230	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1



AGB-BT30

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

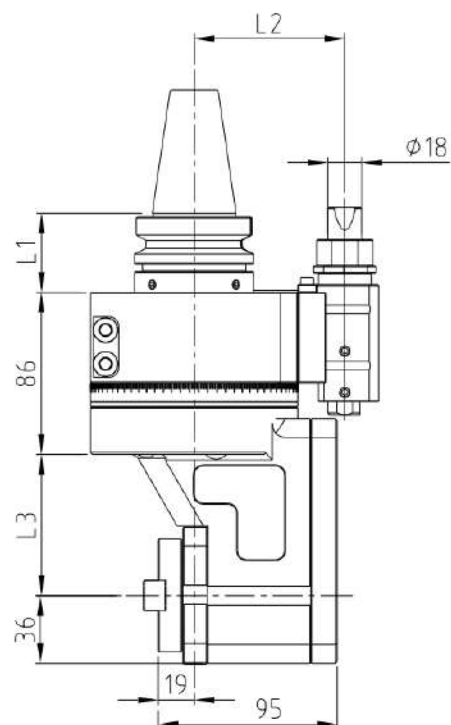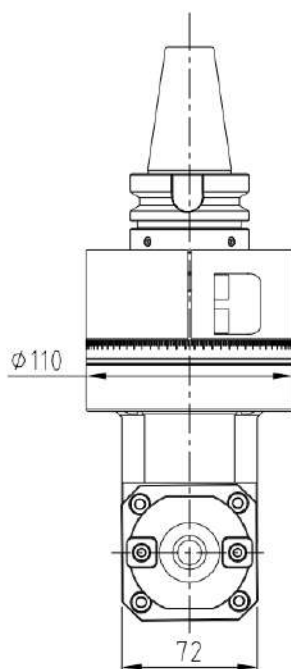

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AGB-BT30	BT30	41/48	80	75	6Kw	3500RPM	70Nm	1 : 1

AGB-BT40



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

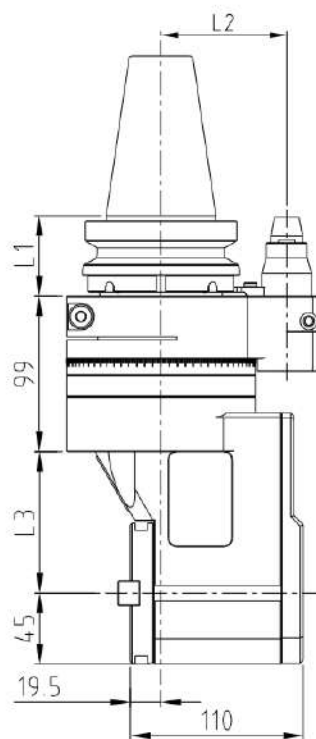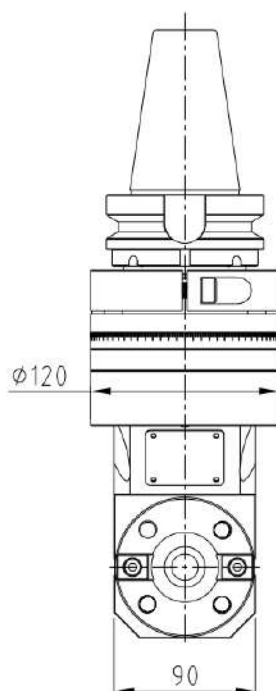


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AGB-BT40	BT40	51	80	90	8Kw	3000RPM	80Nm	1 : 1



AG90-BT40

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

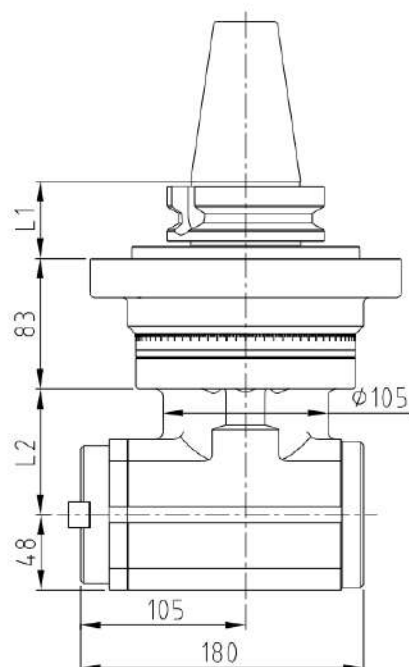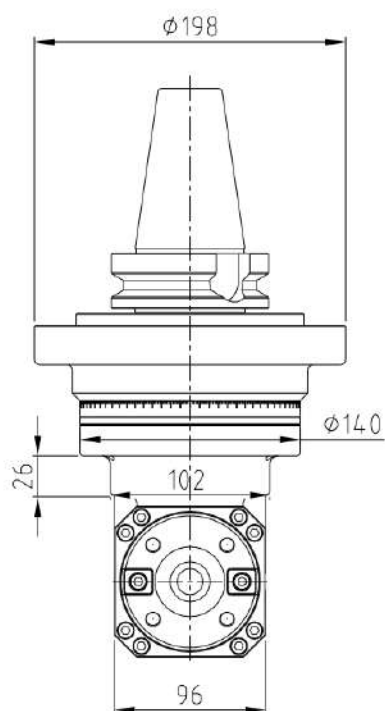

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-BT40-80	BT40	42/49	80	8Kw	3000RPM	100Nm	1 : 1
AG90-BT40-160	BT40	42/49	160	8Kw	3000RPM	100Nm	1 : 1
AG90-BT40-240	BT40	42/49	240	8Kw	3000RPM	100Nm	1 : 1

AG90-BT50



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

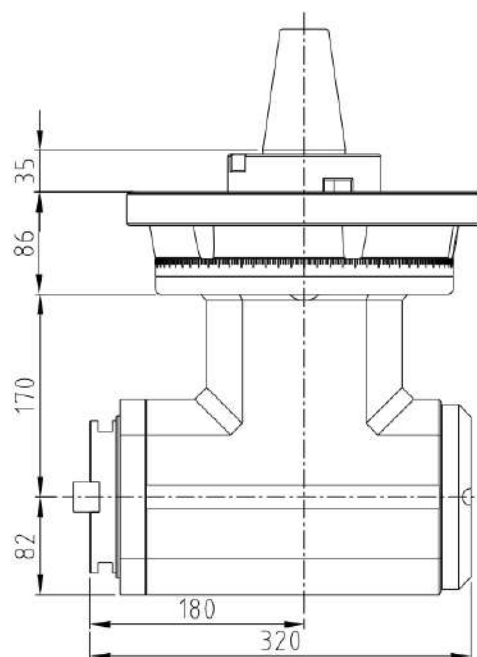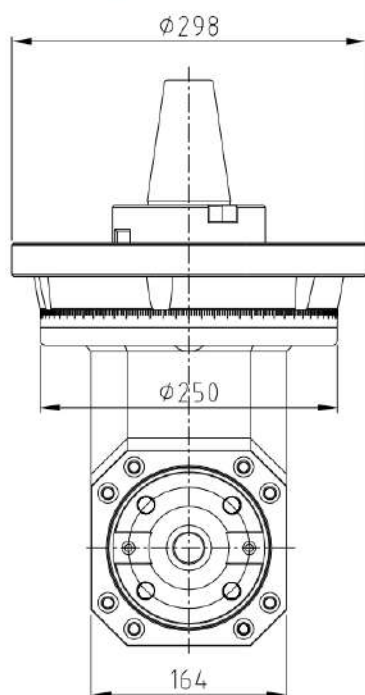


Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AG90-BT50	BT50	22Kw	2500RPM	700Nm	1 : 1



AG90-ER16x2

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

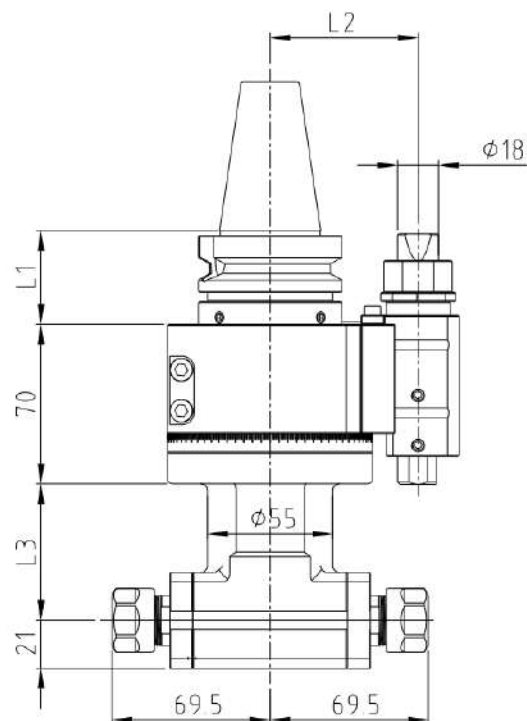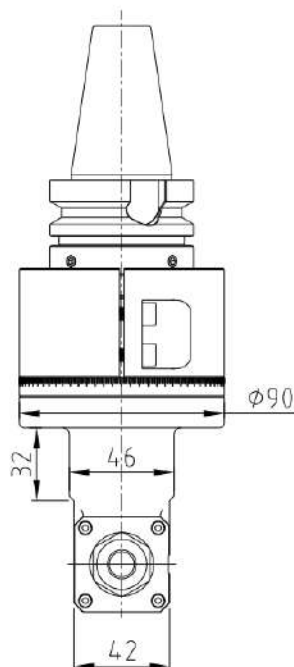

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER16x2-60	ER16	41/48	65/80	60	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1
AG90-ER16x2-120	ER16	41/48	65/80	120	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1
AG90-ER16x2-180	ER16	41/48	65/80	180	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1

AG90-ER20x2



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

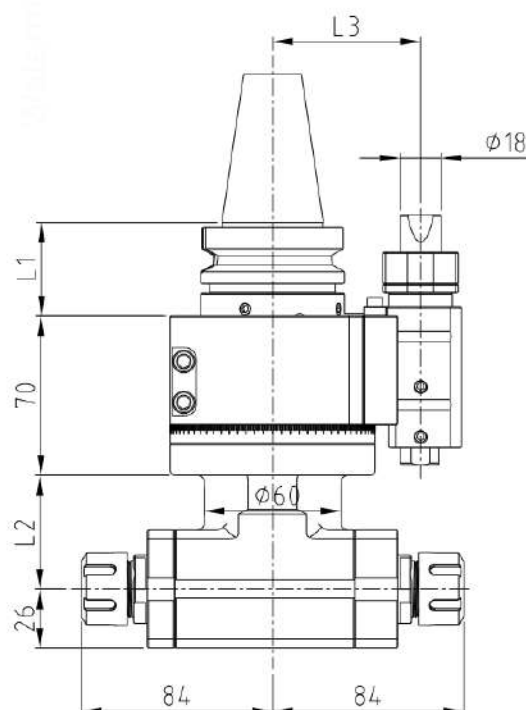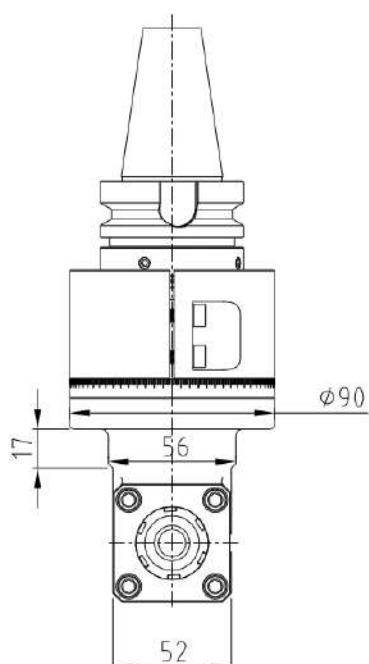

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER20x2-50	ER20	41/48	65/80	50	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1
AG90-ER20x2-110	ER20	41/48	65/80	110	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1
AG90-ER20x2-170	ER20	41/48	65/80	170	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1



AG90-ER25x2

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

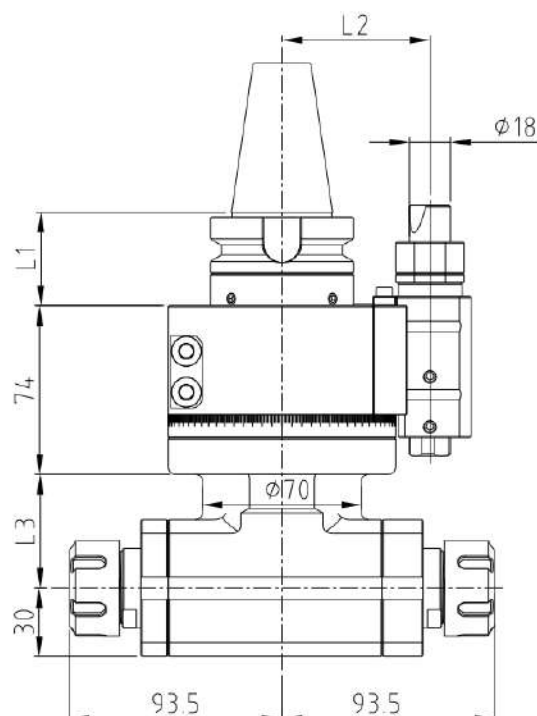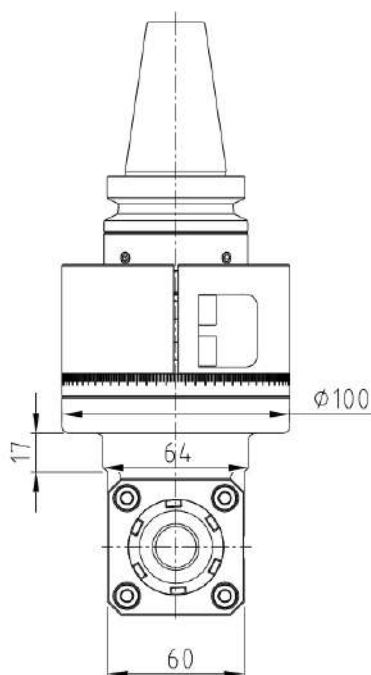

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER25x2-50	ER25	41/48	65/80	50	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AG90-ER25x2-120	ER25	41/48	65/80	120	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AG90-ER25x2-170	ER25	41/48	65/80	170	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1

AG90-ER32x2



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

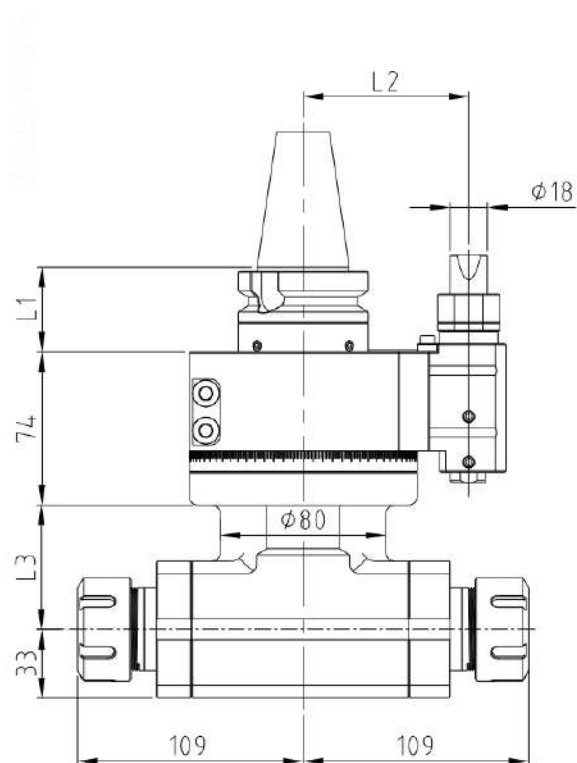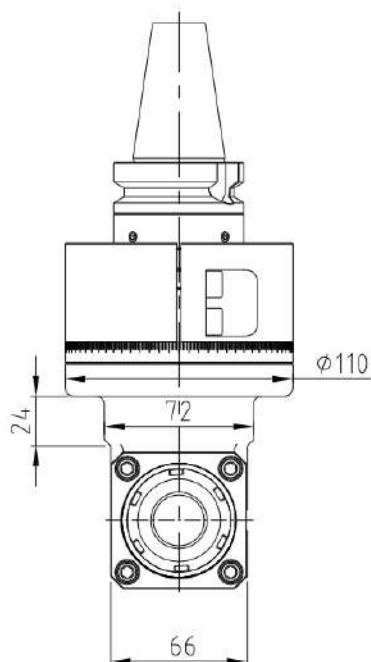


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER32x2-60	ER32	41/48	80	60	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1
AG90-ER32x2-130	ER32	41/48	80	130	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1
AG90-ER32x2-200	ER32	41/48	80	200	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1



AG90-ER40x2

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK_A

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

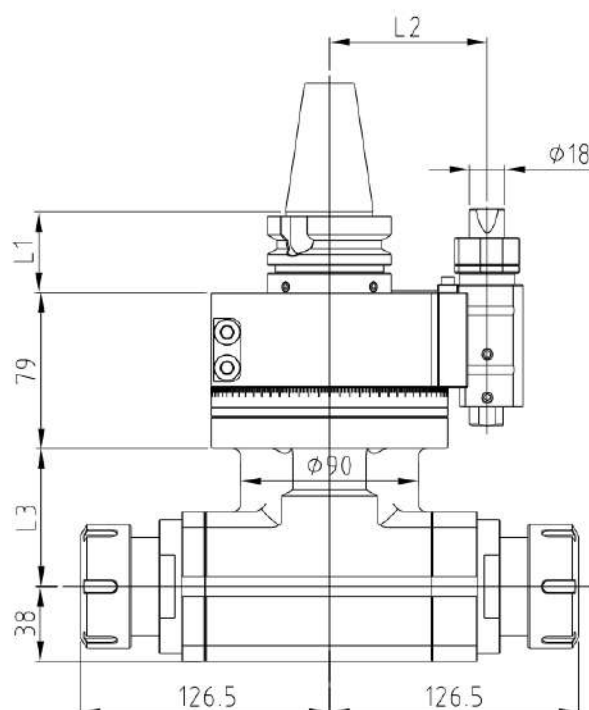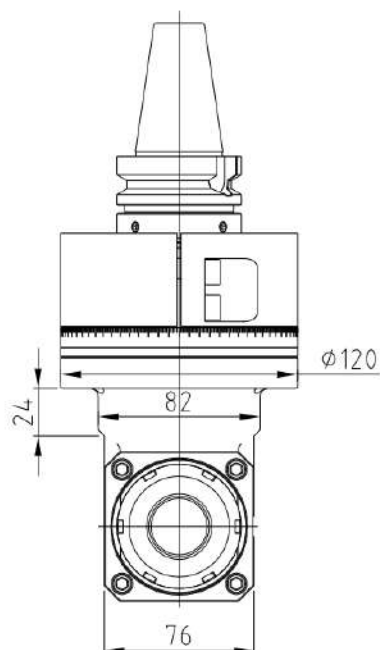

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-ER40x2-70	ER40	41/48	80	70	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1
AG90-ER40x2-150	ER40	41/48	80	150	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1
AG90-ER40x2-230	ER40	41/48	80	230	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1

AG90-BT40x2



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

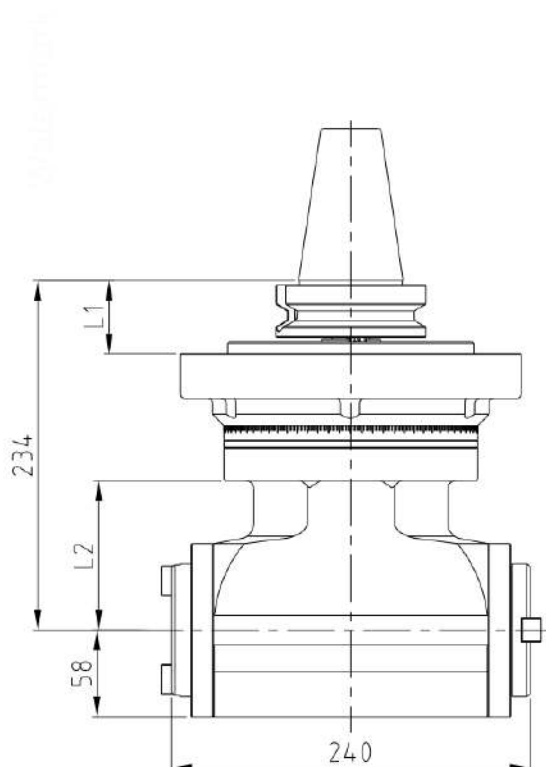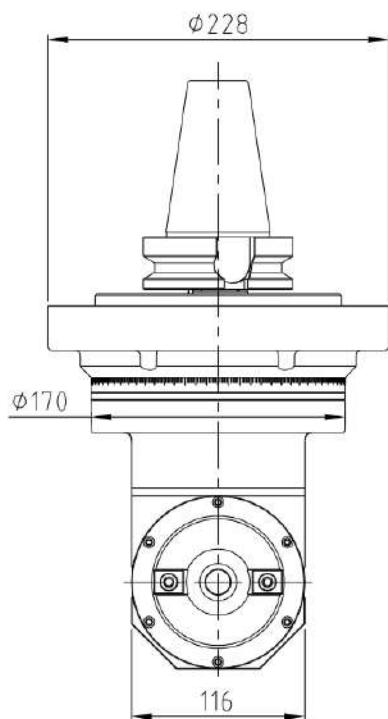

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-BT40x2-100	BT40	42/49	100	8Kw	3000RPM	100Nm	1 : 1
AG90-BT40x2-160	BT40	42/49	160	8Kw	3000RPM	100Nm	1 : 1
AG90-BT40x2-240	BT40	42/49	240	8Kw	3000RPM	100Nm	1 : 1




AG90-F50

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

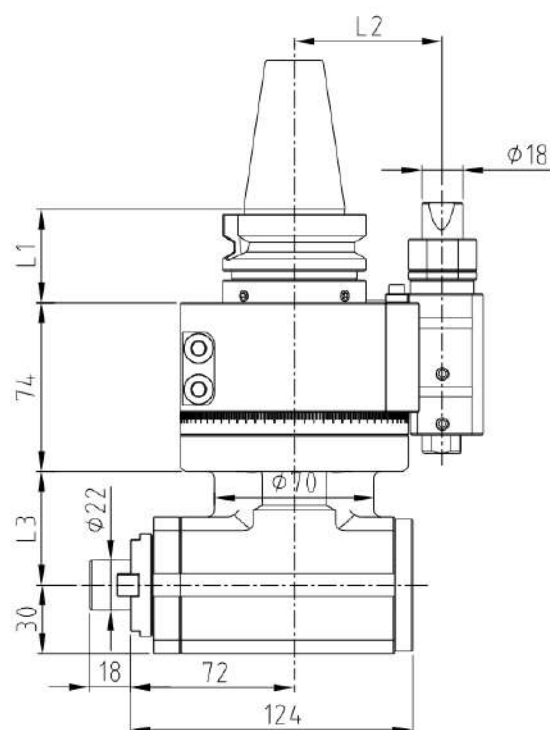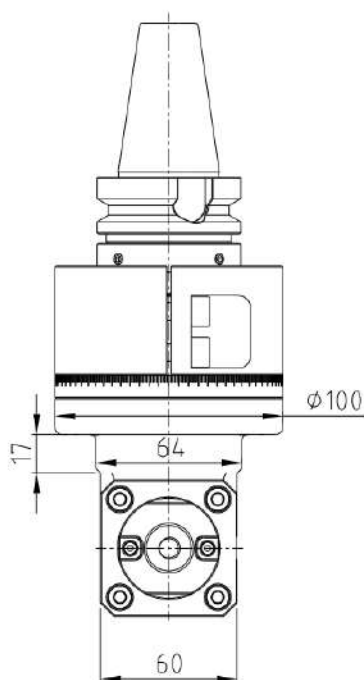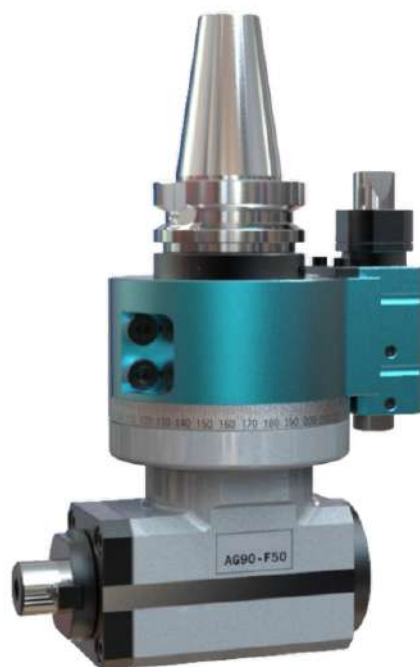

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-F50-50	FMB22	41/48	65/80	50	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AG90-F50-120	FMB22	41/48	65/80	120	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AG90-F50-170	FMB22	41/48	65/80	170	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1

AG90-F63



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

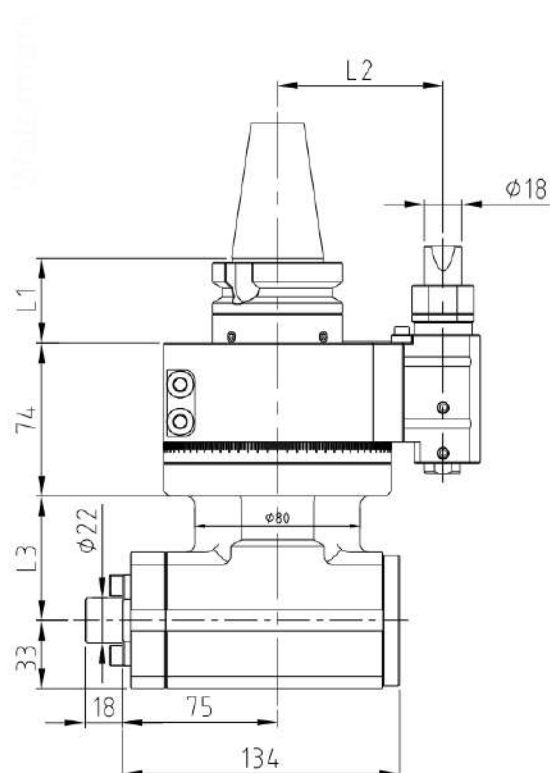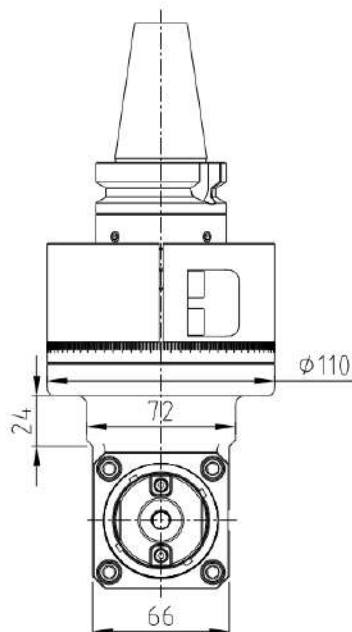


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-F63-60	FMB22	41/48	80	60	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1
AG90-F63-130	FMB22	41/48	80	130	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1
AG90-F63-200	FMB22	41/48	80	200	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1



AG90-F80

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

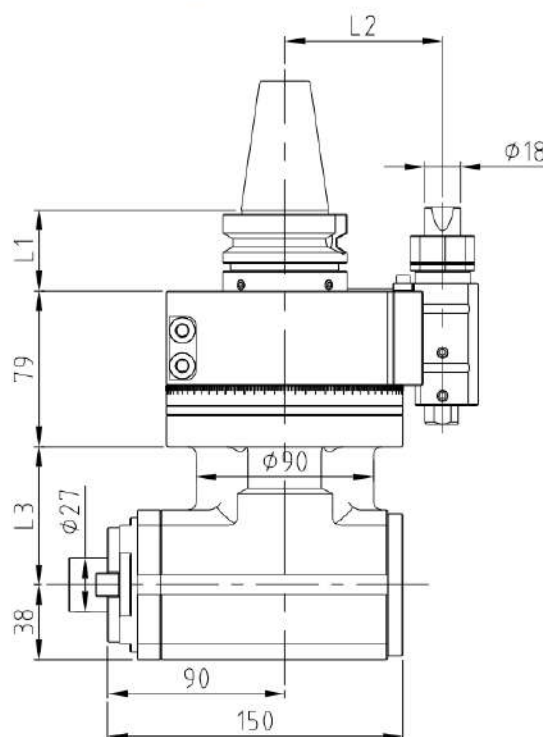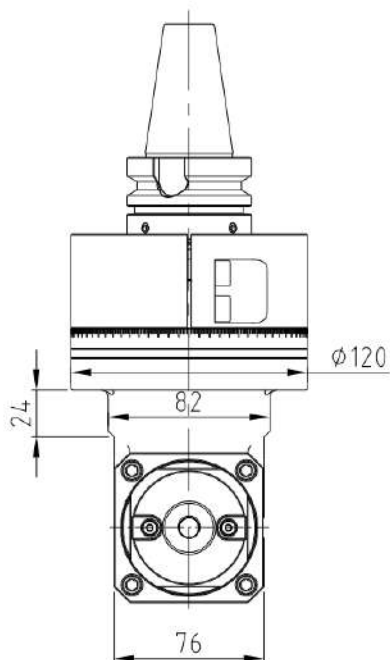

Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-F80-70	FMB27	41/48	80	70	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1
AG90-F80-150	FMB27	41/48	80	150	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1
AG90-F80-230	FMB27	41/48	80	230	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1

AG90-F100



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

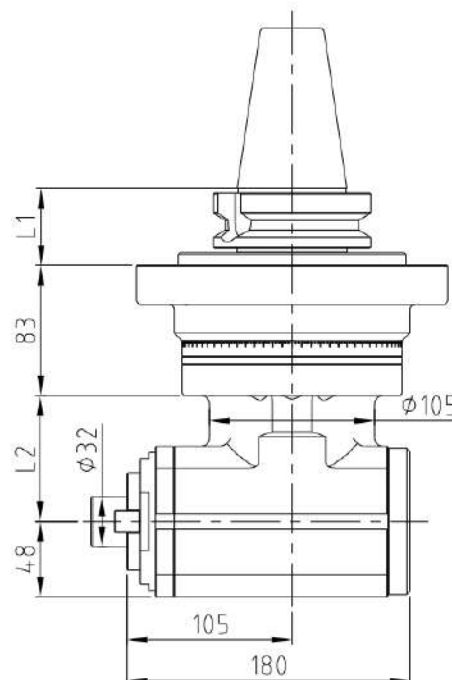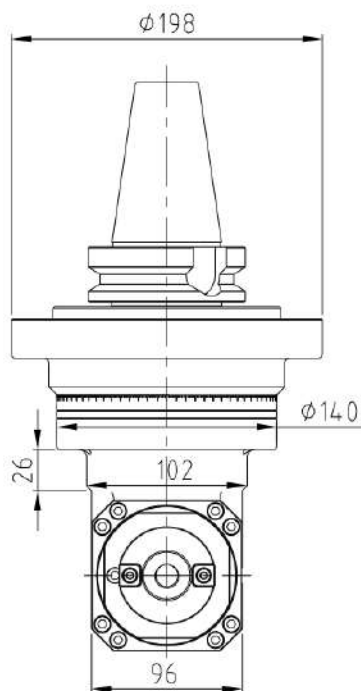

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG90-F100-80	FMB32	42/49	80	8Kw	3000RPM	100Nm	1 : 1
AG90-F100-160	FMB32	42/49	160	8Kw	3000RPM	100Nm	1 : 1
AG90-F100-240	FMB32	42/49	240	8Kw	3000RPM	100Nm	1 : 1

Універсальна серія

Кутова головка



AGU-ER16



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

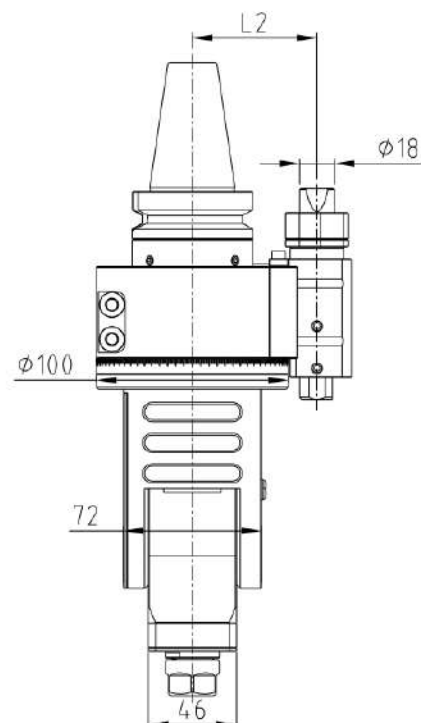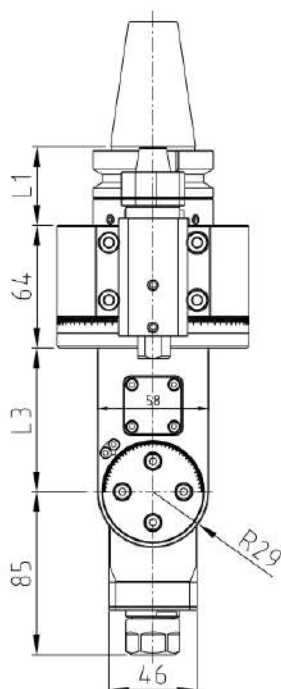


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AGU-ER16-75	ER16	41/48	65/80	75	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1
AGU-ER16-125	ER16	41/48	65/80	125	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1
AGU-ER16-175	ER16	41/48	65/80	175	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1



AGU-ER20

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

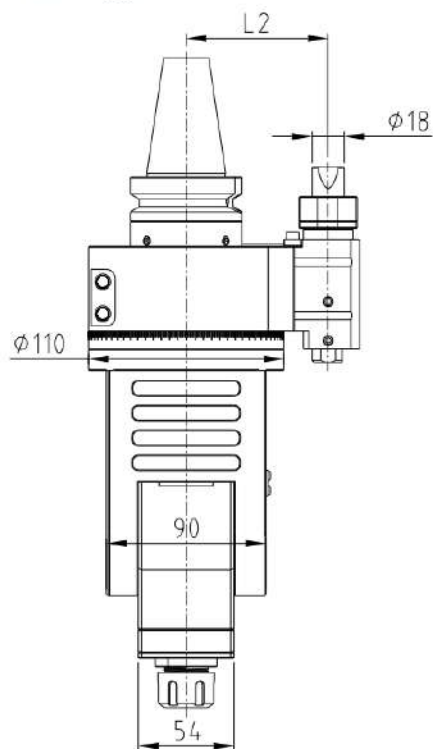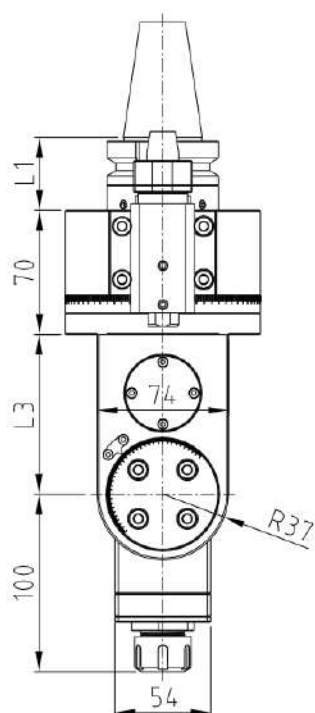

Модель,	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AGU-ER20-90	ER20	41/48	80	90	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1
AGU-ER20-140	ER20	41/48	80	140	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1
AGU-ER20-190	ER20	41/48	80	190	2Kw	4500RPM	18Nm	1 : 1

AGU-ER25



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

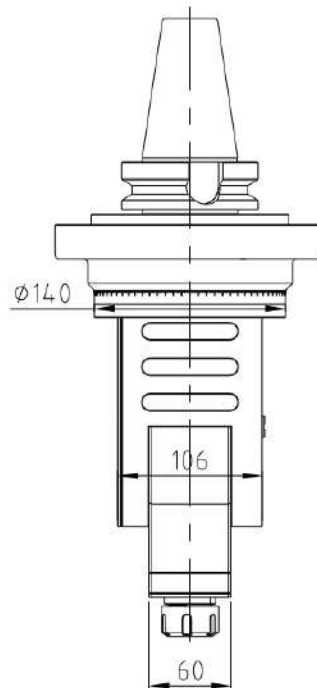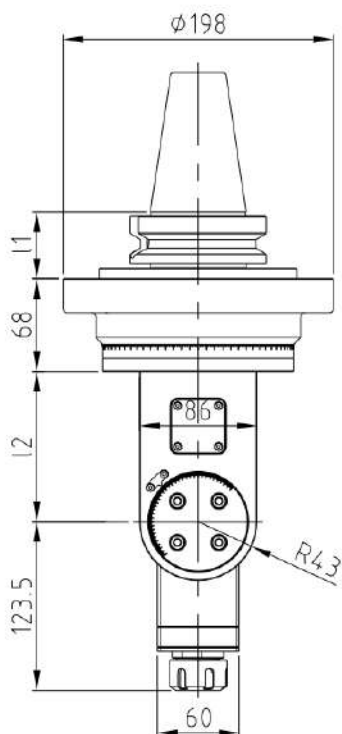


Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AGU-ER25-110	ER25	42/49	110	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AGU-ER25-170	ER25	42/49	170	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1
AGU-ER25-230	ER25	42/49	230	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1



AGMU-ER25

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

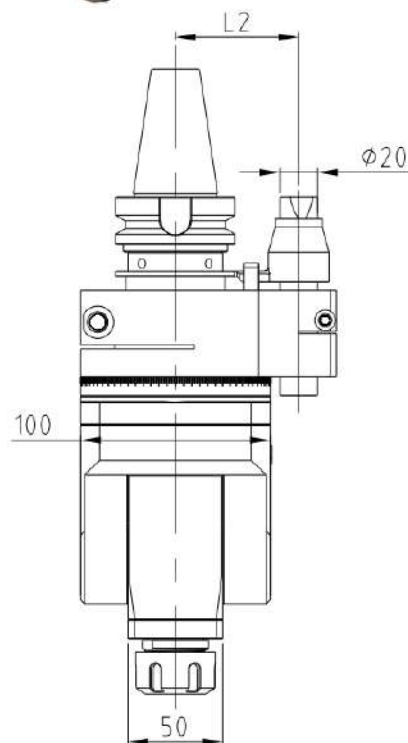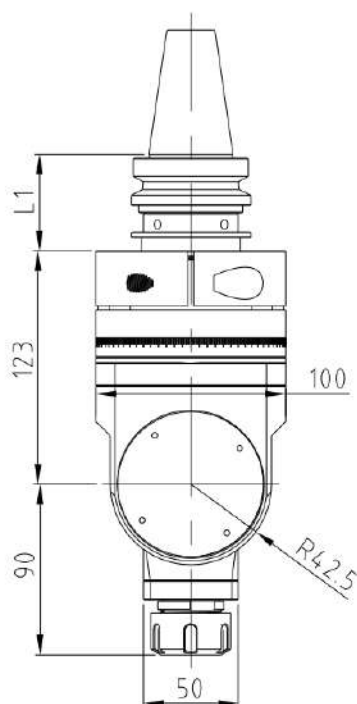

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AGMU-ER25	ER25	51/58	65/80	3Kw	3500RPM	32Nm	1 : 1

AGU-ER32



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

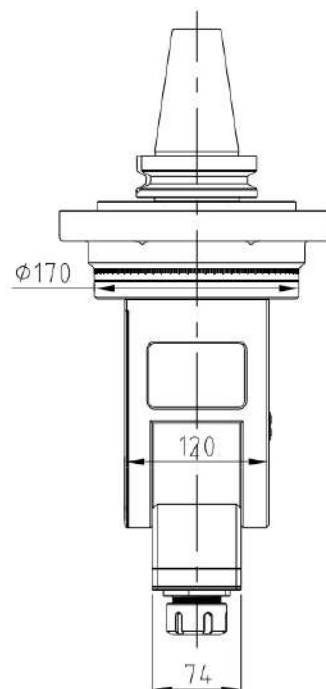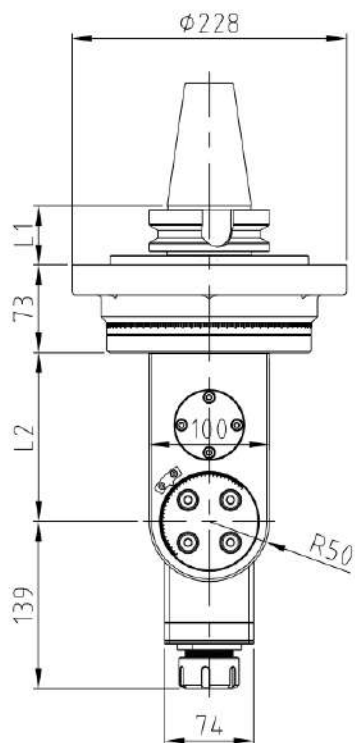


Модель	Вихід	L1	L2	L3	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AGU-ER32-140	ER32	42/49	140	60	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1
AGU-ER32-220	ER32	42/49	220	130	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1
AGU-ER32-300	ER32	42/49	300	200	4Kw	3500RPM	45Nm	1 : 1



AGBU-BT40

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

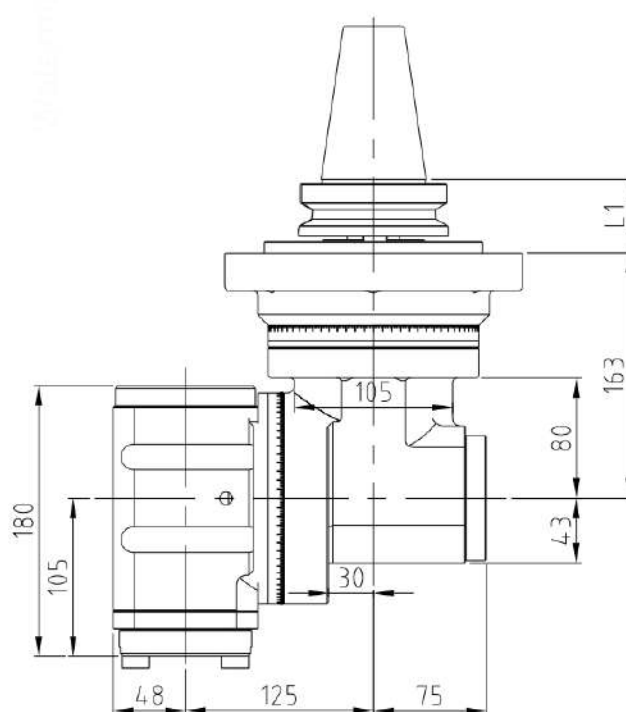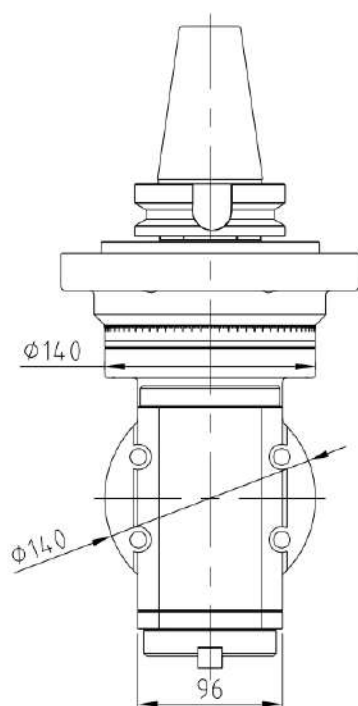

Модель	Вихід	L1	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGBU-BT40	BT40	42/49	8Kw	3000RPM	100Nm	1:1

AGBU-BT50



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

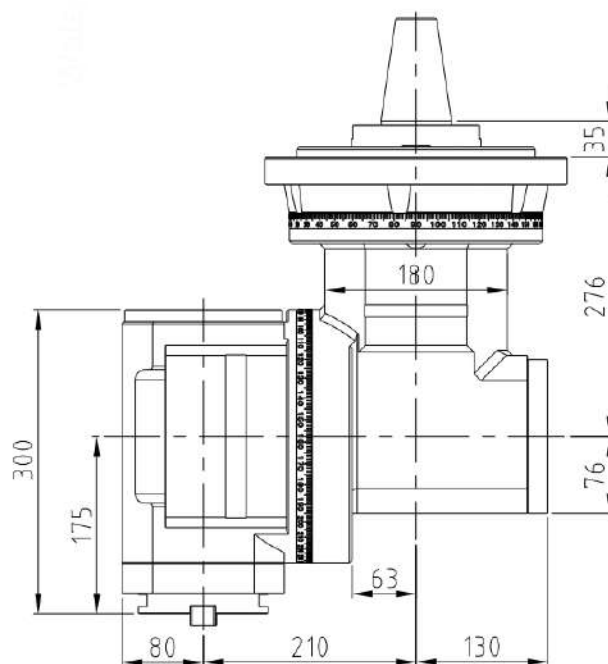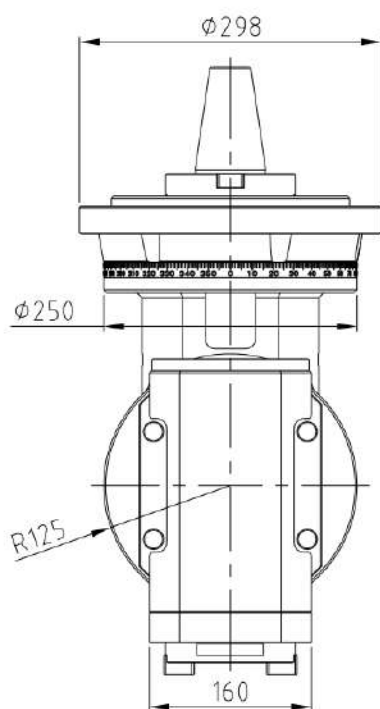

Модель	Вихід	Потужність	Максимальна швидкість Об.	Максимальний крут. момент	Передаточне число
AGBU-BT50	BT50	17Kw	2000RPM	500Nm	1 : 1

Серія похилих кутових головок

Кутова головка



AGU-ER16



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

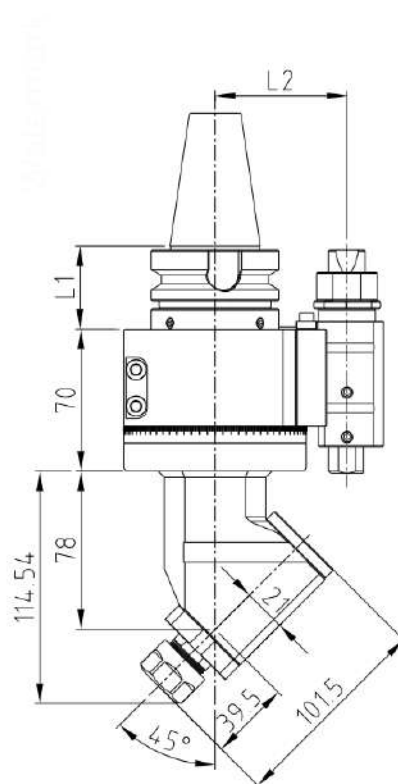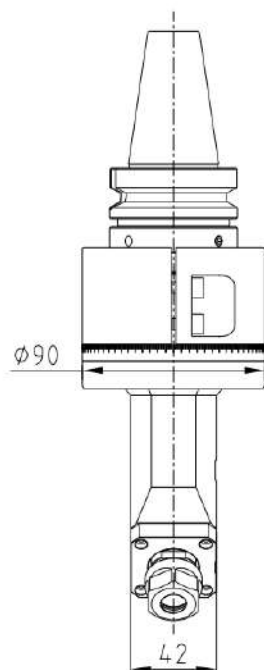


Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG45-ER16	ER16	41/48	65/80	1.5Kw	4500RPM	12Nm	1 : 1



AG30-ER25

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

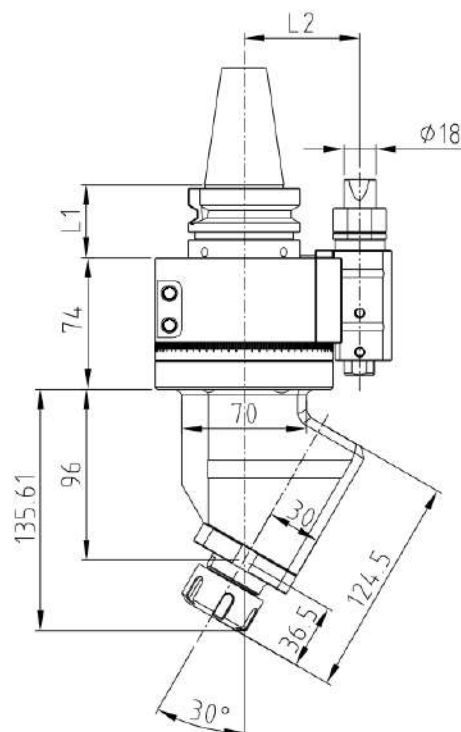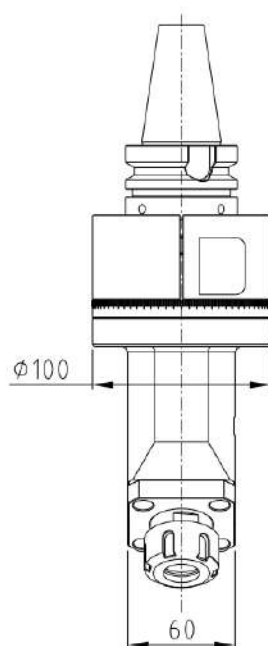

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG30-ER25	ER25	41/48	65/80	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1

AG45-ER25



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

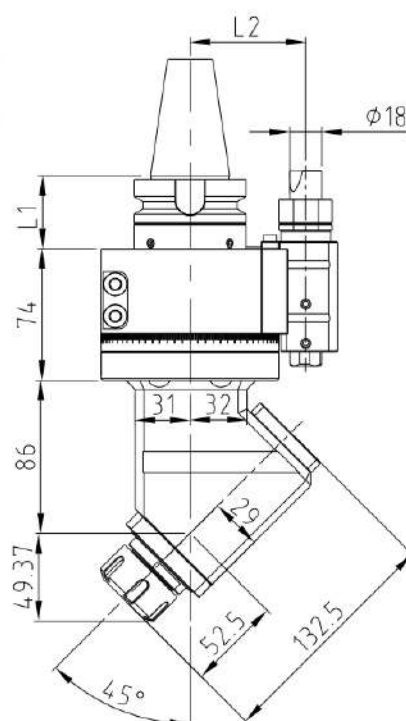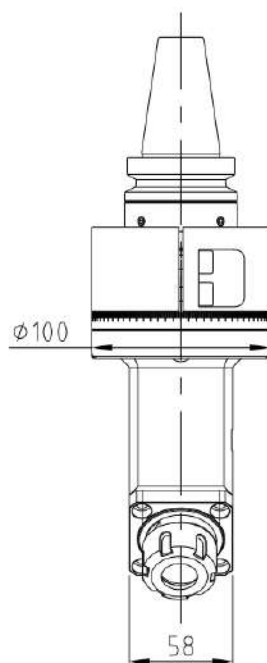

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG45-ER25	ER25	41/48	65/80	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1



AG60-ER25

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

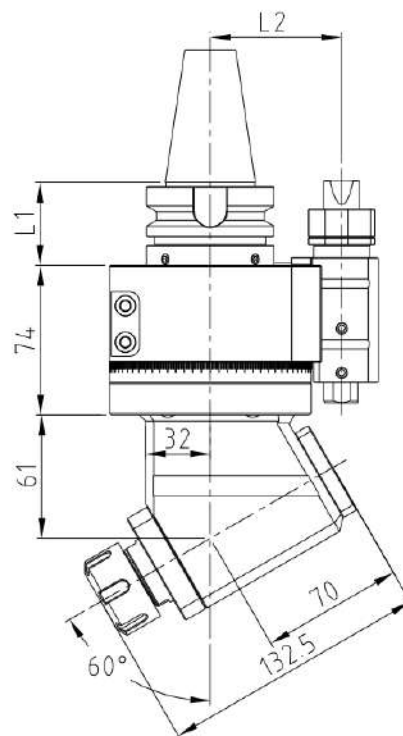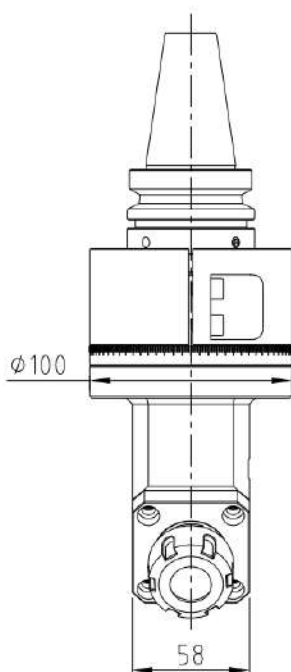

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG60-ER25	ER25	41/48	65/80	3Kw	4500RPM	32Nm	1 : 1

AG30-ER32



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

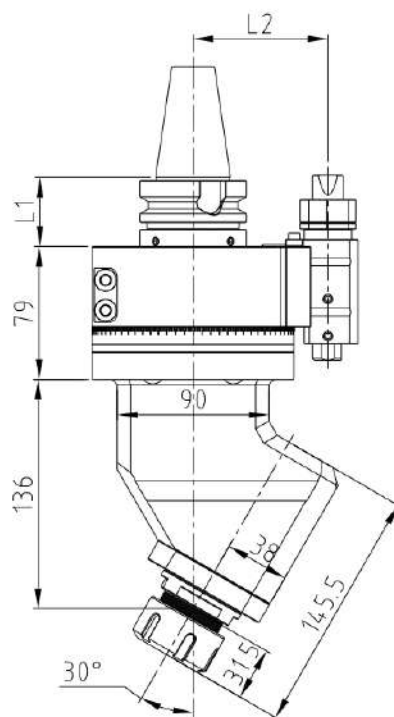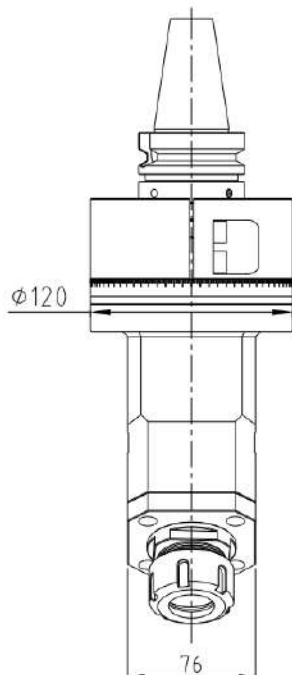


Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG30-ER32	ER32	41/48	80	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1



AG45-ER32

Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK.

		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK

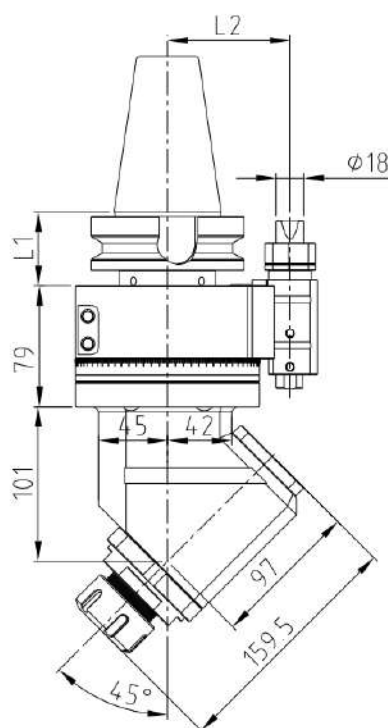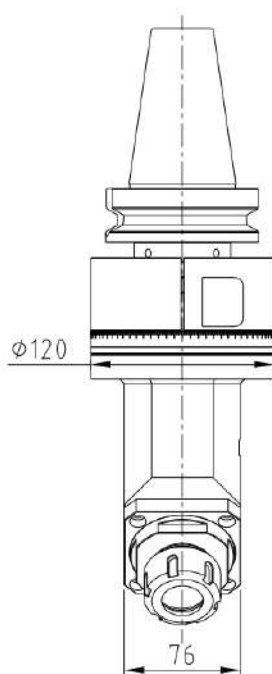

Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG45-ER32	ER32	41/48	80	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1

AG60-ER32



Кутова головка

Доступні типи

приводних конусів: SK, CAT, BT, KM, NT, HSK



		
SK	CAT	BT
		
KM	NT	HSK


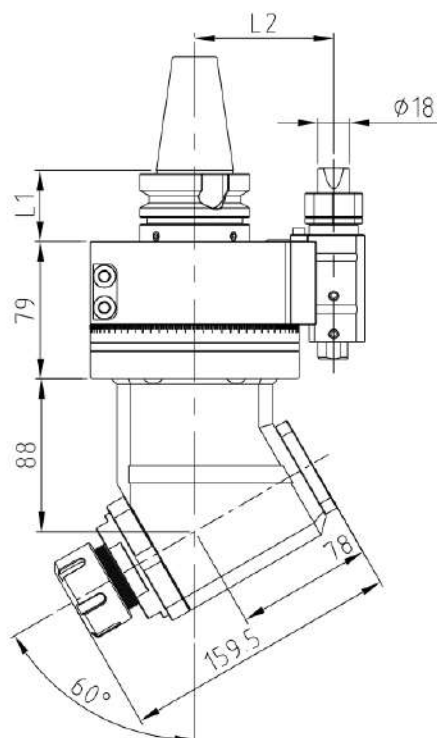
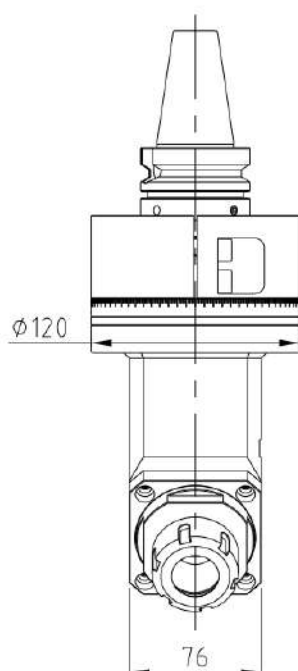


Модель	Вихід	L1	L2	Потужність	Максимальна швидкість об.	Максимальний крут. момент.	Передаточне число
AG60-ER32	ER32	41/48	80	6Kw	3500RPM	75Nm	1 : 1



Ключ для цанг ER



Кутова головка

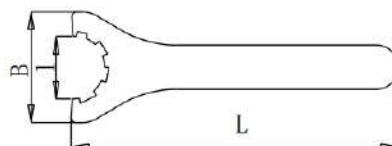

Модель	B	l	L	Гайка (затискна гайка)
ER11A	19	19	80	ER11
ER16A	45	25	137	ER16
ER20A	54	30	162	ER20
ER25A	65	37	206	ER25
ER32UM	75	46.5	253	ER32
ER40UM	90	58	289	ER40

Цанга ER

Кутова головка

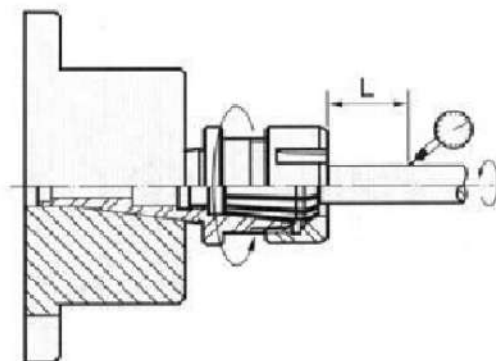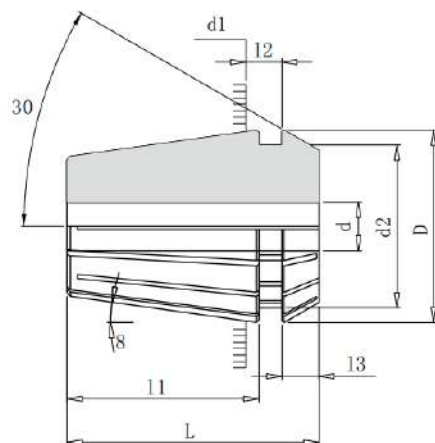


L (mm)	D (mm)	Радіальне биття	Точність
6	1.0-1.4	0.015	0.005
10	1.5-2.9	0.015	
16	3.0-5.9	0.015	
25	6.0-9.9	0.015	
40	10.0-17.9	0.02	
50	18.0-26.9	0.02	
60	27.0-34.0	0.02	


Специфікація	Діапазон затиску	D	d1	d2	L	11	12	13	Розмір отвору
ER8	0.5-5.0	8.5	8	6.5	13.5	10.8	2.98	1.5	0.5
ER11	0.5-0.7	11.5	11	9.5	18.0	13.5	3.80	2.5	1-5
									6-7
ER16	0.5-10.0	17.0	16	13.8	27.5	20.8	6.26	4.0	1-5
									6-10
ER20	1.0-13.0	21.0	20	17.4	31.5	23.9	6.36	4.8	1-5
									6-13
ER25	1.0-16.0	26	26	22	34	25.9	6.66	5.0	1-5
									6-16
ER32	2.0-20.0	33.0	32	29.2	40.0	30.9	7.16	5.5	2-5
									6-20
ER40	3.0-26.0	41.0	40	36.2	46.0	34.9	7.66	7.0	3-5
									6-26
ER50	6.0-34	52.0	50	46	60	46.0	13.4	8.5	6-34

Затискна гайка ER


Кутова головка

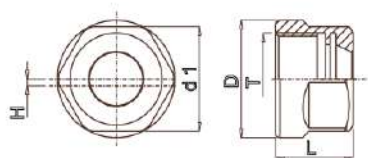

Тип А

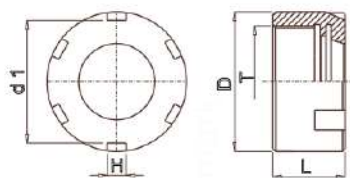

Тип М

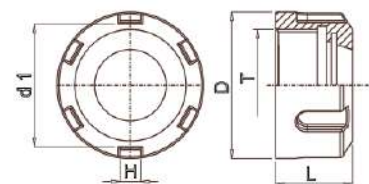

Тип UM

Модель	Специфікація	D	d1	L	T	Wt (Kg)
A	ER11-A	19	17	11.3	M14X0.75	0.005
A	ER16-A	28	25	17.5	M22X1.5	0.010
A	ER20-A	35	30	19	M25X1.5	0.05
UM	ER25-B	42	29	20	M32X1.5	0.14
UM	ER32-B	50	38.5	22.5	M50X1.5	0.30
UM	ER40-B	63	48.3	25.5	M50X1.5	0.30
UM	ER50-B	78	59	35.5	M64X2	0.5
M	ER8-M	12	10	12	M10X0.75	0.005
M	ER11-M	16	12		M13X0.75	0.010
M	ER16-M	22	17	18	M19X1	0.05
M	ER20-M	28	22	19	M24X1	0.05
M	ER25-M	35	27	20	M30X1	0.08